


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FS2F61.5F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 3460 min⁻¹ 1.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	32.5	0.0	2.766	0.716	84.7	1.385	0.716	84.7	0.606
2	90.0	31.2	44.5	4.024	1.183	86.9	2.008	1.183	86.9	1.028
3	180.0	26.6	57.2	5.190	1.588	86.0	2.593	1.588	86.0	1.366
4	270.0	19.5	57.9	5.614	1.734	85.5	2.806	1.734	85.5	1.482
5	300.0	17.0	56.2	5.622	1.736	85.4	2.810	1.736	85.4	1.484

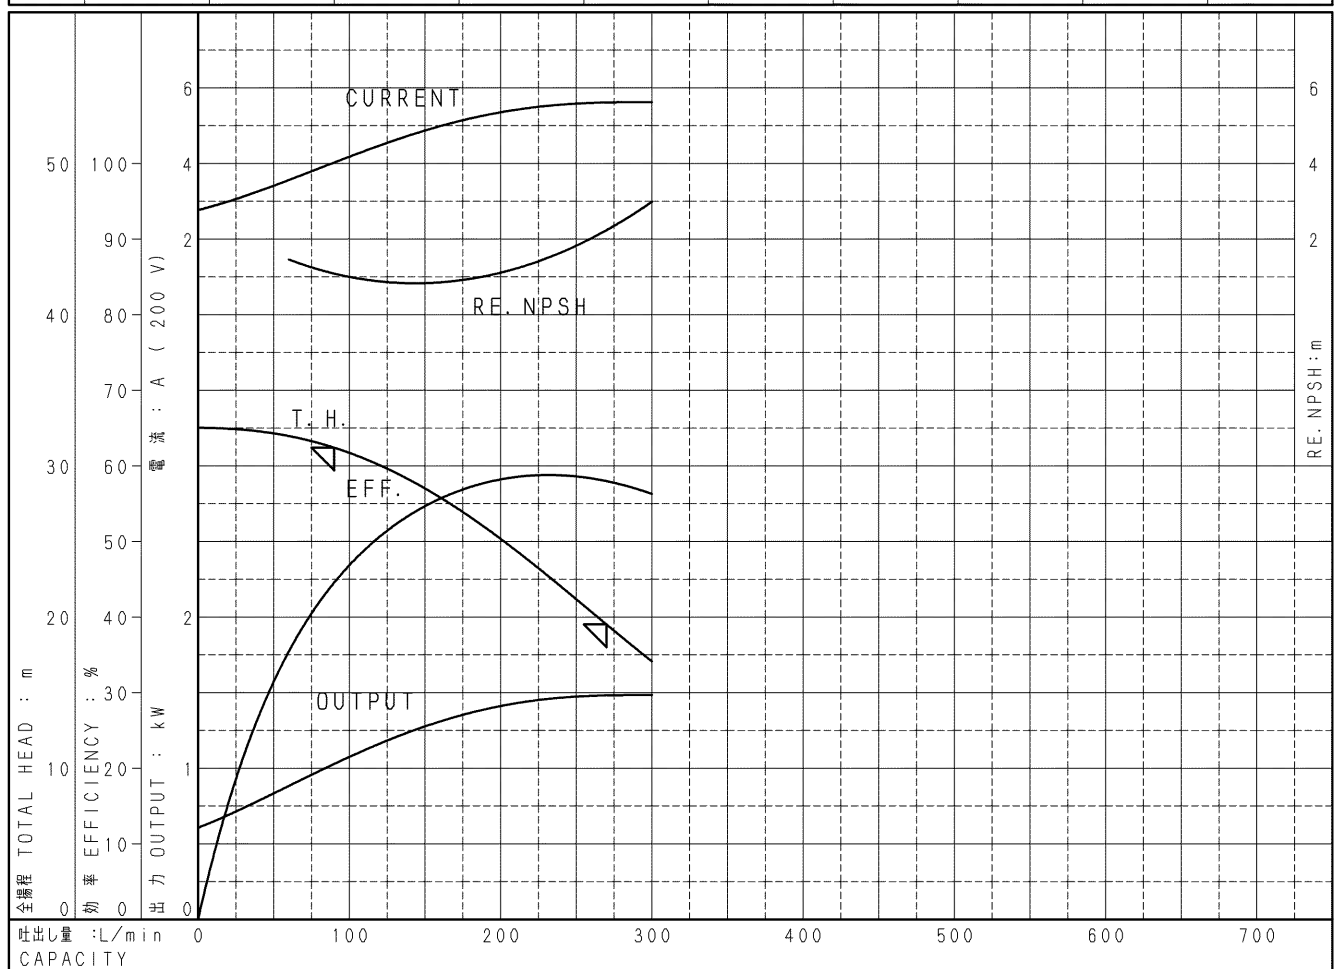

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY