

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載


with premium efficiency eq. motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FS4G6.4F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	10.3	0.0	1.303	0.227	78.0	0.658	0.227	78.0	0.177
2	63.0	9.7	39.6	1.452	0.313	80.2	0.732	0.313	80.2	0.251
3	125.0	8.9	56.0	1.637	0.402	80.3	0.822	0.402	80.3	0.323
4	200.0	6.7	56.0	1.838	0.489	79.4	0.920	0.489	79.4	0.388
5	240.0	4.9	47.1	1.906	0.517	79.0	0.953	0.517	79.0	0.408

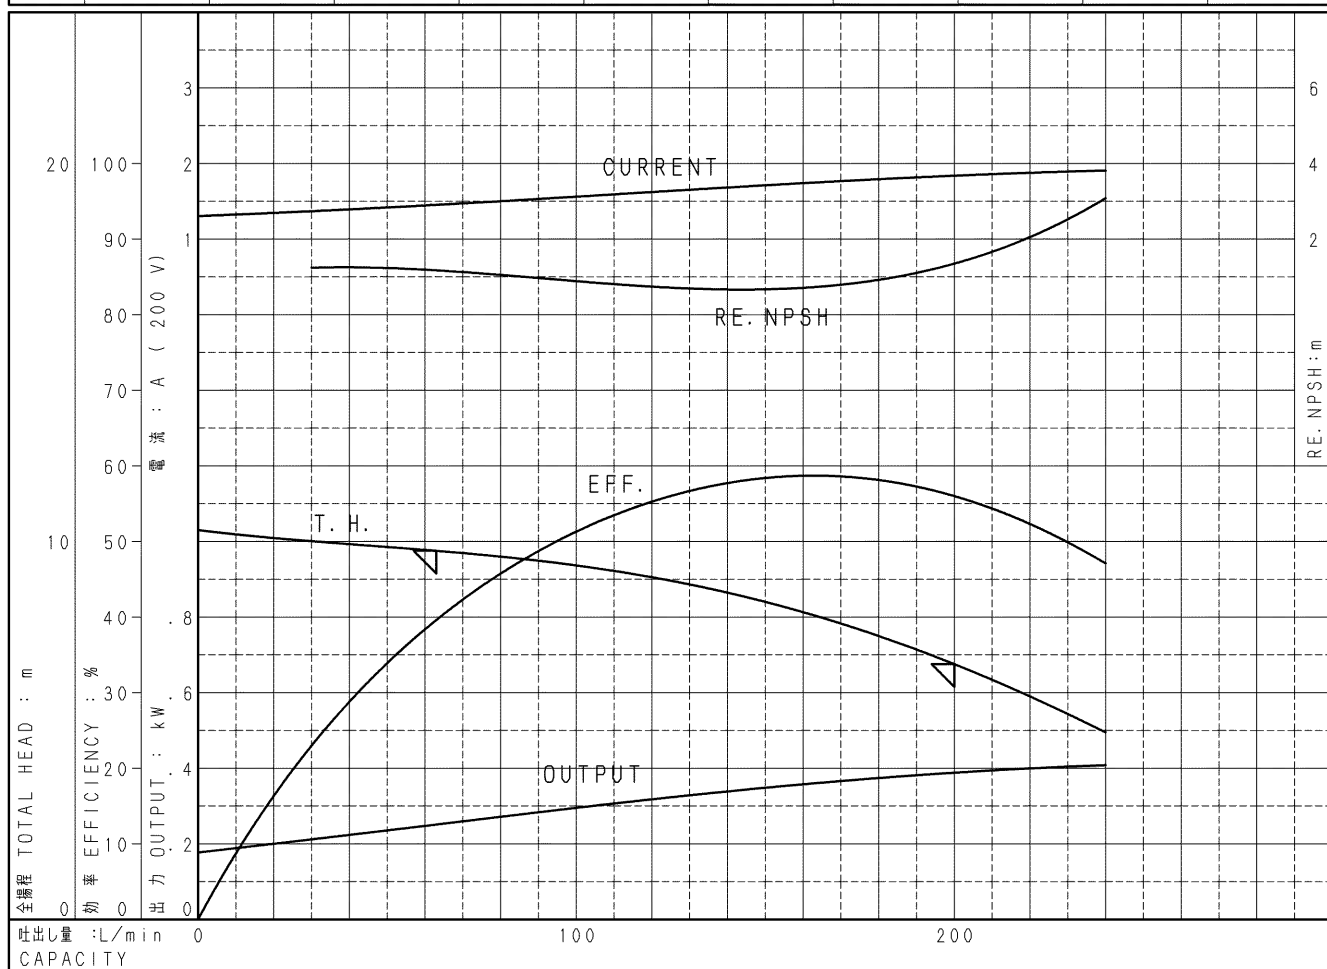

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40X32FS4G6.4F

000

A4-201G
230903