

# エバラFS型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FS4G6.4 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 1700 min<sup>-1</sup> 形式 全閉防まつ形 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	10.2	0.0	1.380	0.253	73.3	0.690	0.253	73.3	0.185
2	63.0	9.7	35.8	1.570	0.361	77.2	0.790	0.361	77.2	0.278
3	125.0	8.4	50.7	1.710	0.434	77.8	0.860	0.434	77.8	0.337
4	200.0	5.9	53.7	1.770	0.460	77.9	0.890	0.460	77.9	0.358
5	240.0	4.3	47.1	1.770	0.459	77.9	0.890	0.459	77.9	0.357

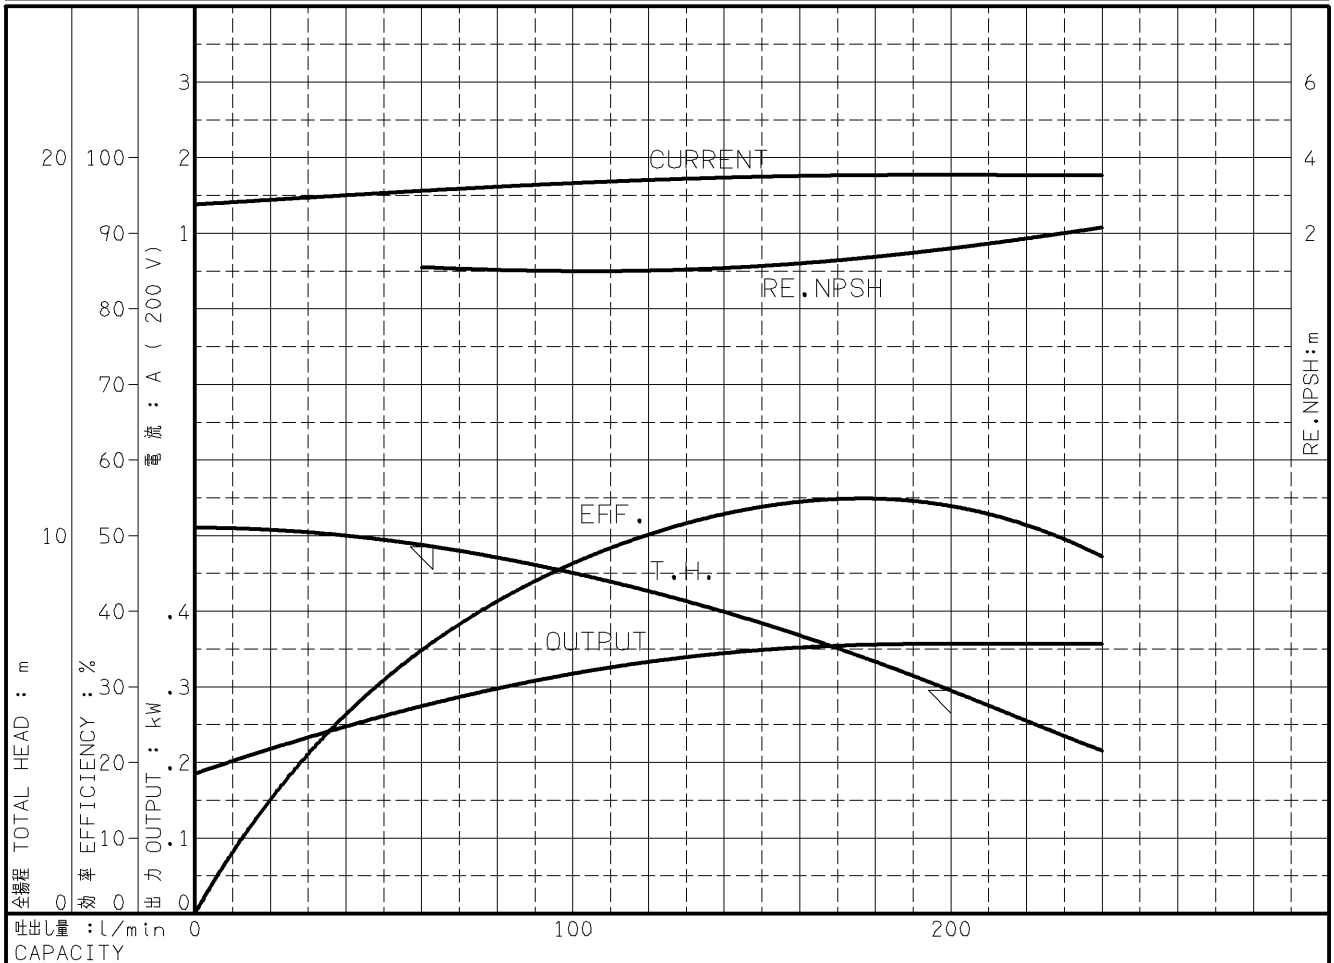

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 151 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40X32FS4G6.4 000

A4-201  
010330