

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSED6.4E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.9 A 3465 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.9	0.0	1.144	0.256	74.1	0.572	0.256	74.1	0.189
2	90.0	11.2	56.1	1.418	0.383	76.6	0.709	0.383	76.6	0.293
3	180.0	9.4	74.2	1.680	0.487	76.5	0.840	0.487	76.5	0.372
4	230.0	8.0	75.3	1.770	0.521	76.3	0.885	0.521	76.3	0.397
5	240.0	7.6	74.7	1.780	0.525	76.3	0.890	0.525	76.3	0.400

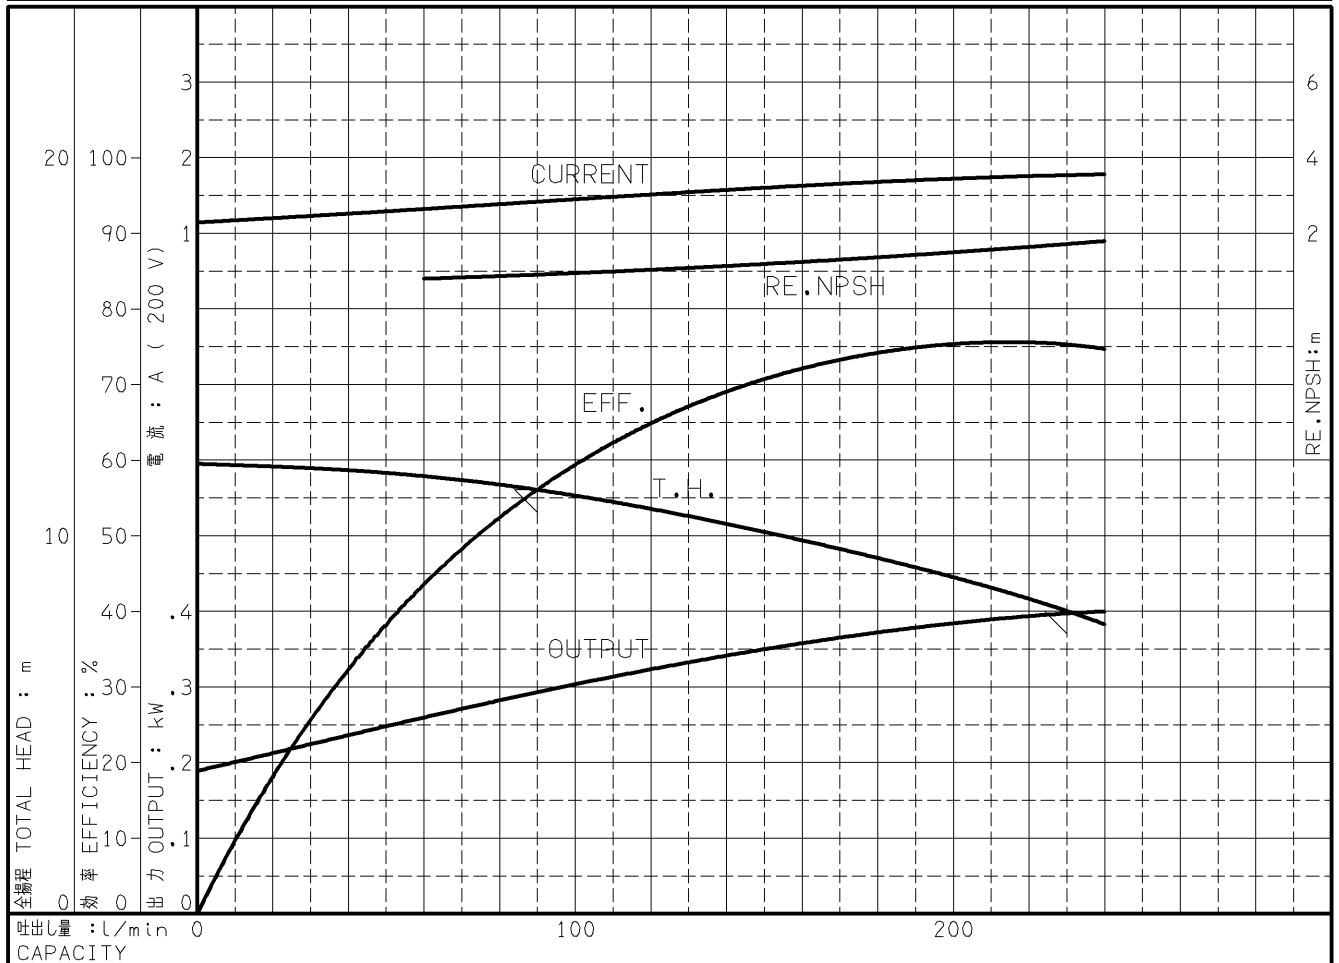

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

82

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P40X32FSED6.4E 000



EBARA CORPORATION

A4-201F2
140924