

# エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

## EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSED6.75A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.4 A 3440 min<sup>-1</sup> 0.75 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	18.7	0.0	1.754	0.445	72.5	0.860	0.429	75.1	0.322
2	90.0	18.0	50.1	2.360	0.686	76.8	1.157	0.672	78.5	0.527
3	180.0	14.7	64.2	2.851	0.867	77.3	1.410	0.858	78.2	0.671
4	270.0	9.1	56.9	2.966	0.909	77.3	1.470	0.902	78.0	0.703
5	300.0	6.8	49.1	2.872	0.875	77.3	1.421	0.866	78.1	0.677

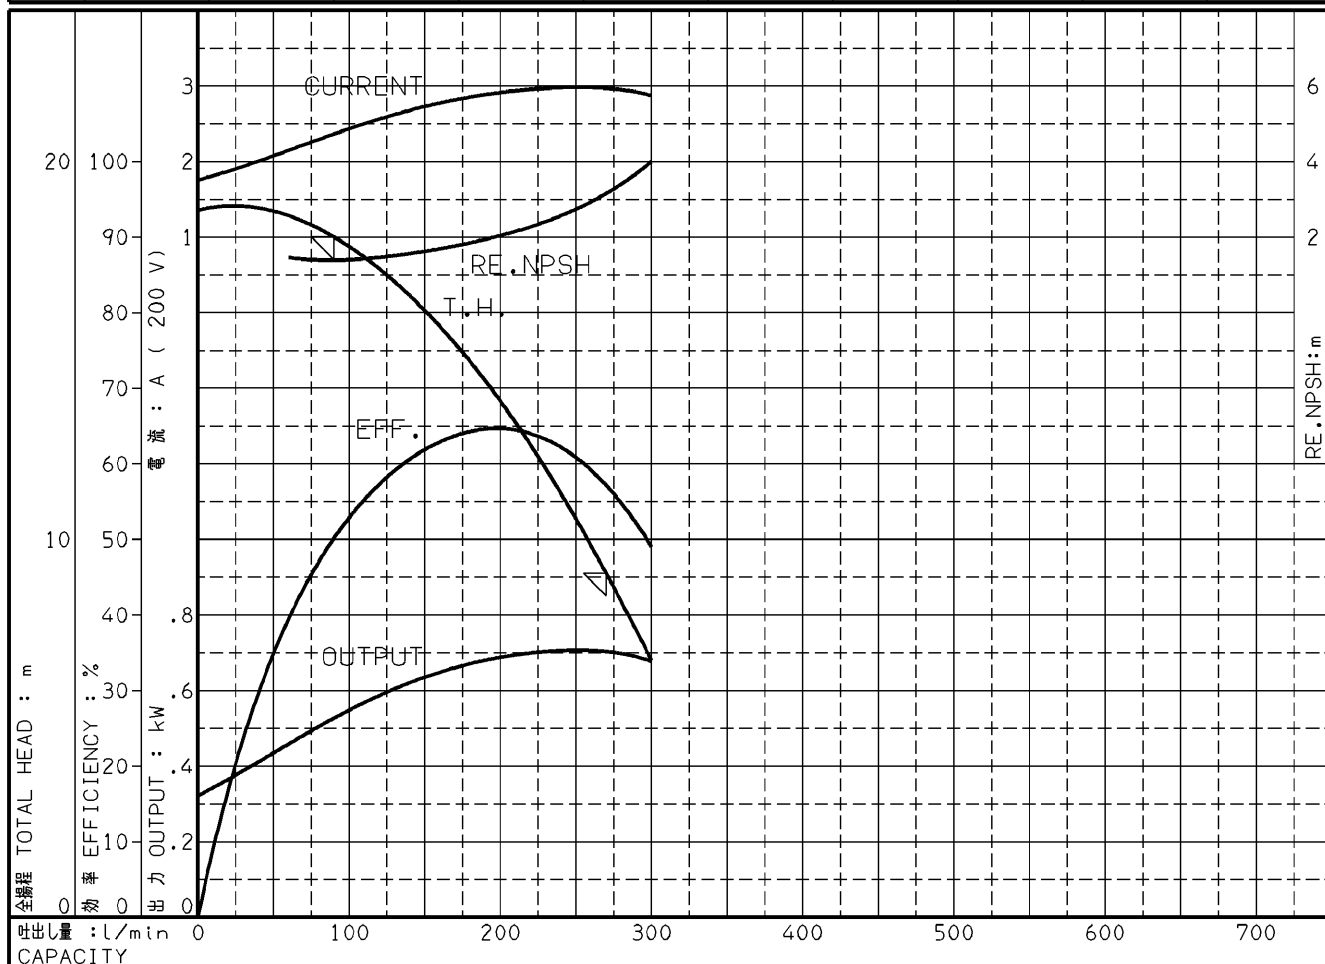

102 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40X32FSED6.75A 000

A4-201  
990413