

エバラ FSD 型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FSED6.75F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 3.2 A 3455 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	18.7	0.0	1.559	0.374	82.5	0.780	0.374	82.5	0.308
2	90.0	17.6	48.5	2.160	0.633	84.0	1.080	0.633	84.0	0.531
3	180.0	15.3	66.8	2.632	0.811	82.8	1.316	0.811	82.8	0.671
4	270.0	12.1	71.9	2.887	0.902	82.0	1.444	0.902	82.0	0.739
5	300.0	10.8	70.8	2.921	0.914	81.9	1.461	0.914	81.9	0.748

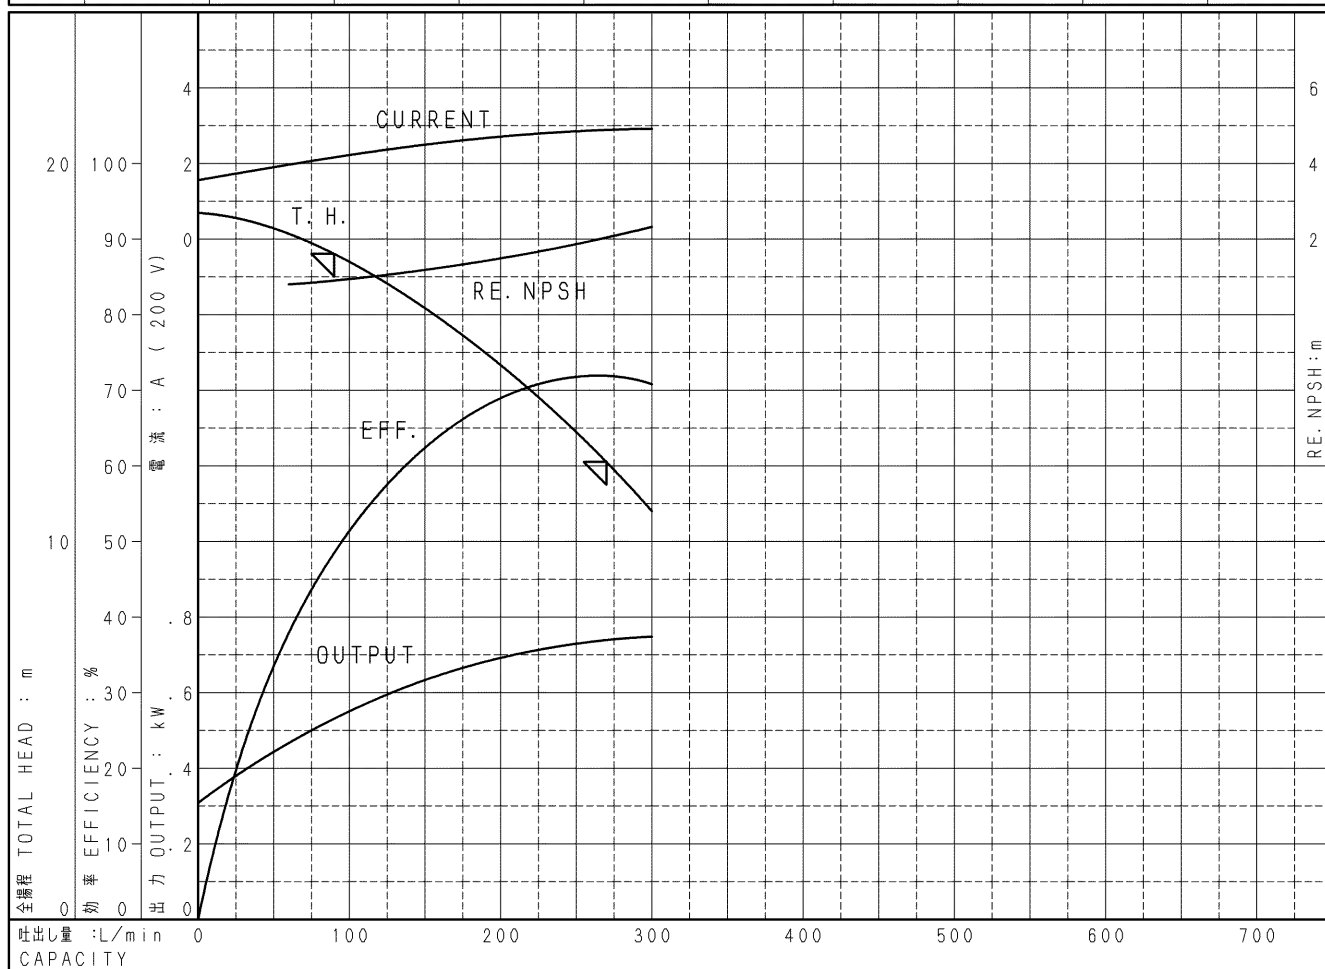

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40X32FSED6.75F

000

A4-201G
230903