

エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載


with premium efficiency eq. motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FSEDN6.4F 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 1.9 A 3465 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	11.9	0.0	1.144	0.255	74.1	0.572	0.255	74.1	0.189
2	90.0	11.2	56.1	1.418	0.383	76.6	0.709	0.383	76.6	0.293
3	180.0	9.4	74.2	1.680	0.487	76.5	0.840	0.487	76.5	0.372
4	230.0	8.0	75.3	1.770	0.521	76.3	0.885	0.521	76.3	0.397
5	240.0	7.6	74.7	1.780	0.525	76.3	0.890	0.525	76.3	0.400

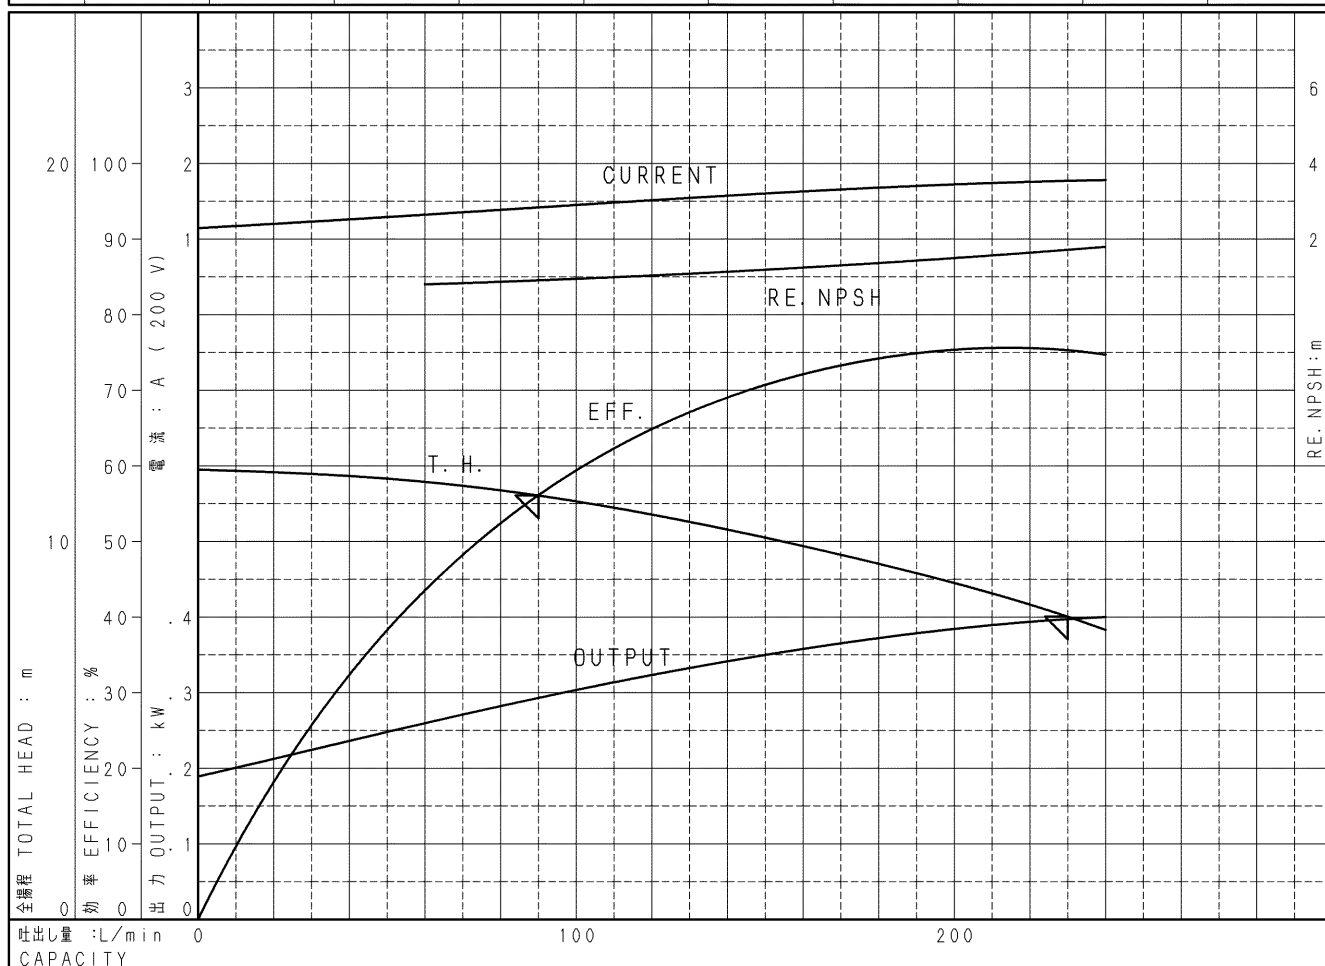

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40X32FSEDN6.4F

000

A4-201G
230915