

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSGD51.5A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.4 A 2830 min⁻¹ 1.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	32.0	0.0	3.142	0.801	76.1	1.571	0.801	76.1	0.610
2	75.0	30.5	38.8	4.153	1.210	79.3	2.076	1.210	79.3	0.960
3	150.0	27.5	52.8	5.212	1.605	79.2	2.606	1.605	79.2	1.272
4	230.0	21.0	52.7	6.050	1.904	78.4	3.025	1.904	78.4	1.493
5	240.0	19.5	50.2	6.170	1.940	78.2	3.085	1.940	78.2	1.519

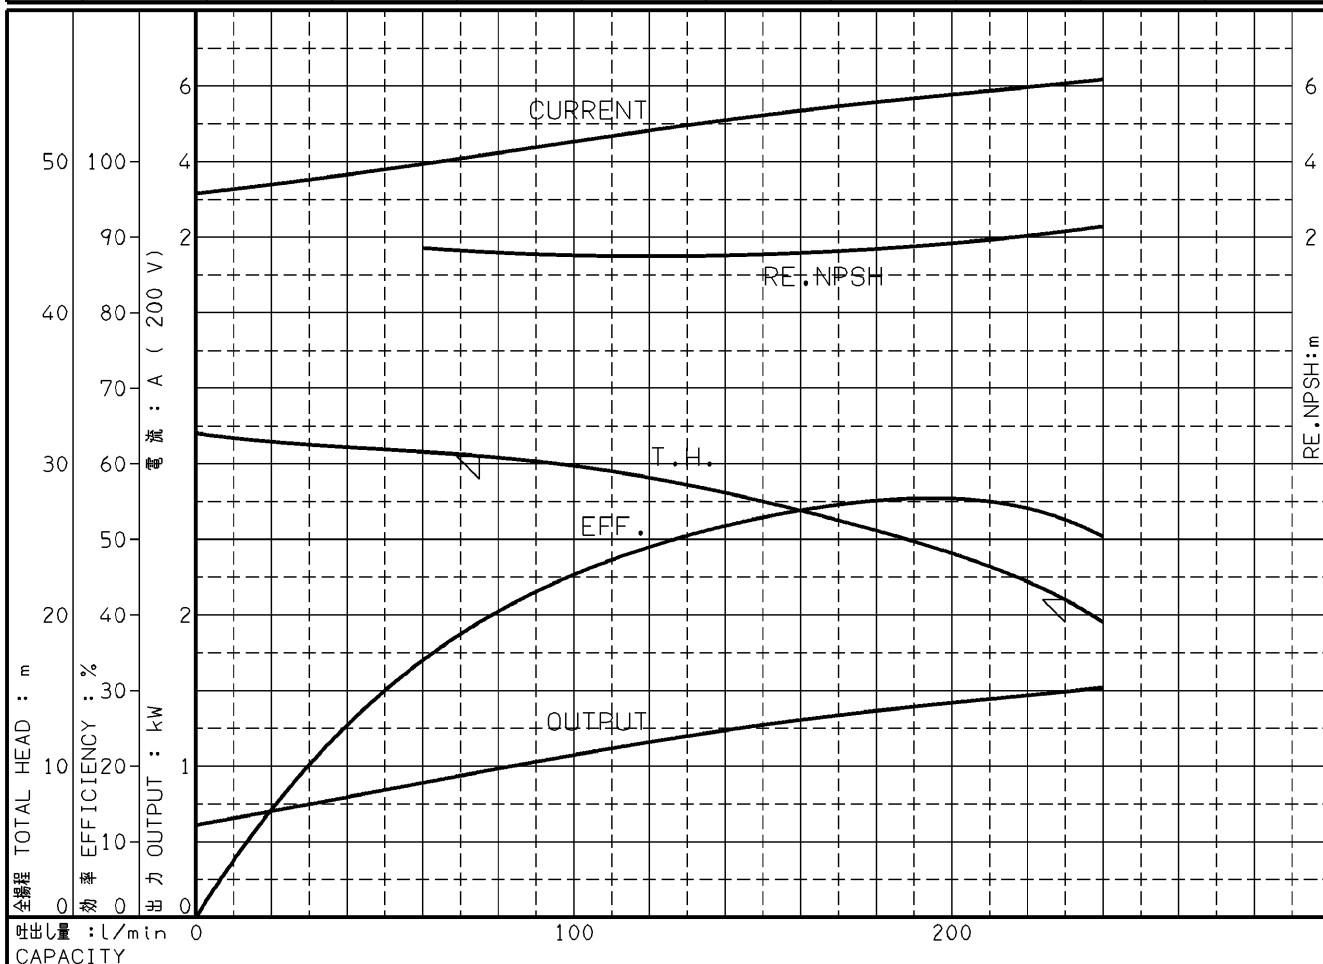

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 154 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY