


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSGD52.2B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.6 A 2875 min⁻¹ 400 V 4.3 A 2875 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	40.0	0.0	4.295	1.008	86.8	2.151	1.008	86.8	0.875
2	75.0	39.0	36.7	5.431	1.475	88.0	2.718	1.475	88.0	1.299
3	150.0	36.0	51.1	6.749	1.964	87.7	3.376	1.964	87.7	1.722
4	230.0	31.0	56.4	7.898	2.371	86.9	3.951	2.371	86.9	2.060
5	300.0	22.3	48.1	8.634	2.626	86.3	4.318	2.626	86.3	2.266

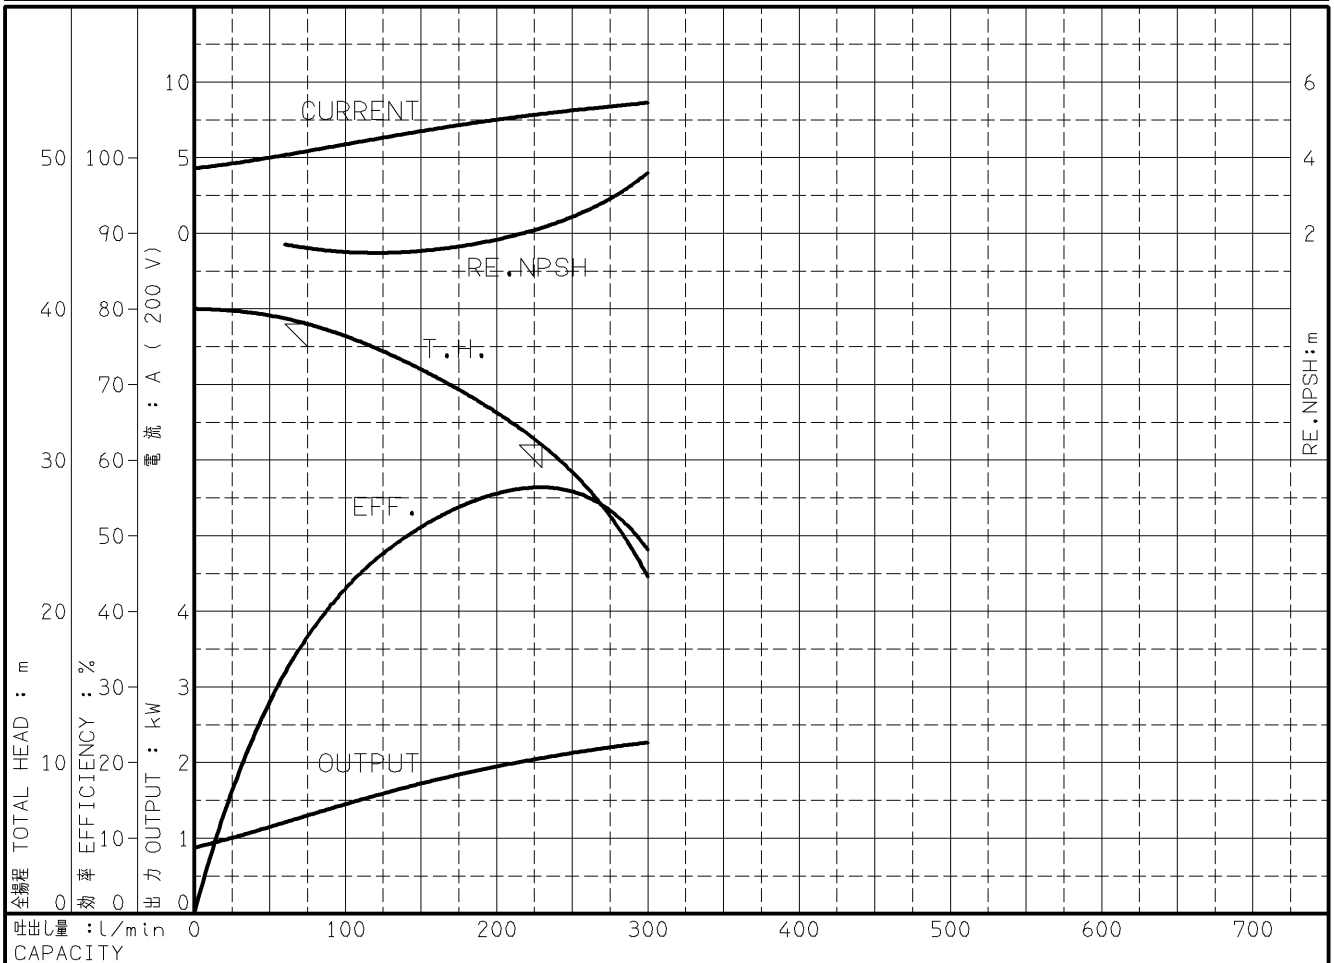

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 170 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

