

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線


PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSGD62.2A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.8 A 3400 min⁻¹ 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

400 V 4.4 A 3400 min⁻¹ 2.2 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	40.5	0.0	3.912	1.073	79.4	1.956	1.073	79.4	0.852
2	90.0	39.0	41.3	5.498	1.674	82.6	2.749	1.674	82.6	1.383
3	180.0	34.0	53.7	7.114	2.243	82.7	3.557	2.243	82.7	1.855
4	275.0	23.5	48.2	8.338	2.663	82.0	4.169	2.663	82.0	2.184
5	306.0	19.0	41.8	8.650	2.769	81.7	4.325	2.769	81.7	2.264

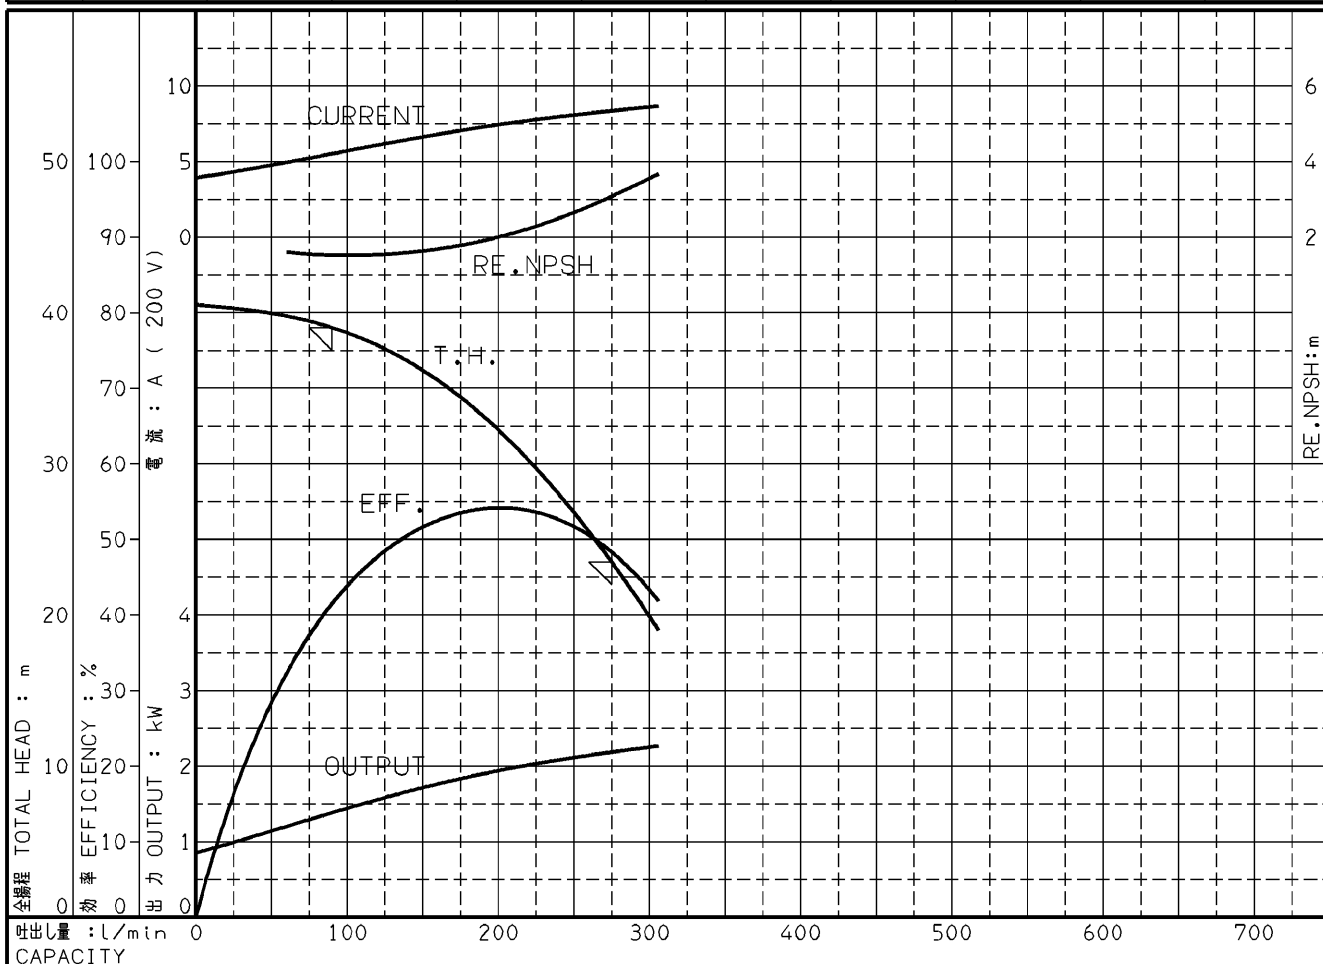

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 145 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY