

エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSGDN51.5A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.4 A 2830 min⁻¹ 1.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	32.0	0.0	3.142	0.801	76.1	1.571	0.801	76.1	0.610
2	75.0	30.5	38.8	4.153	1.210	79.3	2.076	1.210	79.3	0.960
3	150.0	27.5	52.8	5.212	1.605	79.2	2.606	1.605	79.2	1.272
4	230.0	21.0	52.7	6.050	1.904	78.4	3.025	1.904	78.4	1.493
5	240.0	19.5	50.2	6.170	1.940	78.2	3.085	1.940	78.2	1.519

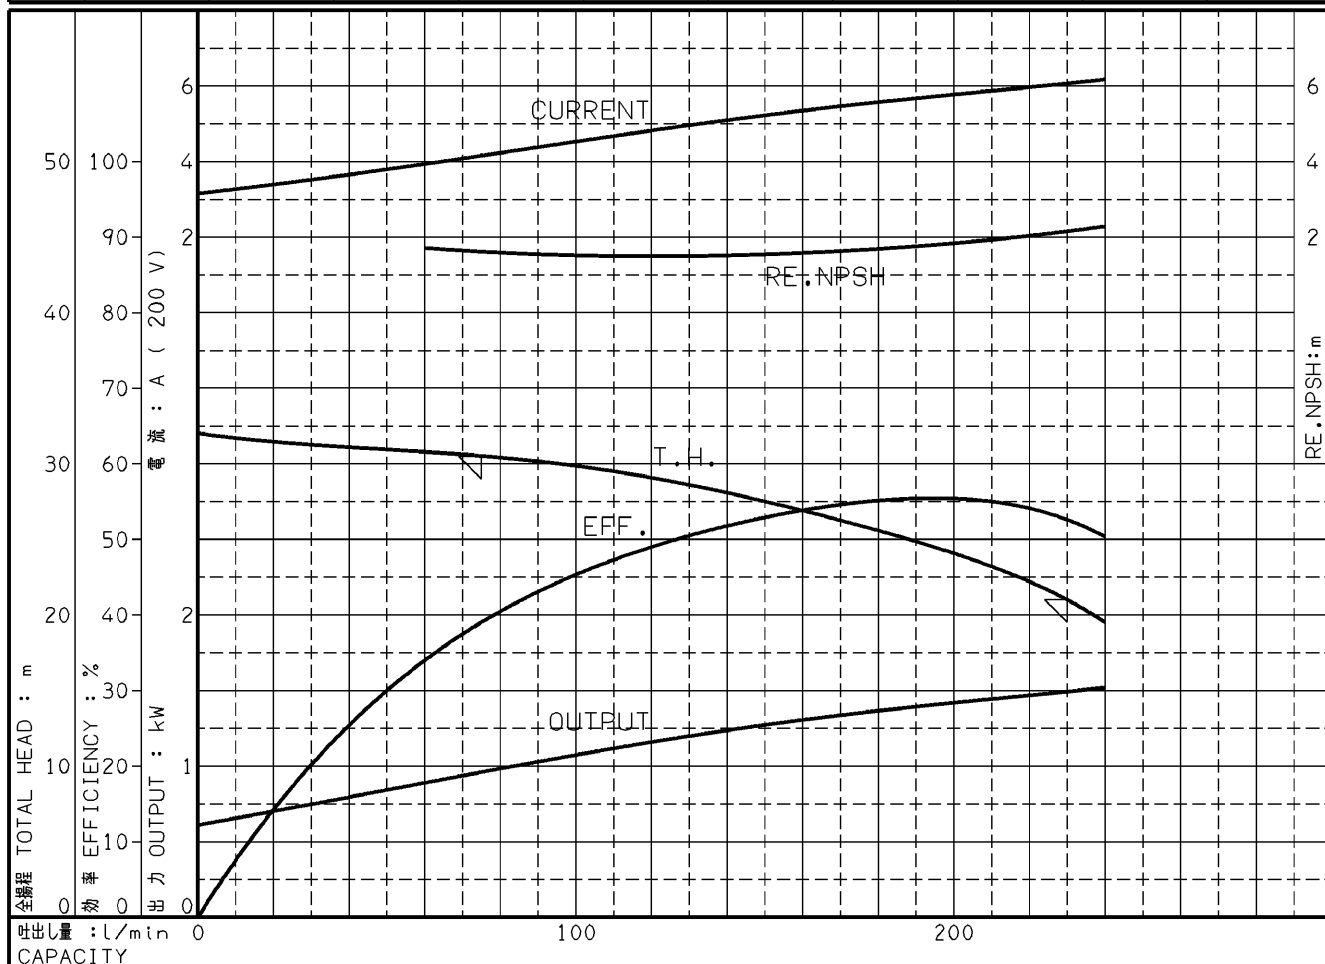

ケージング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
		数量 QTY	



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40X32FSGDN51.5A 000

A4-201
990409