

エバラFSDV型片吸込渦巻ポンプ
EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


インバータ内蔵永久磁石同期電動機搭載型
with inverter built-in pm motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FSGDV52.2A 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 8.6 A 2920 min⁻¹ 2.2 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			インバータ内蔵永久磁石同期電動機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	35.8	0.0	3.907	1.230	84.5			1.039
2	75.0	35.8	31.3	5.111	1.642	85.4			1.402
3	150.0	35.0	47.6	6.488	2.096	85.9			1.800
4	230.0	32.8	56.1	7.907	2.561	85.8			2.197
5	300.0	29.6	58.8	8.889	2.887	85.4			2.465

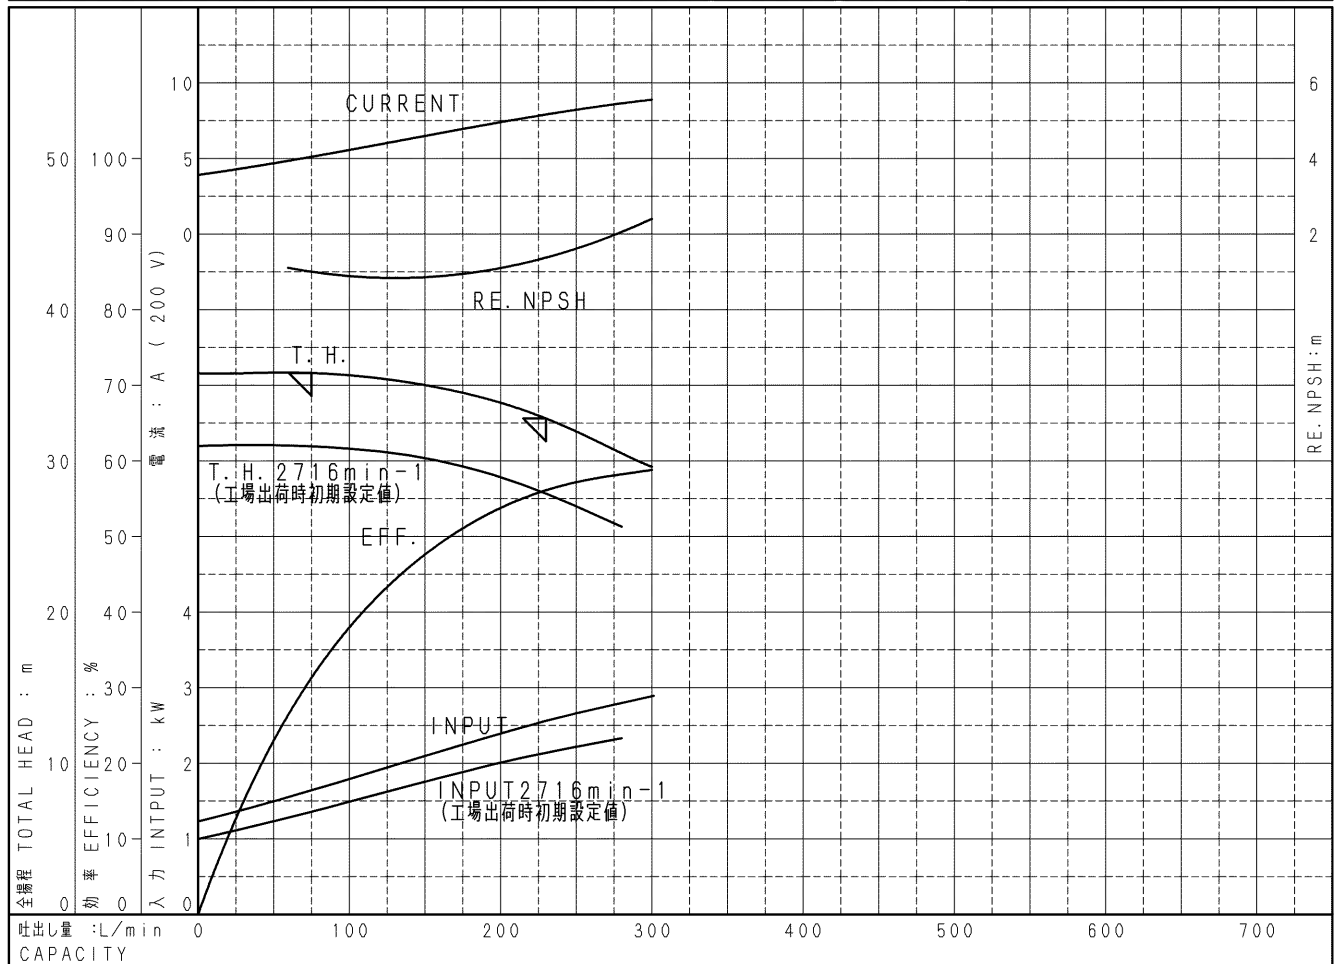

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 荏 原 製 番 SER. NO.			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			吐 出 量 CAPACITY			全 揚 程 TOTAL HEAD			同 期 速 度 SPEED			出 力 OUTPUT			数 量 Q'TY		
												min ⁻¹								



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40X32FSGDV52.2A 000

A4-201A
250425