

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載


with premium efficiency eq. motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FSS2F5.4C 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 2890 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	11.7	0.0	1.378	0.279	78.6	0.659	0.280	78.4	0.219
2	75.0	10.4	44.1	1.527	0.355	80.8	0.739	0.357	80.5	0.287
3	150.0	8.0	55.8	1.687	0.427	81.8	0.822	0.429	81.4	0.349
4	200.0	5.8	50.4	1.759	0.457	82.0	0.860	0.460	81.6	0.375
5	230.0	4.0	39.1	1.782	0.467	82.1	0.872	0.469	81.6	0.383

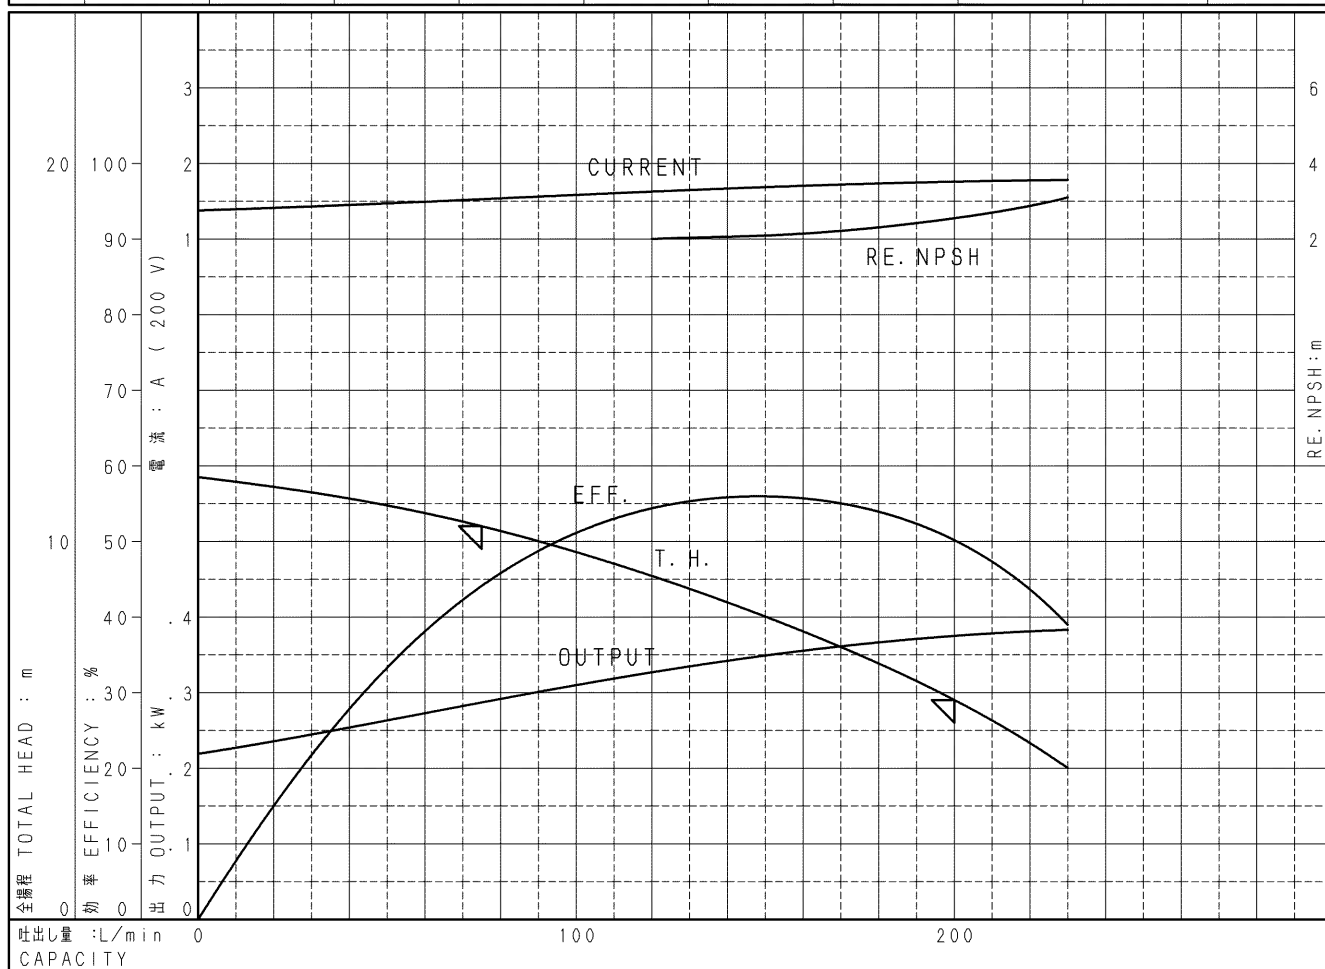

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40X32FSS2F5.4C

000

A4-201G
231006