

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSS2F5.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.8 A 2780 min⁻¹
 400 V 1 A 2820 min⁻¹

0.4 kW 形式 全閉防まつ形
TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.7	0.0	1.241	0.294	74.6	0.650	0.303	72.4	0.219
2	75.0	10.4	44.1	1.412	0.375	76.6	0.730	0.384	74.9	0.287
3	150.0	8.0	55.8	1.602	0.454	76.9	0.820	0.462	75.6	0.349
4	200.0	5.8	50.4	1.690	0.488	76.8	0.860	0.496	75.7	0.375
5	230.0	4.0	39.1	1.718	0.499	76.7	0.880	0.506	75.7	0.383

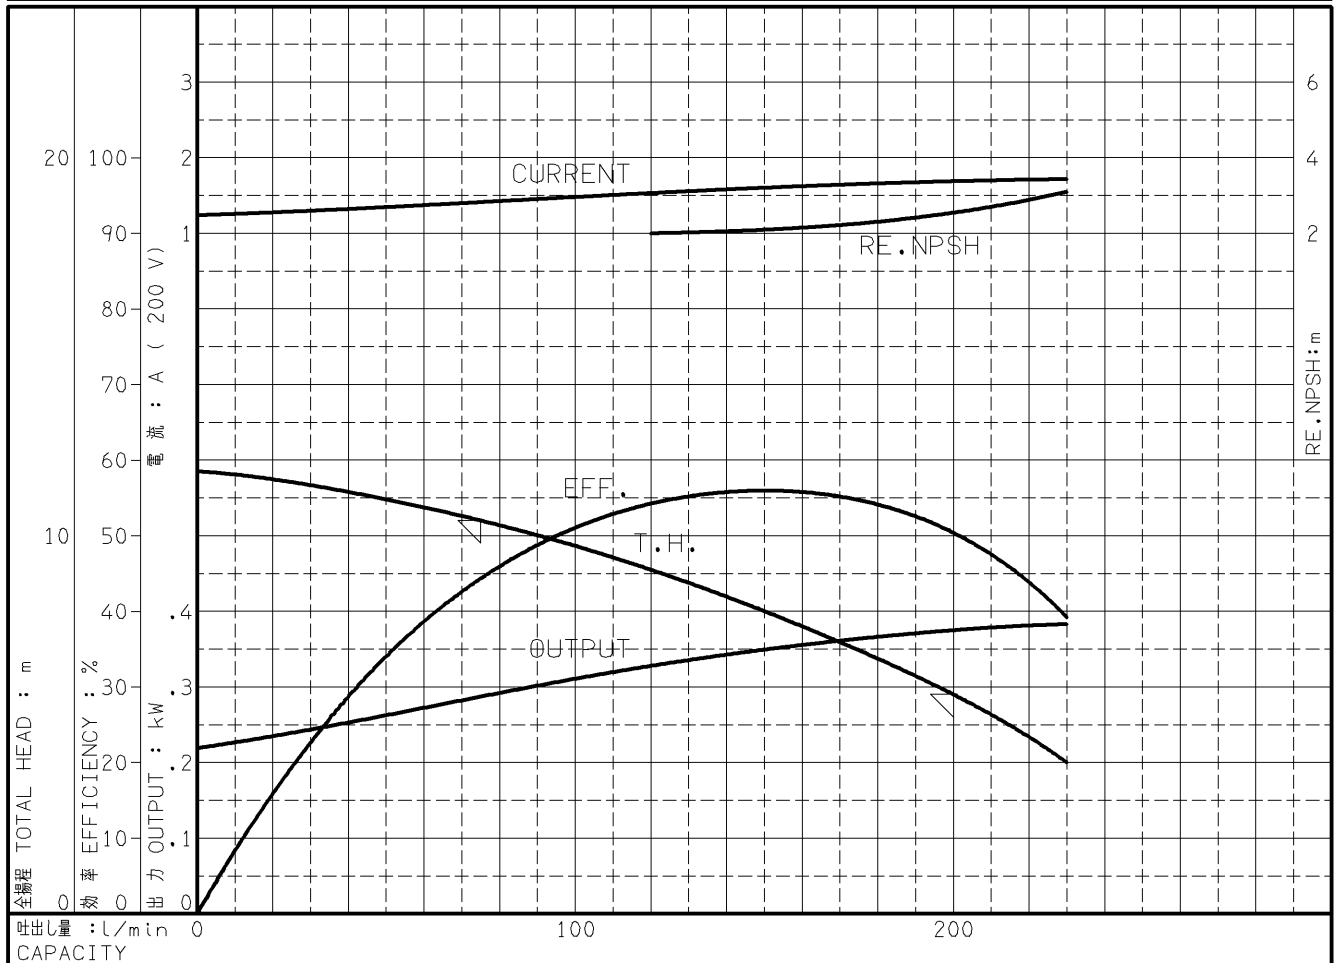

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

102

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40X32FSS2F5.4

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150306