

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FSS2F5.75C 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.4 A 2870 min⁻¹ 0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	20.5	0.0	2.109	0.502	80.0	1.048	0.502	80.0	0.402
2	75.0	18.2	41.2	2.439	0.661	81.3	1.216	0.661	81.3	0.538
3	150.0	14.8	54.6	2.802	0.815	81.3	1.401	0.815	81.3	0.662
4	200.0	11.9	54.1	2.980	0.885	81.0	1.493	0.885	81.0	0.717
5	240.0	9.0	48.2	3.024	0.902	80.9	1.515	0.902	80.9	0.730

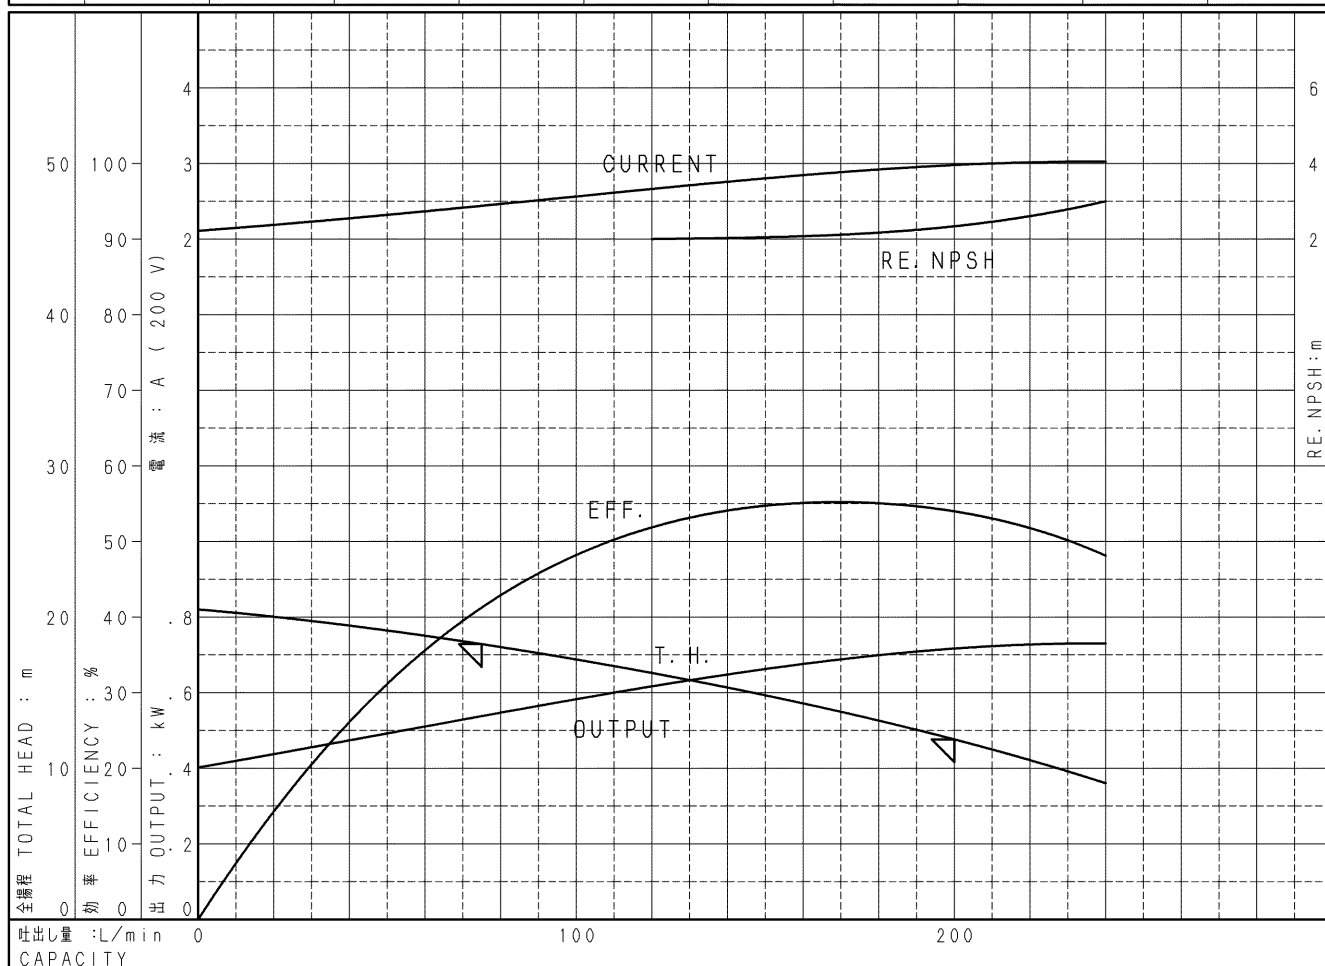

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40X32FSS2F5.75C

000

A4-201G
231006