

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSS2F6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.7 A 3350 min⁻¹
 400 V 0.9 A 3380 min⁻¹

0.4 kW 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.3	0.0	0.936	0.231	73.7	0.510	0.247	68.9	0.170
2	90.0	10.5	51.0	1.306	0.388	78.0	0.690	0.402	75.2	0.302
3	150.0	8.3	56.6	1.500	0.460	77.9	0.780	0.474	75.6	0.358
4	200.0	5.7	48.1	1.605	0.497	77.6	0.830	0.511	75.6	0.386
5	210.0	5.1	44.7	1.621	0.503	77.6	0.840	0.516	75.6	0.390

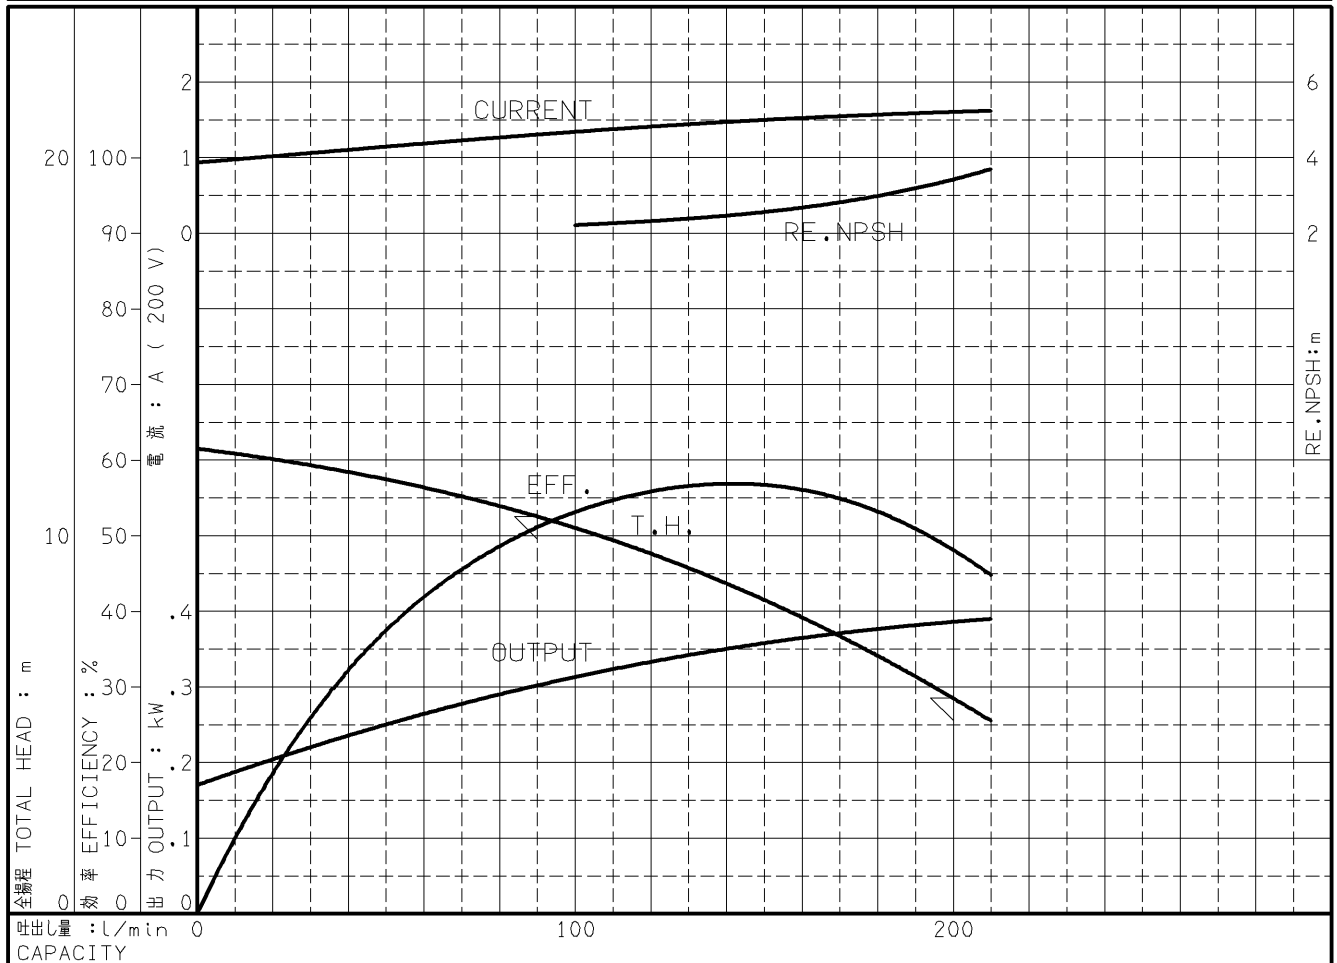

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

88

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40X32FSS2F6.4

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150307