

# エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSS2F6.75B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 3.2 A 3445 min<sup>-1</sup>  
400 V 1.6 A 3445 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 全閉外扇形  
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	19.0	0.0	1.810	0.487	81.7	0.908	0.487	81.7	0.398
2	90.0	16.7	42.8	2.317	0.691	82.6	1.162	0.691	82.6	0.571
3	180.0	12.6	52.8	2.753	0.852	82.0	1.378	0.852	82.0	0.699
4	240.0	8.8	47.1	2.866	0.893	81.7	1.434	0.893	81.7	0.730
5	260.0	7.0	40.5	2.873	0.896	81.7	1.438	0.896	81.7	0.732

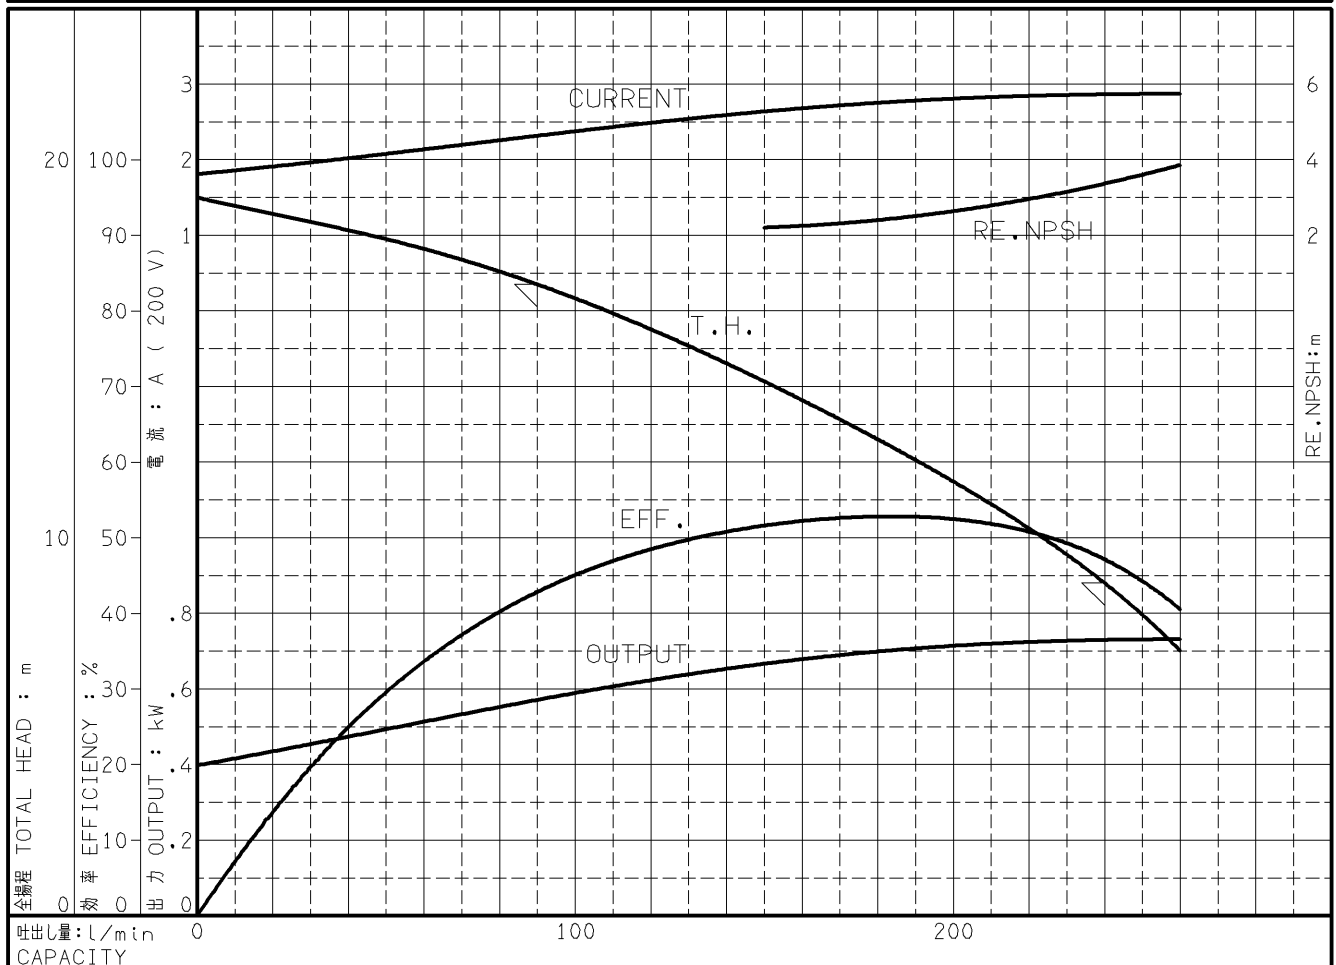

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P40X32FSS2F6.75B 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1  
150317