

エバラ FSS 型ステンレス製渦巻ポンプ
EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FSS2F6.75C 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 3.2 A 3445 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	14.8	0.0	1.745	0.459	81.3	0.873	0.459	81.3	0.373
2	10.0	14.7	6.1	1.791	0.479	81.6	0.897	0.479	81.6	0.391
3	90.0	14.2	38.1	2.238	0.661	82.7	1.124	0.661	82.7	0.546
4	180.0	11.6	50.5	2.664	0.820	82.2	1.335	0.820	82.2	0.674
5	240.0	8.3	46.0	2.774	0.860	82.0	1.389	0.860	82.0	0.705

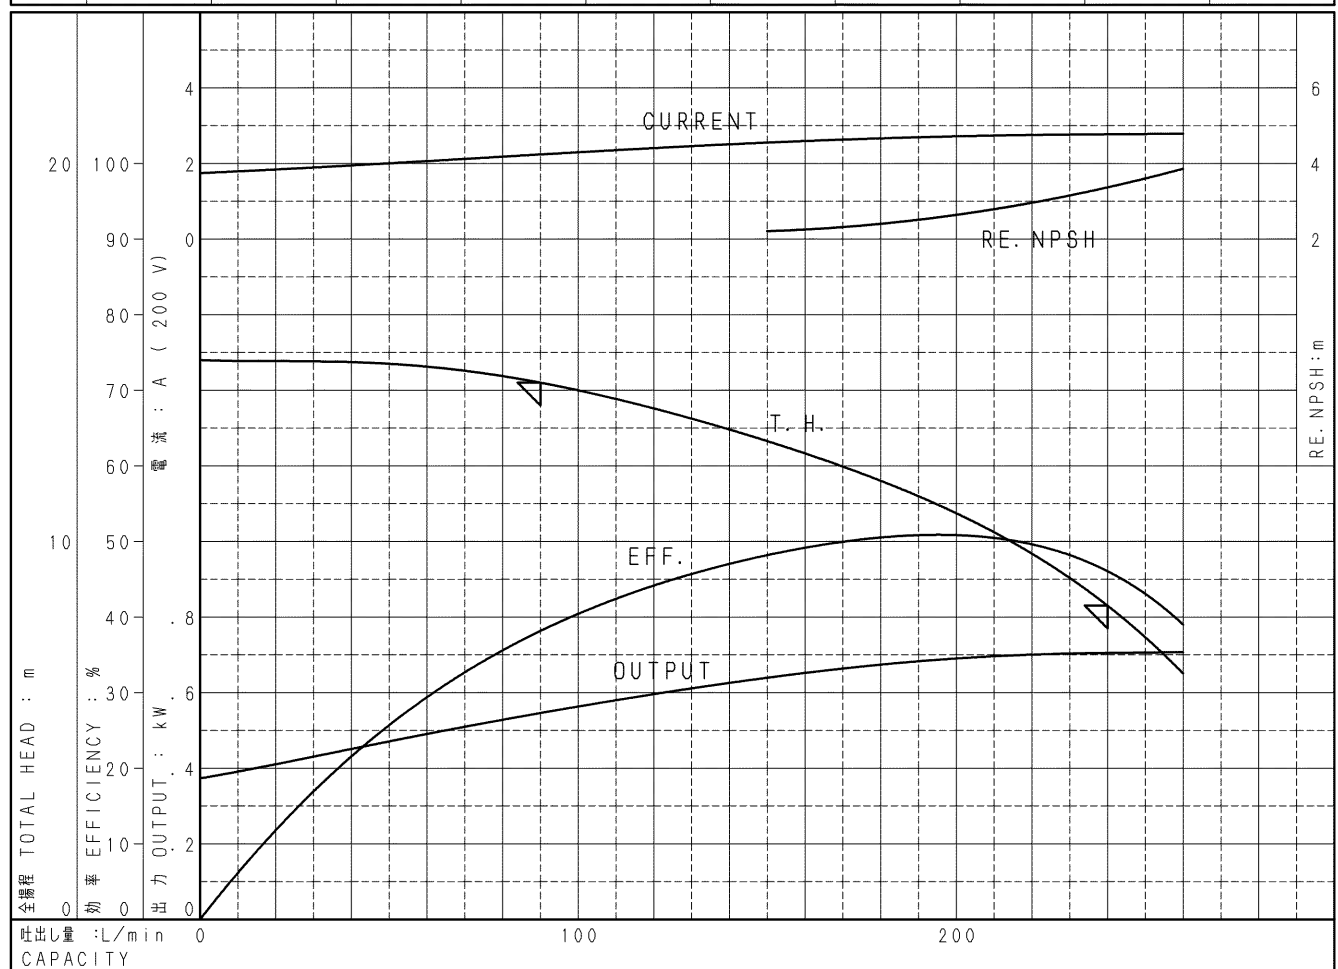

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40X32FSS2F6.75C

000

A4-201G
231008