

# エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSS2G51.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6 A 2830 min<sup>-1</sup> 1.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	24.0	0.0	3.339	0.640	78.6	1.680	0.671	75.0	0.503
2	75.0	23.2	33.2	4.084	1.024	83.2	2.070	1.048	81.3	0.852
3	150.0	21.1	46.7	4.765	1.315	83.9	2.390	1.334	82.8	1.104
4	200.0	18.3	46.9	5.274	1.515	83.8	2.630	1.529	83.1	1.270
5	250.0	14.1	40.0	5.817	1.718	83.4	2.890	1.725	83.1	1.433

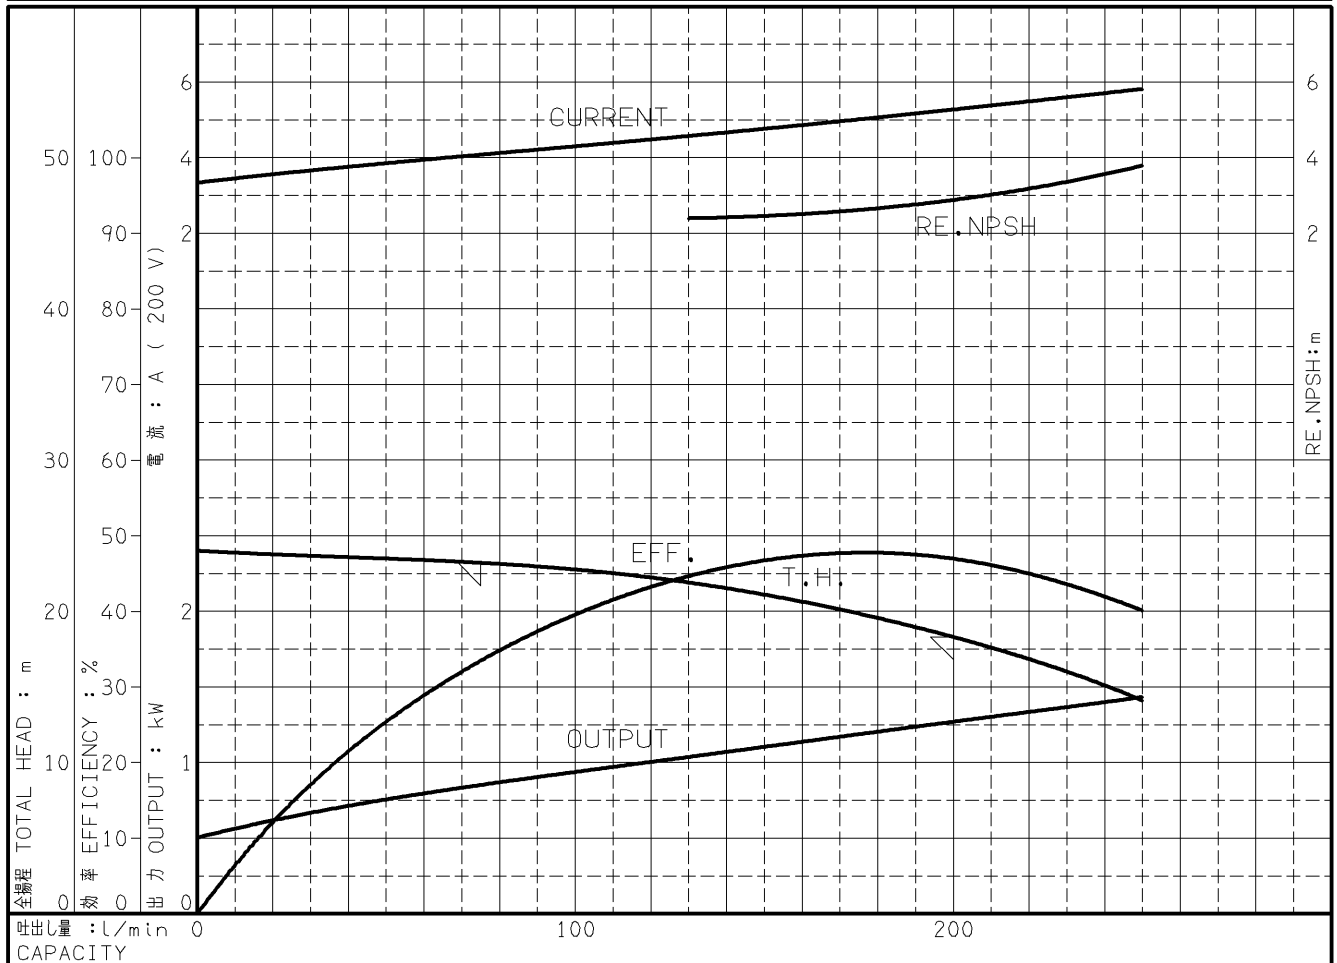

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

138

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P40X32FSS2G51.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
150306