

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSS2G62.2 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.5 A 3420 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	33.5	0.0	4.185	1.141	85.0	2.080	1.169	83.0	0.970
2	90.0	32.1	32.3	5.645	1.687	86.4	2.800	1.714	85.1	1.458
3	180.0	29.5	45.6	7.132	2.202	86.0	3.520	2.233	84.9	1.895
4	240.0	25.2	46.1	8.032	2.504	85.4	3.970	2.533	84.5	2.140
5	260.0	23.0	44.6	8.183	2.555	85.3	4.040	2.583	84.4	2.180

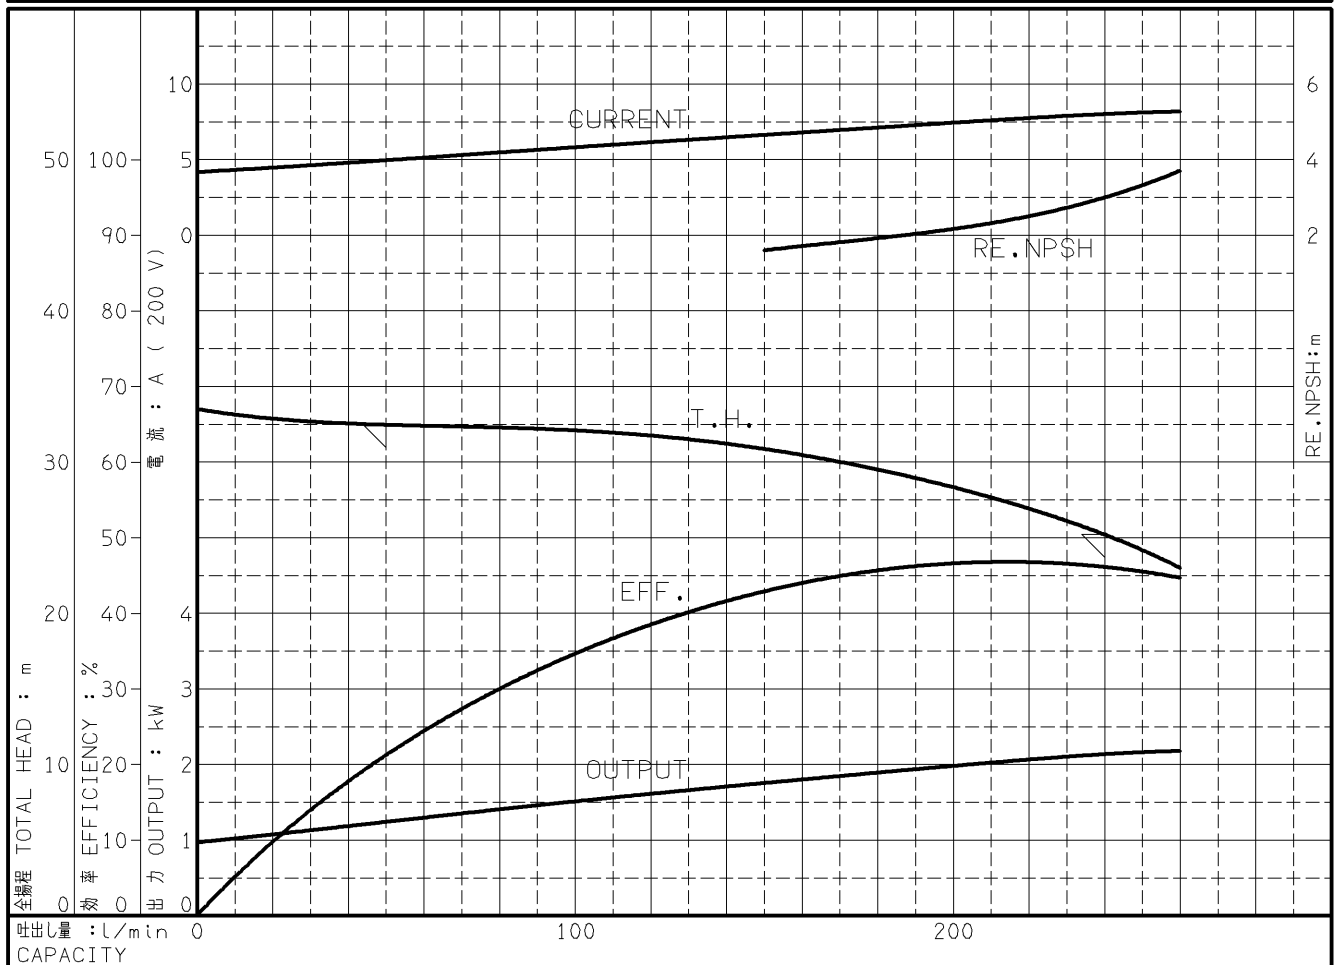

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

136

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40X32FSS2G62.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150307