

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSS4H6.75B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.6 A 1730 min⁻¹
400 V 1.8 A 1730 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 2.479 | 0.514 | 85.4 | 1.242 | 0.514 | 85.4 | 0.439 |
| 2 | 63.0 | 14.0 | 26.6 | 2.729 | 0.626 | 85.9 | 1.368 | 0.626 | 85.9 | 0.538 |
| 3 | 125.0 | 12.5 | 40.4 | 2.987 | 0.733 | 85.9 | 1.496 | 0.733 | 85.9 | 0.630 |
| 4 | 180.0 | 10.2 | 43.3 | 3.167 | 0.805 | 85.7 | 1.585 | 0.805 | 85.7 | 0.690 |
| 5 | 220.0 | 7.4 | 37.2 | 3.236 | 0.831 | 85.6 | 1.619 | 0.831 | 85.6 | 0.712 |

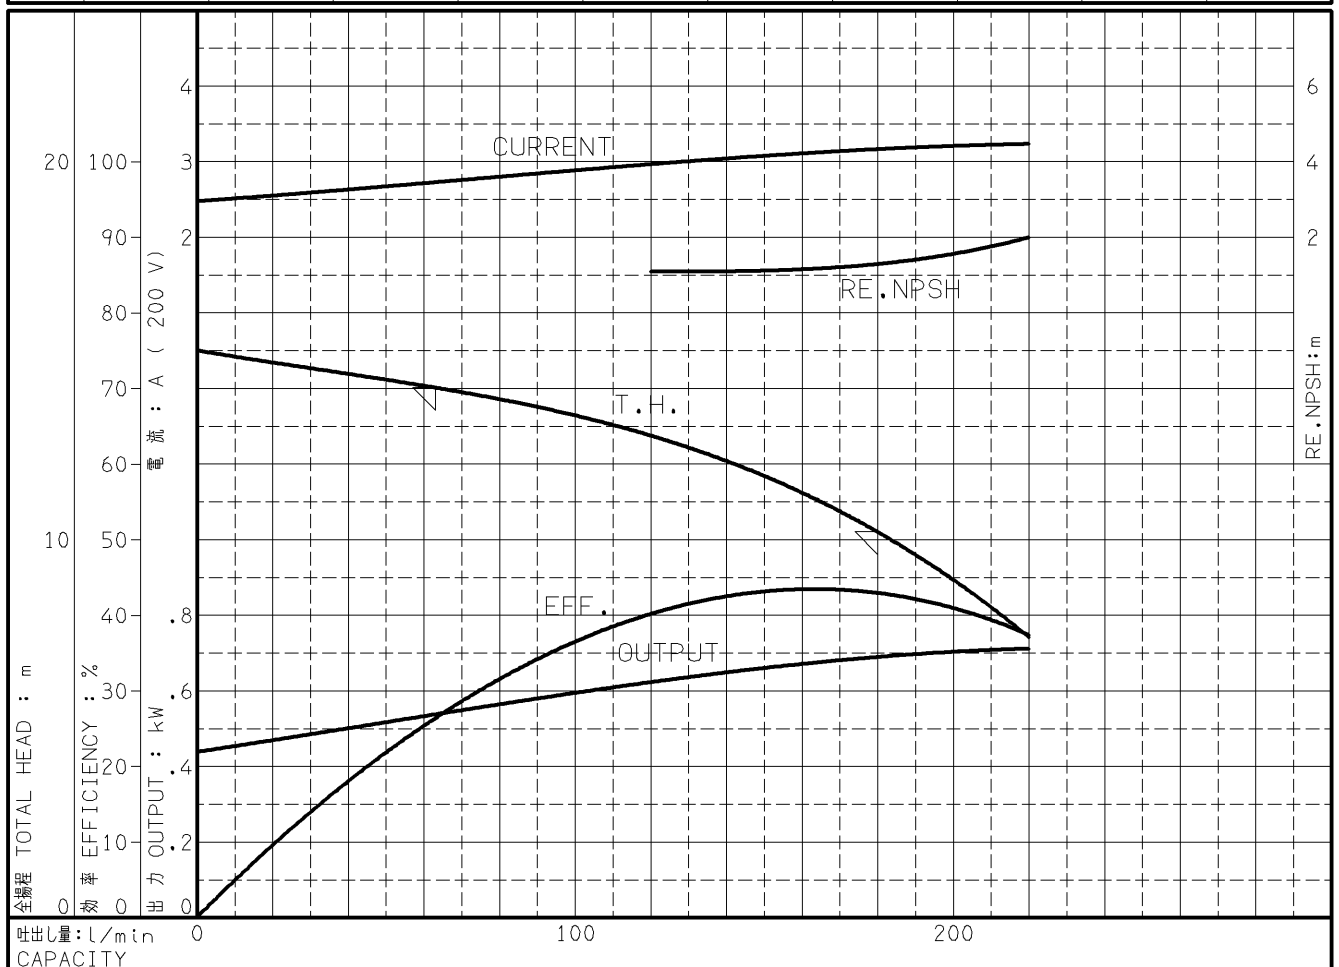

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|--|--|--|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | | | |
| | | | | min ⁻¹ | | | | | |

図番 DWG.NO. P40X32FSS4H6.75B 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
150309