


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FSW2G51.5C 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 2890 min⁻¹ 1.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	26.0	0.0	3.123	0.705	86.5	1.566	0.705	86.5	0.610
2	75.0	25.0	34.0	3.882	1.024	87.7	1.942	1.024	87.7	0.898
3	150.0	22.7	48.2	4.649	1.316	87.4	2.321	1.316	87.4	1.151
4	225.0	19.7	53.2	5.325	1.564	86.8	2.657	1.564	86.8	1.358
5	280.0	16.3	50.2	5.742	1.714	86.3	2.865	1.714	86.3	1.480

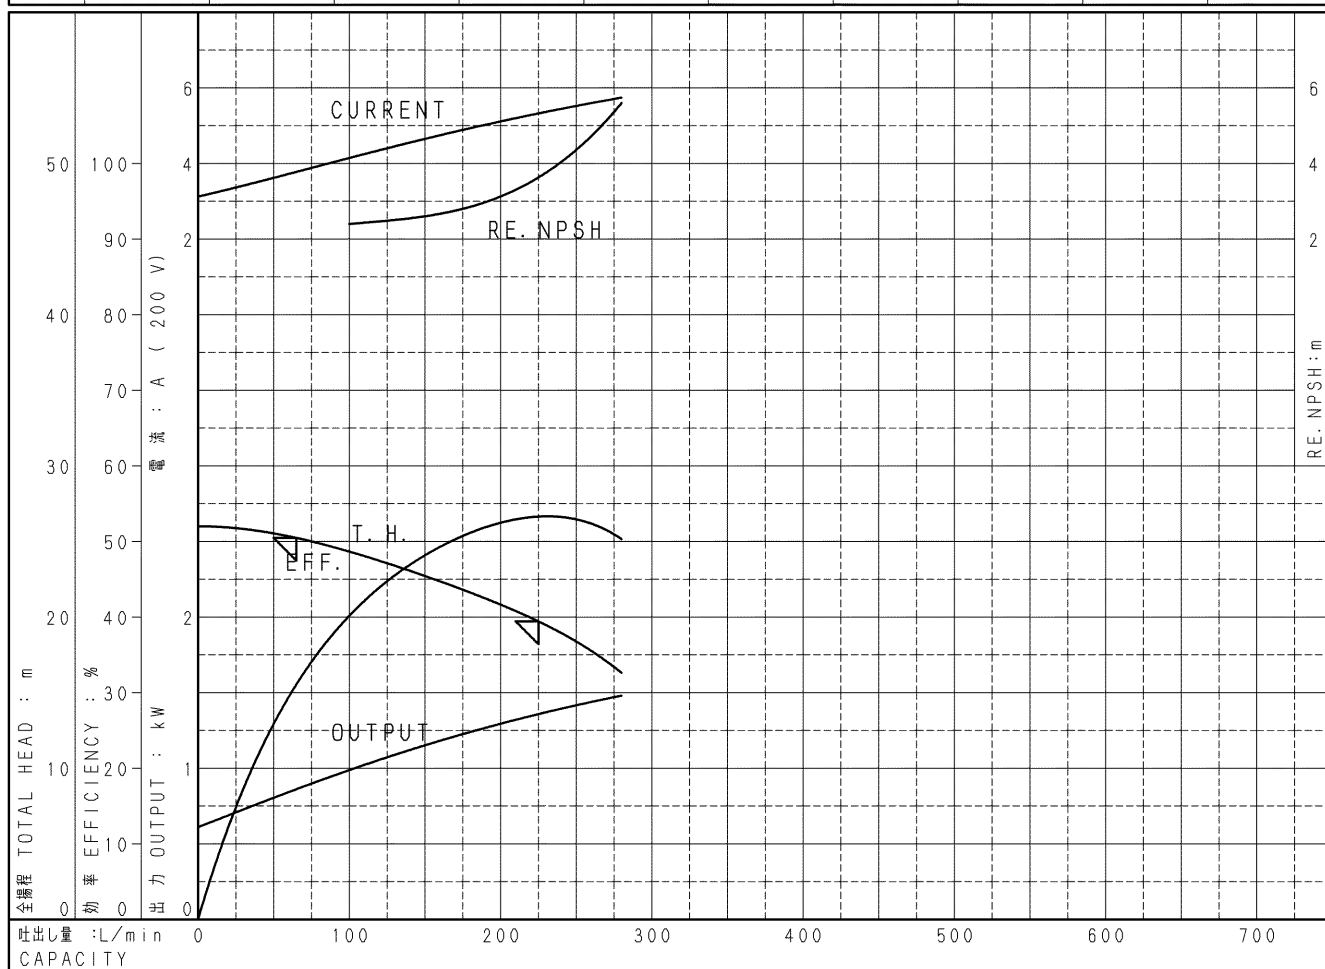

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 荏 原 製 番 SER. NO.			機 名 MODEL		吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数 量 Q'TY
							min ⁻¹		