

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSW2G51.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 6 A 2830 min⁻¹
 400 V 3.1 A 2860 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	26.0	0.0	3.541	0.756	80.7	1.790	0.785	77.8	0.610
2	75.0	24.9	34.0	4.200	1.076	83.4	2.120	1.100	81.7	0.898
3	150.0	22.7	48.2	4.905	1.371	83.9	2.460	1.389	82.9	1.151
4	225.0	19.7	53.2	5.562	1.624	83.6	2.770	1.635	83.1	1.358
5	280.0	16.3	50.2	5.980	1.778	83.2	2.970	1.781	83.1	1.480

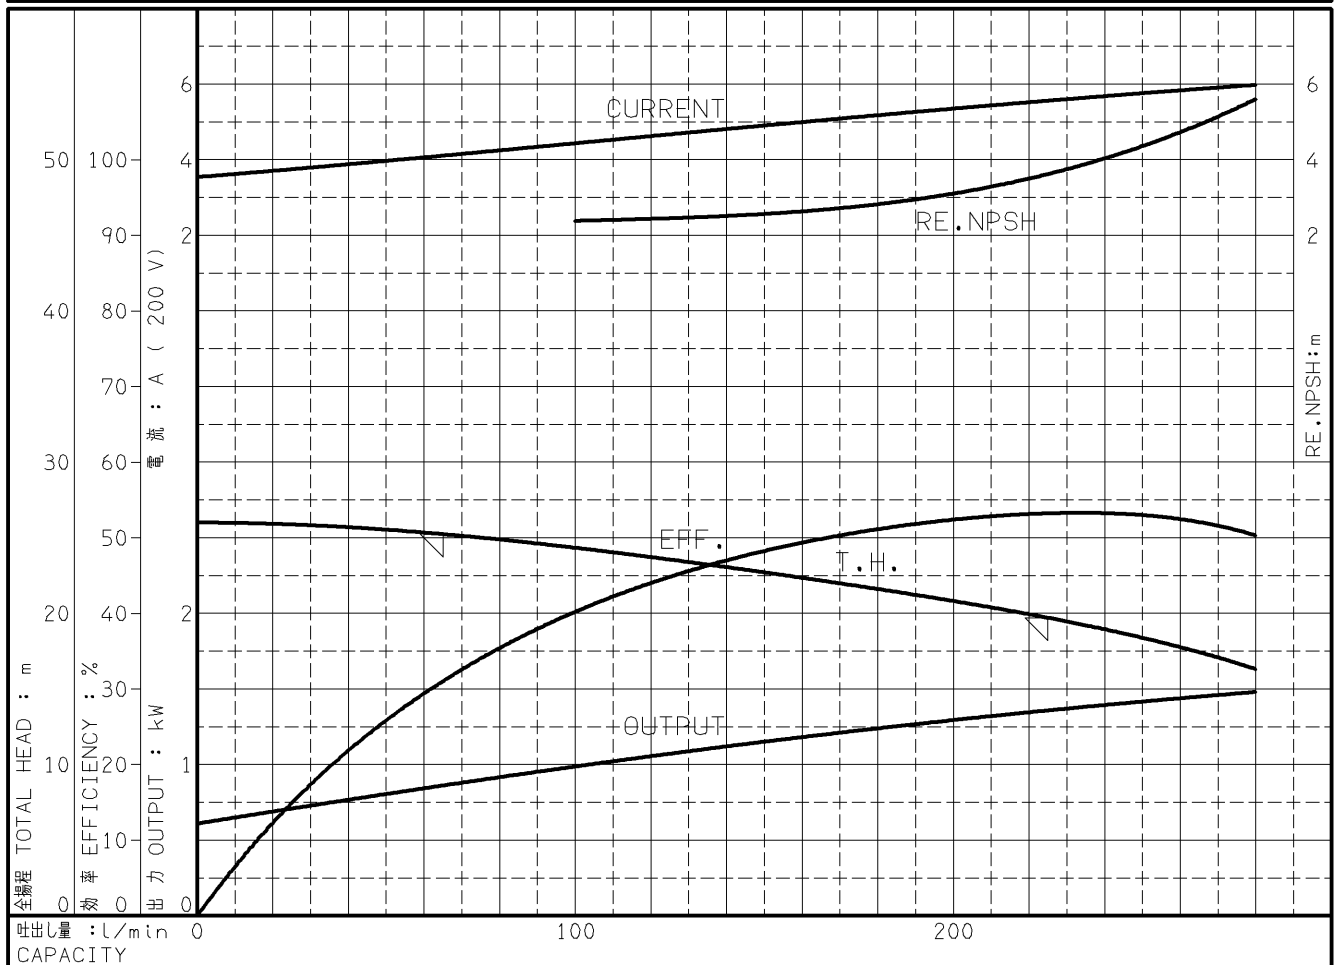

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 141 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40X32FSW2G51.5 000

A4-201
150317