


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSW2G52.2B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.7 A 2855 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	36.0	0.0	4.989	1.221	85.2	2.500	1.250	83.2	1.040
2	75.0	35.0	31.0	6.984	1.598	86.2	2.940	1.626	84.7	1.377
3	150.0	32.7	46.1	7.943	2.010	86.2	3.450	2.039	85.0	1.733
4	225.0	29.0	52.6	8.579	2.354	85.8	3.920	2.385	84.7	2.020
5	280.0	24.9	51.6	0.000	2.577	85.4	4.230	2.610	84.3	2.200

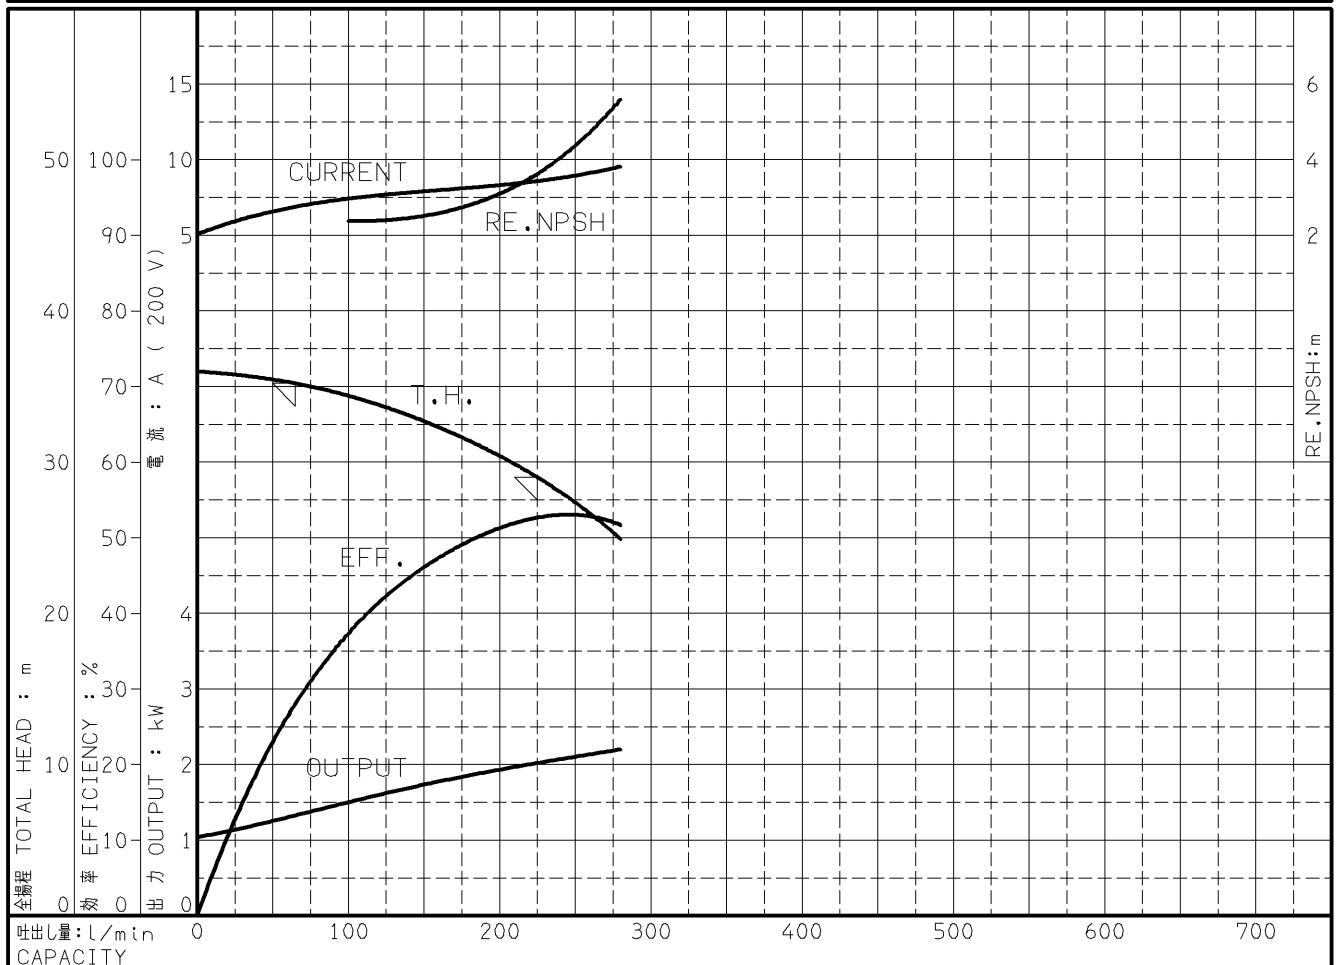

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY