

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSW4G6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.5 A 1680 min⁻¹
 400 V 1.7 A 1700 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	13.0	0.0	2.061	0.324	72.7	1.050	0.332	70.8	0.235
2	63.0	12.8	34.8	2.305	0.481	78.4	1.180	0.487	77.5	0.377
3	125.0	11.8	50.9	2.518	0.591	79.9	1.280	0.596	79.3	0.472
4	188.0	10.2	57.1	2.714	0.681	80.4	1.370	0.685	79.9	0.547
5	240.0	8.1	54.2	2.819	0.726	80.4	1.420	0.730	80.0	0.584

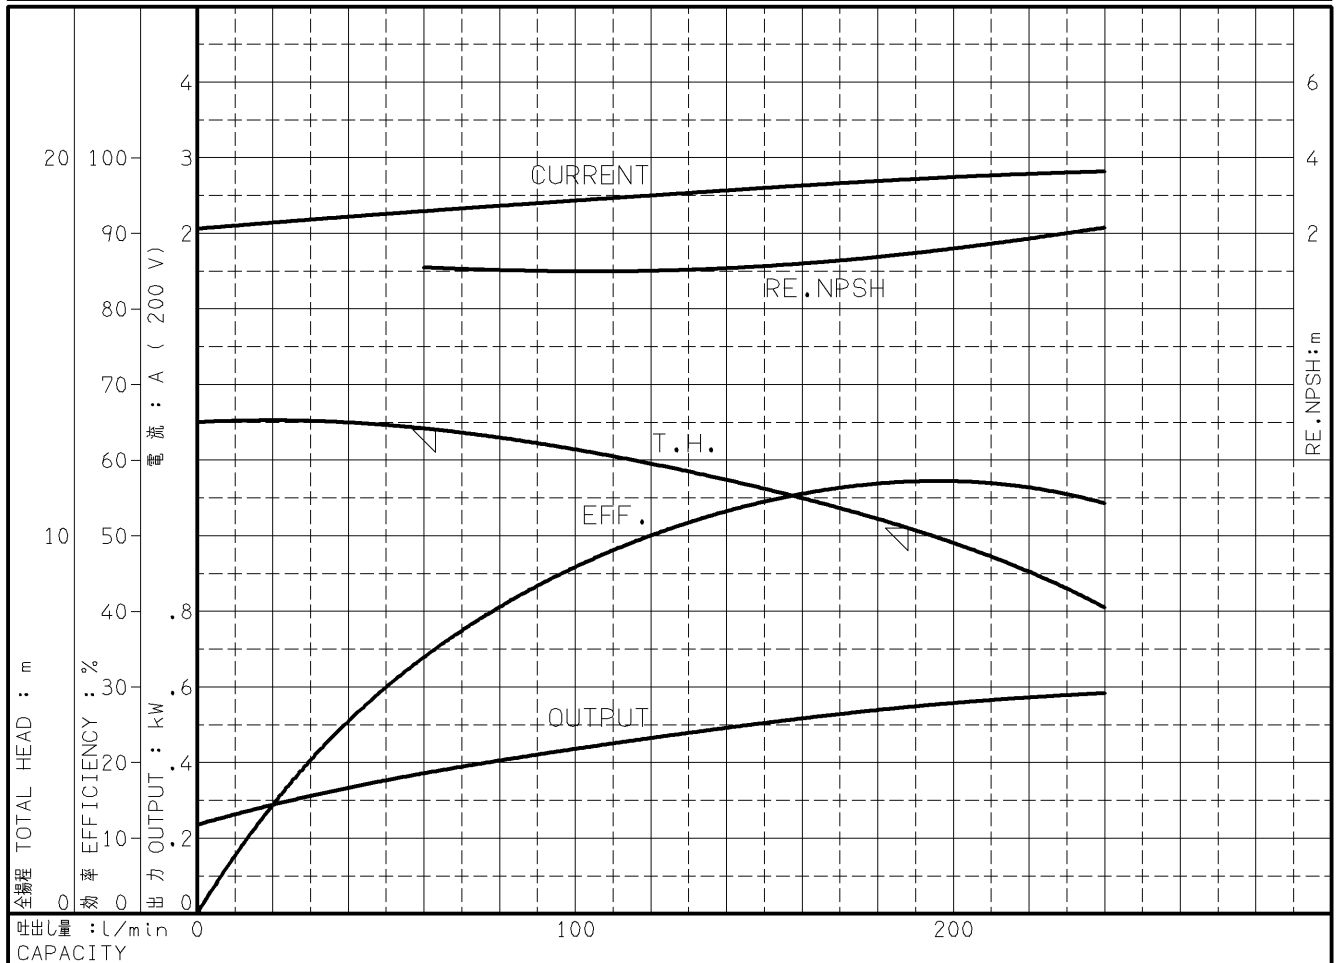

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

169

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40X32FSW4G6.75

000

A4-201
150317