

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSW4H5.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.6 A 1380 min⁻¹
 400 V 1.1 A 1410 min⁻¹

0.4 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	10.1	0.0	1.782	0.254	67.8	0.850	0.259	66.6	0.172
2	53.0	9.6	33.1	1.904	0.346	73.0	0.910	0.350	72.2	0.252
3	104.0	8.8	47.5	2.031	0.421	74.6	0.970	0.424	74.1	0.314
4	157.0	7.1	51.0	2.135	0.475	75.0	1.020	0.477	74.7	0.356
5	200.0	4.8	43.7	2.140	0.477	75.0	1.020	0.479	74.8	0.358

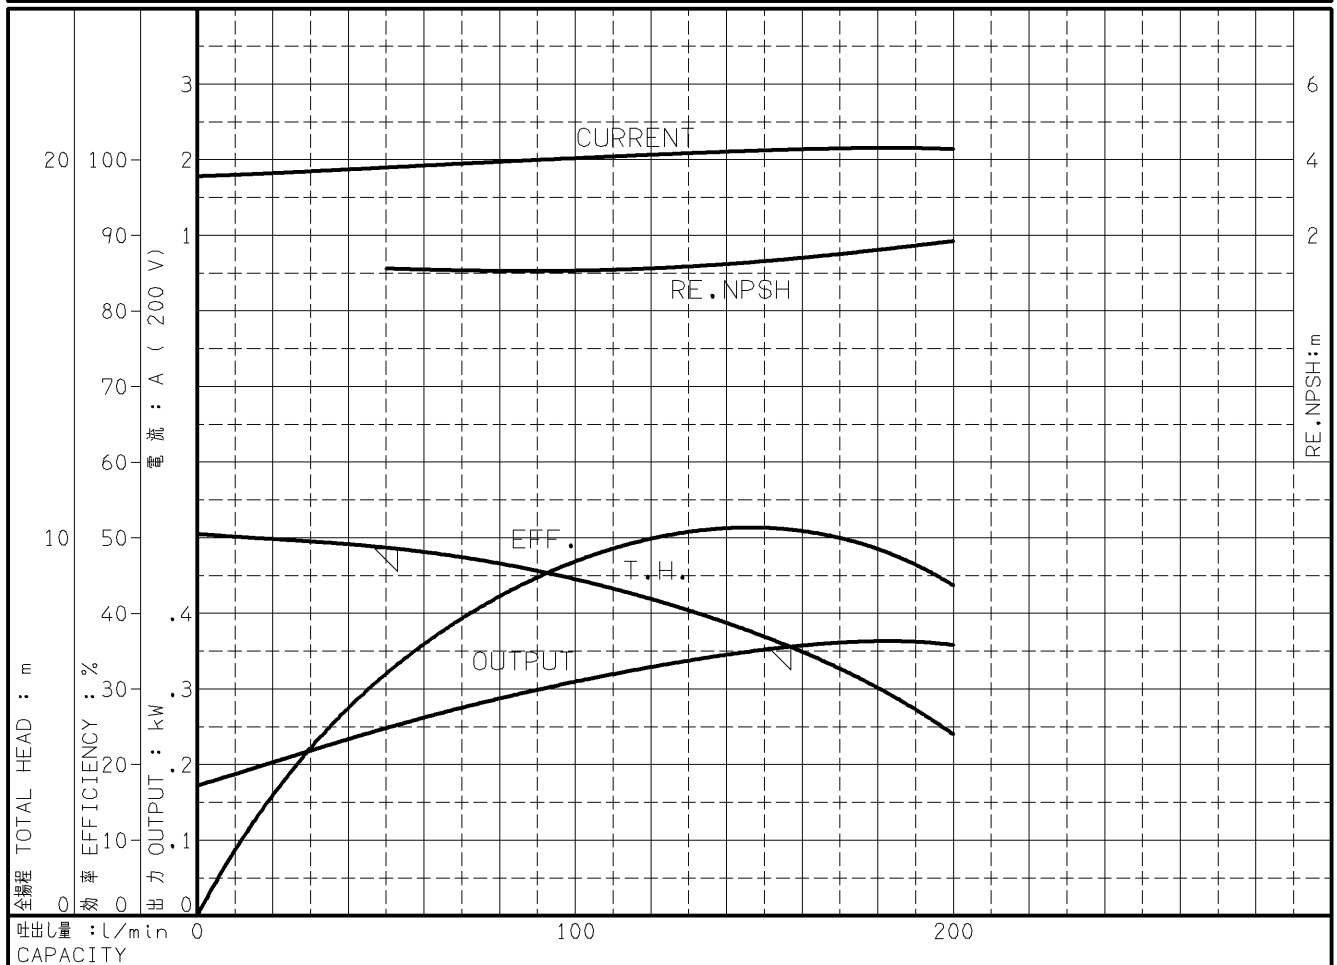

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

182

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40X32FSW4H5.4

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317