

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSW4H5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 4.1 A 1395 min⁻¹
 400 V 1.9 A 1410 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	14.2	0.0	2.962	0.422	64.8	1.360	0.407	67.2	0.273
2	53.0	13.8	30.8	3.116	0.547	70.6	1.450	0.531	72.8	0.386
3	104.0	12.9	45.8	3.276	0.651	73.1	1.530	0.634	75.1	0.476
4	157.0	11.2	51.7	3.441	0.745	74.4	1.610	0.728	76.2	0.554
5	200.0	9.4	50.0	3.580	0.817	74.9	1.680	0.798	76.7	0.612

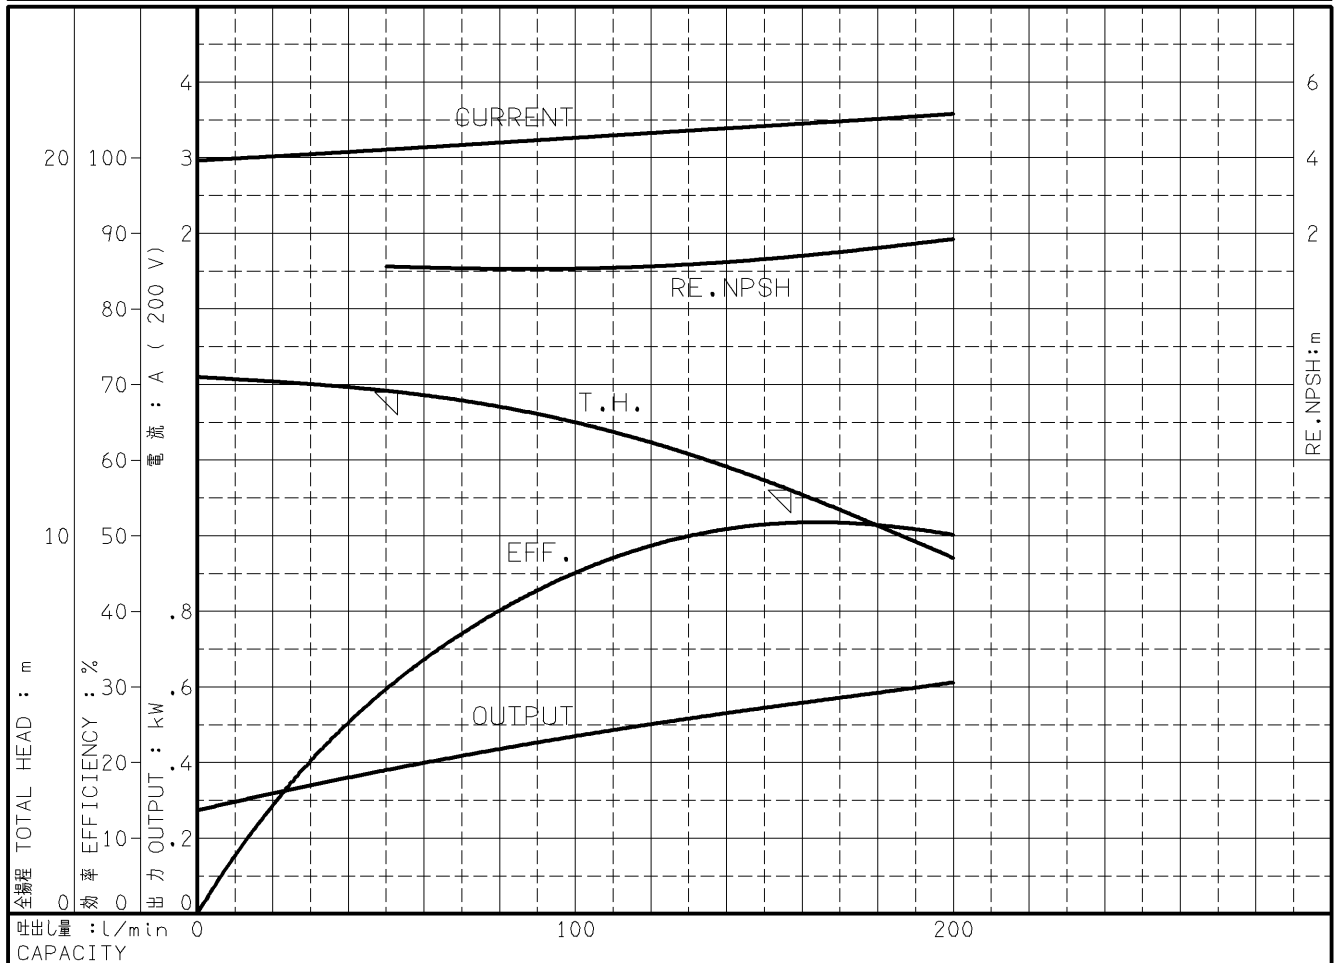

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

209

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40X32FSW4H5.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317