

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSW4H6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.5 A 1680 min⁻¹
 400 V 1.7 A 1700 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	15.0	0.0	2.162	0.395	76.0	1.110	0.402	74.8	0.300
2	63.0	14.5	34.7	2.412	0.538	79.4	1.230	0.544	78.6	0.427
3	125.0	13.5	50.2	2.711	0.679	80.4	1.370	0.685	79.8	0.546
4	188.0	11.0	53.9	2.942	0.778	80.4	1.480	0.782	80.0	0.625
5	240.0	8.0	47.2	3.063	0.826	80.2	1.530	0.830	79.9	0.663

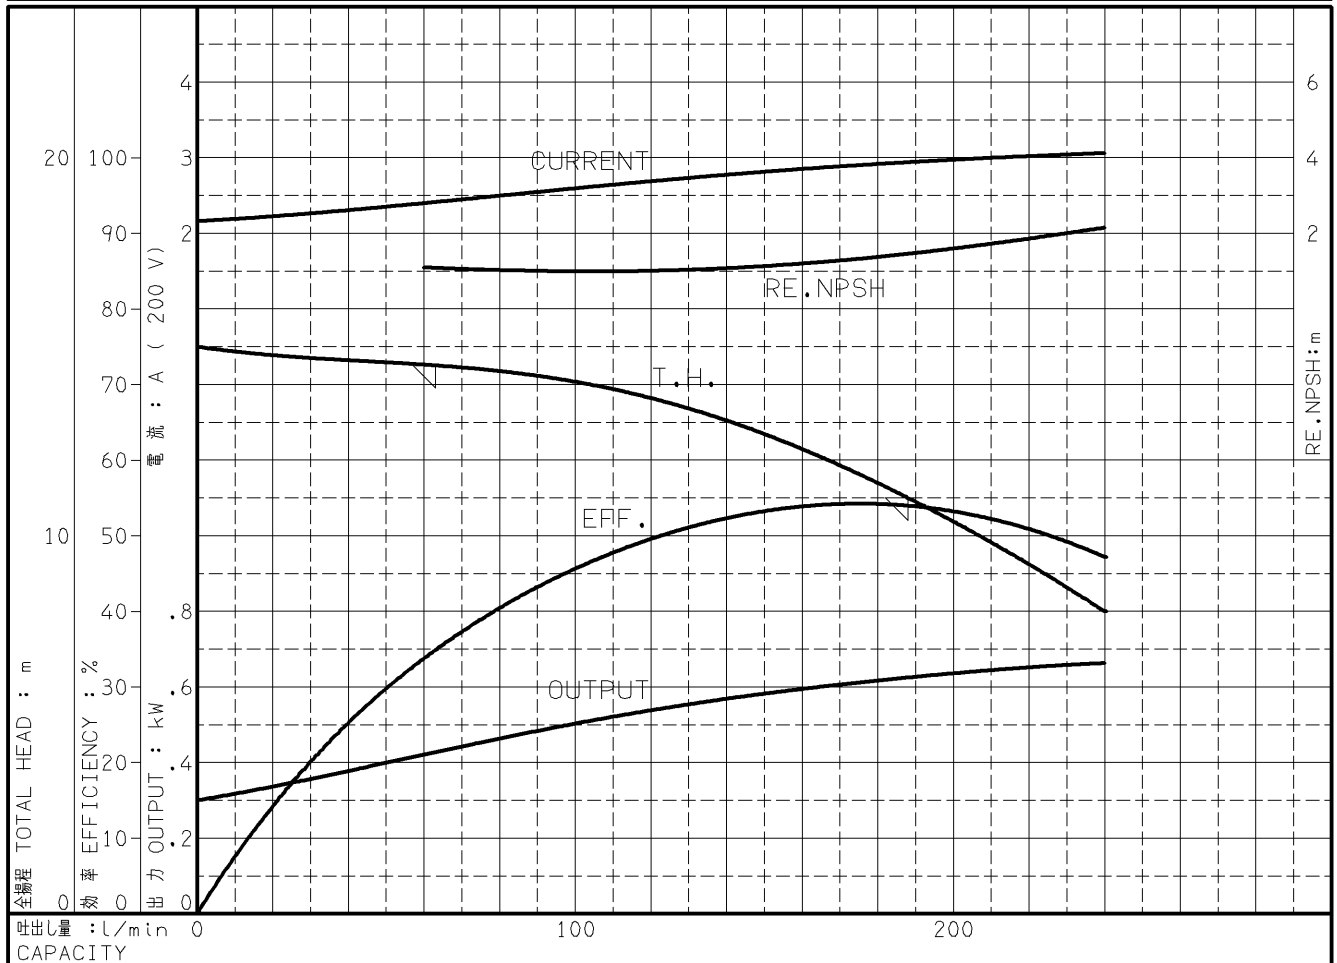

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

183

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40X32FSW4H6.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317