

エバラSAL型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32SALE6.75B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.6 A 1730 min⁻¹ 0.75 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.000	11.2	0.0	2.345	0.449	84.6	1.175	0.449	84.6	0.380
2	0.080	9.2	24.6	2.604	0.572	85.7	1.305	0.572	85.7	0.490
3	0.130	7.4	30.0	2.682	0.606	85.9	1.344	0.606	85.9	0.520
4	0.170	5.7	28.7	2.762	0.640	85.9	1.384	0.640	85.9	0.550
5	0.200	4.2	24.6	2.789	0.652	85.9	1.397	0.652	85.9	0.560

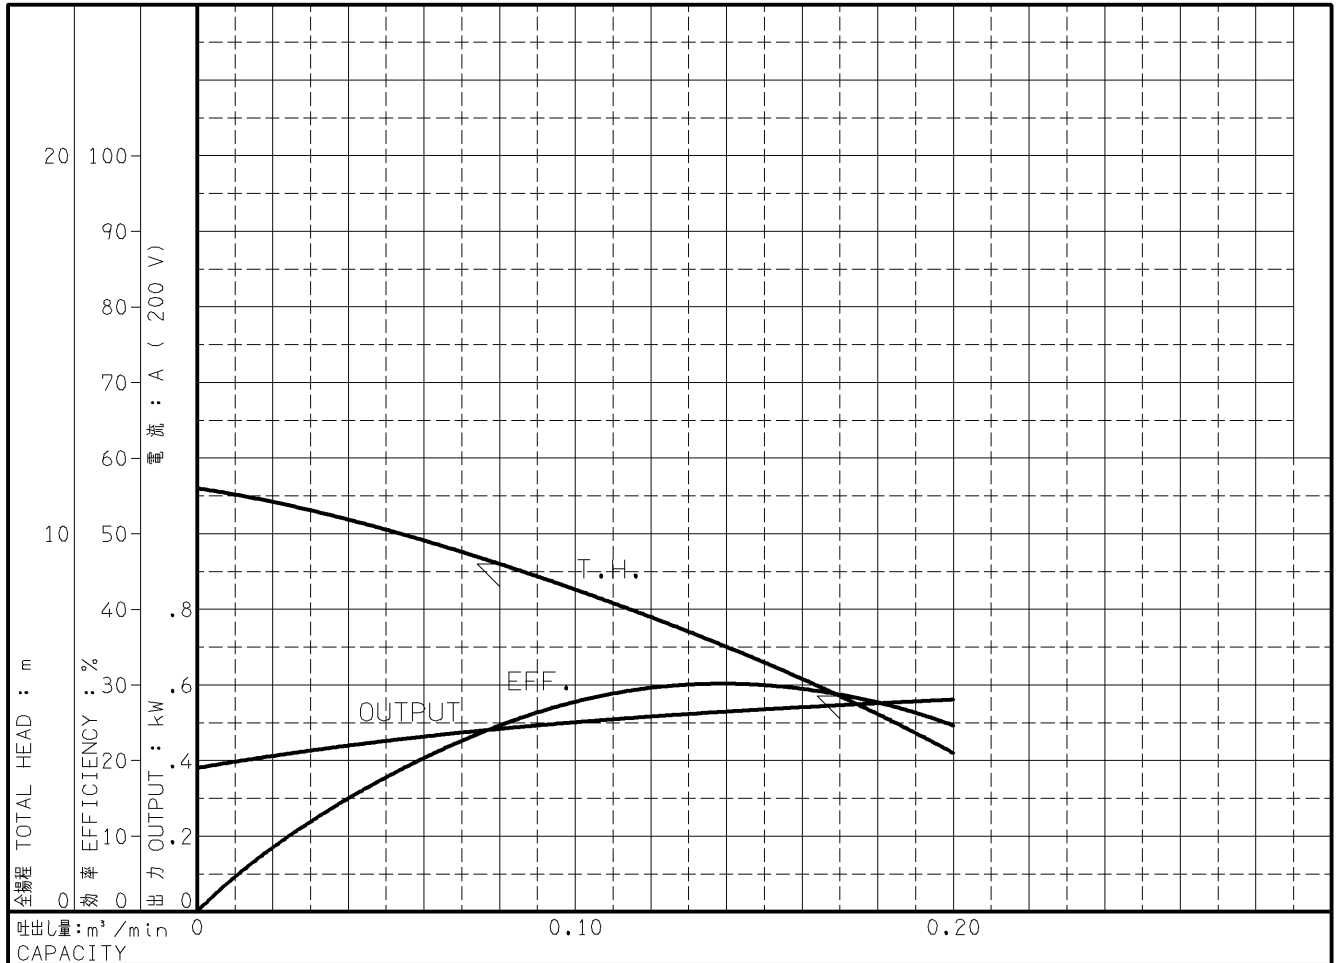

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

158

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P40X32SALE6.75B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

170125