


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32SALF5.75B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4 A 1440 min⁻¹ 0.75 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	12.2	0.0	2.916	0.524	82.2	1.459	0.524	82.2	0.430
2	0.080	10.2	26.0	3.106	0.612	83.3	1.552	0.612	83.3	0.510
3	0.140	8.2	32.0	3.274	0.706	83.6	1.634	0.706	83.6	0.590
4	0.180	6.1	30.5	3.274	0.706	83.6	1.634	0.706	83.6	0.590
5	0.190	5.4	29.0	3.249	0.694	83.6	1.622	0.694	83.6	0.580

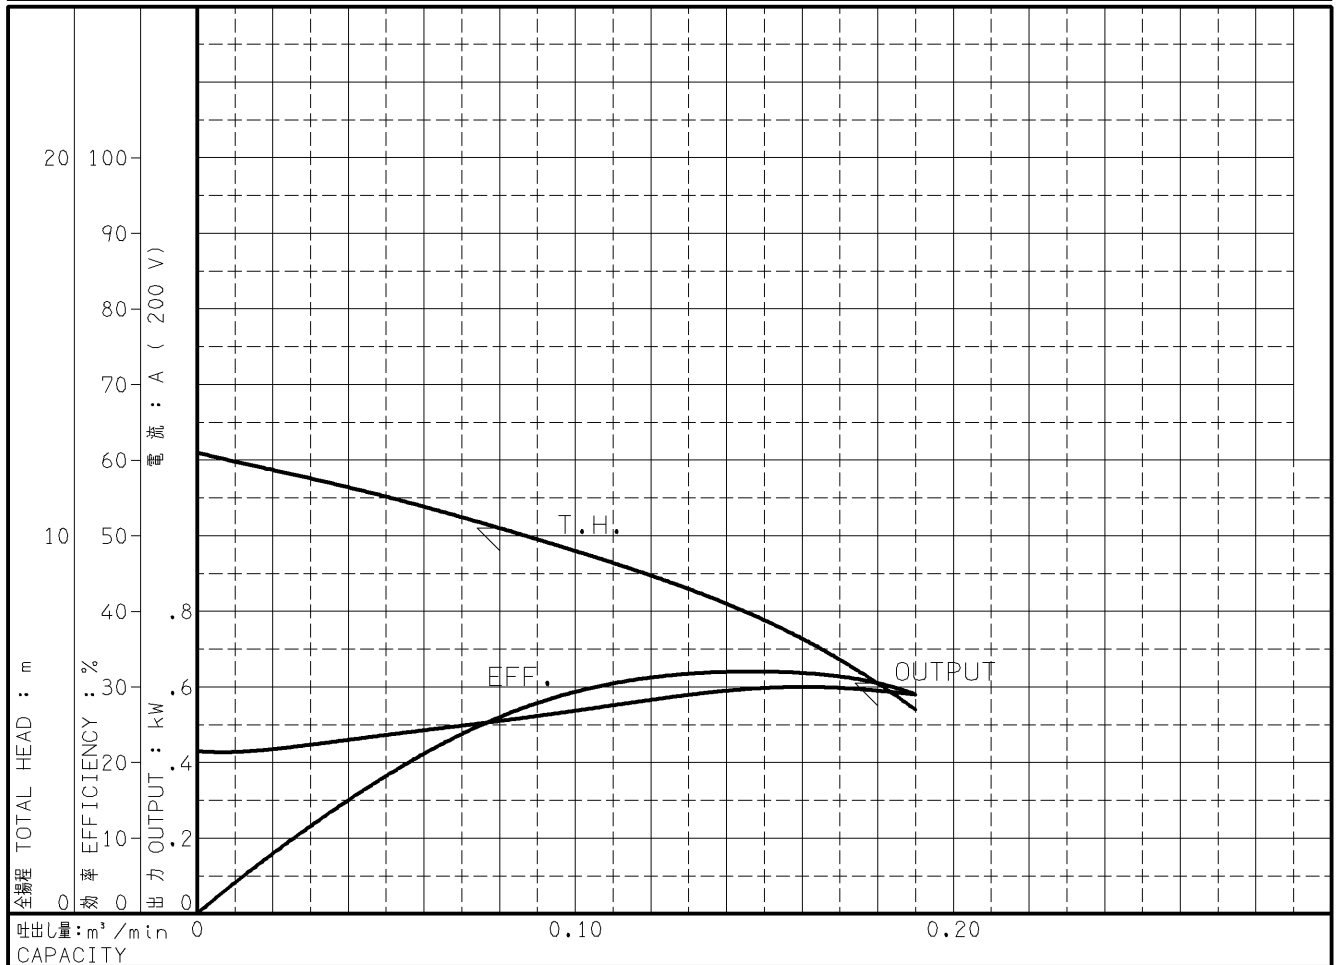

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

190

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P40X32SALF5.75B 000