

# エバラSAL型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32SALF61.5B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 6.8 A 1740 min<sup>-1</sup>  
400 V 3.4 A 1740 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	17.7	0.0	3.484	0.707	86.3	1.740	0.703	86.8	0.610
2	0.080	15.5	25.2	3.948	0.914	87.5	1.976	0.912	87.7	0.800
3	0.150	13.2	34.6	4.334	1.069	87.9	2.171	1.070	87.8	0.940
4	0.220	9.8	34.1	4.599	1.171	88.0	2.303	1.173	87.8	1.030
5	0.240	8.6	31.6	4.720	1.216	87.9	2.364	1.219	87.8	1.070

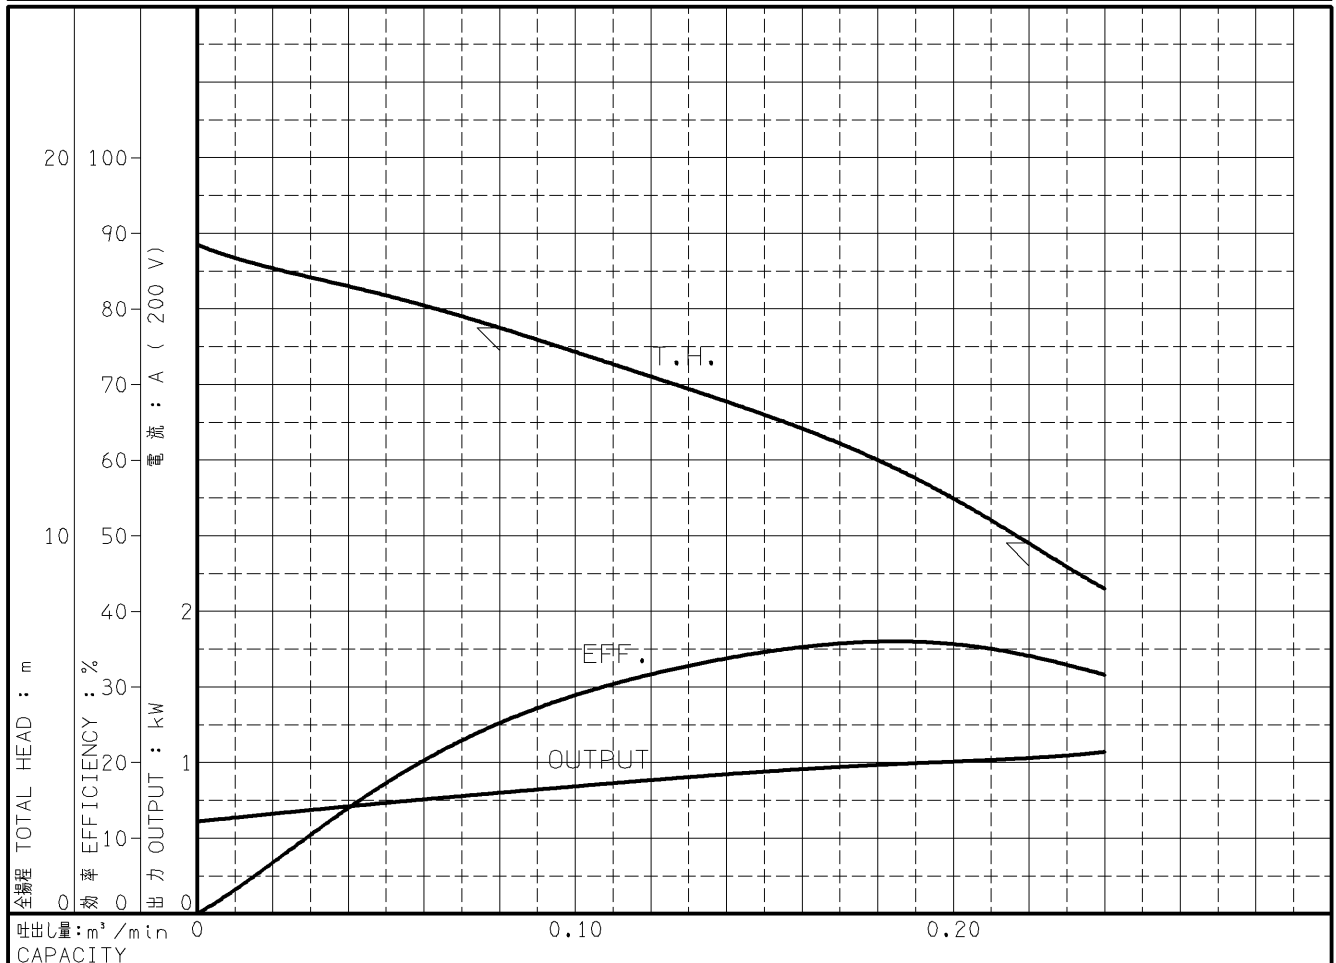

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

190

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
0.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P40X32SALF61.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

170125