

# エバラSRM03型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 41/2SRM03

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 8.8 A 1710 min<sup>-1</sup>  
 400 V 4.4 A 1710 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 防滴保護形  
 TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	375	375	0.0	4.44	0.952	83.3	2.236	0.952	83.3	0.794	70.5	61.0
2	89.5	296	302	44.7	4.92	1.184	85.1	2.472	1.185	85.1	1.009	66.0	58.0
3	179.0	316	341	60.1	6.85	1.961	86.3	3.427	1.961	86.3	1.694	68.0	58.5
4	236.9	294	338	58.6	8.87	2.672	85.1	4.443	2.675	85.0	2.276	70.0	60.0
5	294.8	231	299	51.5	11.26	3.444	82.8	5.591	3.447	82.7	2.852	71.5	62.0
6	352.8	152	249	42.7	14.30	4.315	79.4	6.840	4.295	79.7	3.428	74.0	64.5

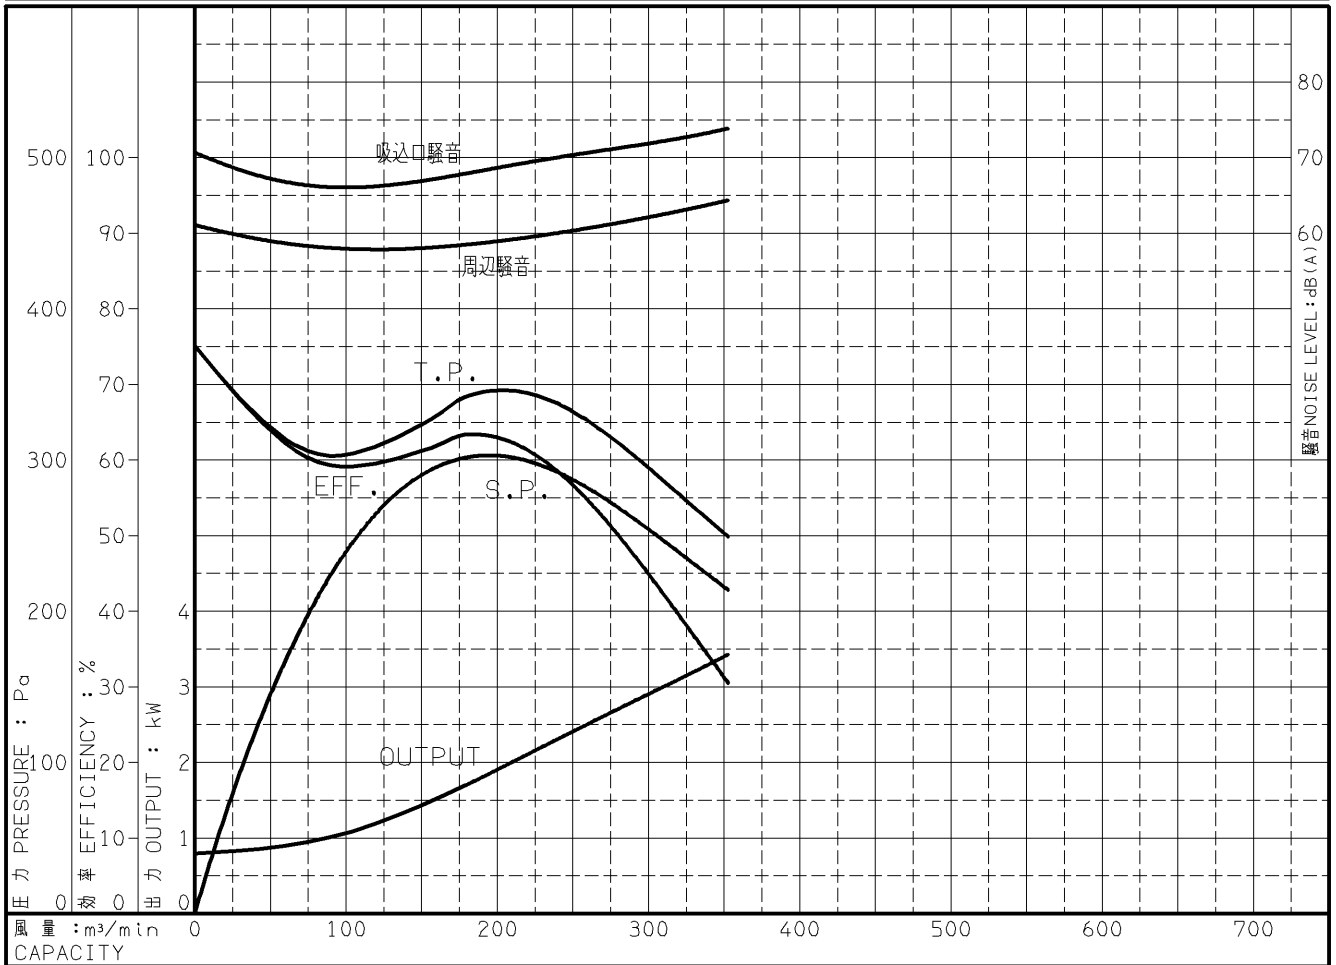

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG.NO. P41/2SRM03-425-62.2 000

A4-207

001024