

エバラLFTU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFTU62.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 11.2 A 1600 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

形式 TYPE 全閉形 T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.00	1399	1399	0.0	6.26	1.730	79.6	0	0	0.0	1.377	71.5	63.0
2	12.50	1245	1247	17.7	6.60	1.854	79.0	0	0	0.0	1.464	70.5	62.0
3	25.00	1109	1116	29.9	6.95	1.988	78.2	0	0	0.0	1.554	70.0	61.5
4	60.00	901	939	49.8	8.58	2.570	73.4	0	0	0.0	1.886	68.5	60.5
5	95.00	699	794	57.9	10.19	3.127	69.4	0	0	0.0	2.170	69.0	61.0
6	130.0	47	224	24.5	9.12	2.757	72.0	0	0	0.0	1.985	71.5	61.5

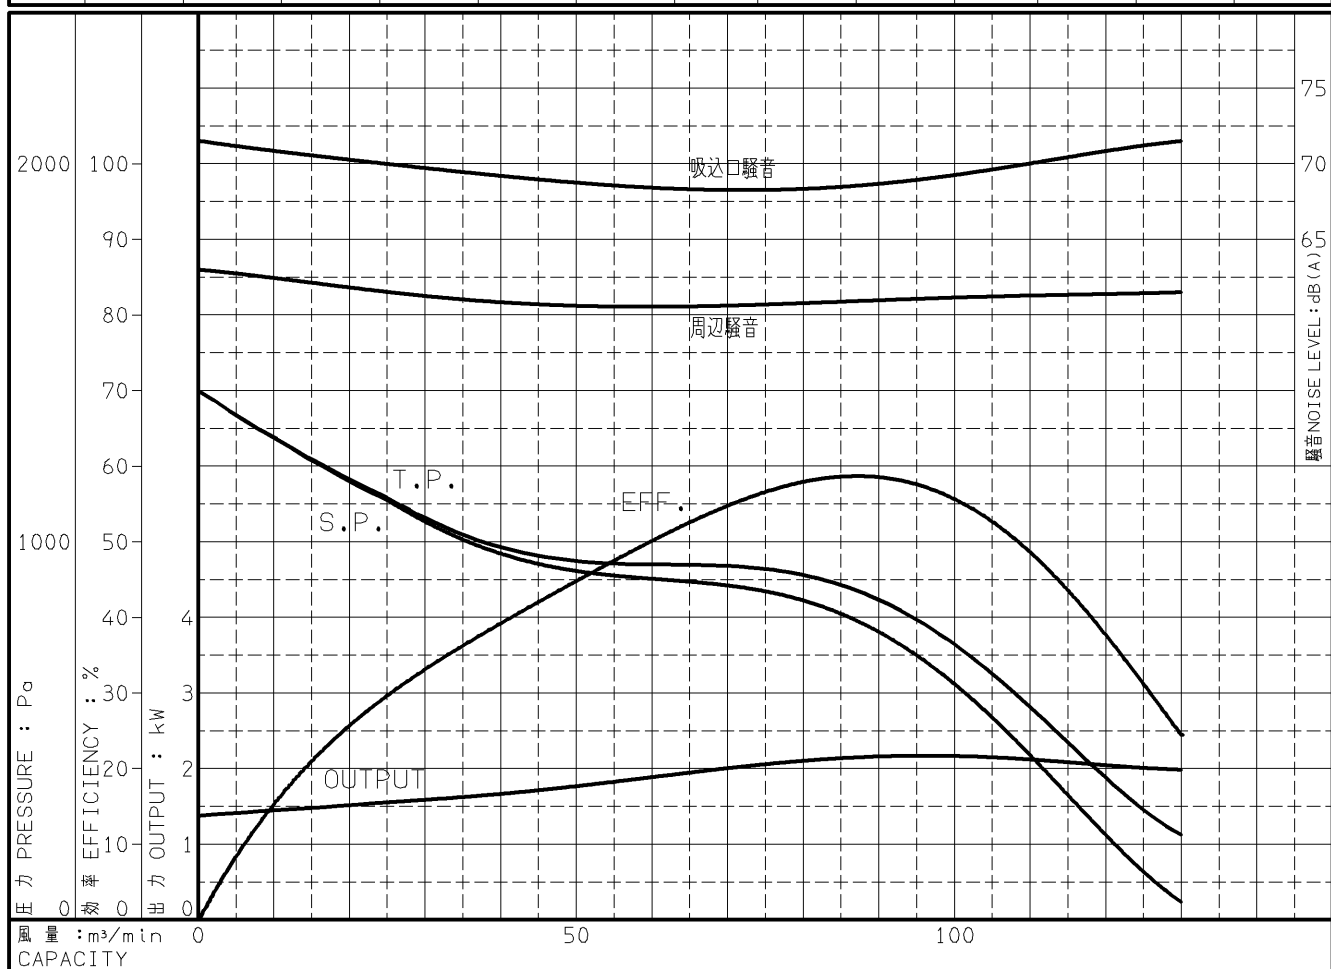

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG. NO. P4LFTU62.4

000

A4-207

090904