


エバラLFU3型消音ボックス付ラインファン
EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4LFU35.6 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.6 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.5 A 1320 min⁻¹ 0.6 kW 形式 全閉形 T.E.N.V 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR								騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT	
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)		
1	0.00	528	528	0.0	1.400	0.404	75.0	0.740	0.404	75.1	0.303	59.0	49.0	
2	21.55	408	413	38.5	1.680	0.501	76.8	0.890	0.501	76.9	0.385	55.0	46.5	
3	43.10	331	350	53.2	2.130	0.657	72.0	1.110	0.656	72.1	0.473	54.0	46.0	
4	62.70	294	336	63.9	2.730	0.848	64.7	1.380	0.848	64.8	0.549	54.0	46.0	
5	82.30	190	261	62.4	2.950	0.922	62.3	1.470	0.922	62.4	0.575	54.5	46.0	
6	101.9	38	147	43.9	2.880	0.901	63.0	1.440	0.901	63.1	0.568	58.0	47.0	

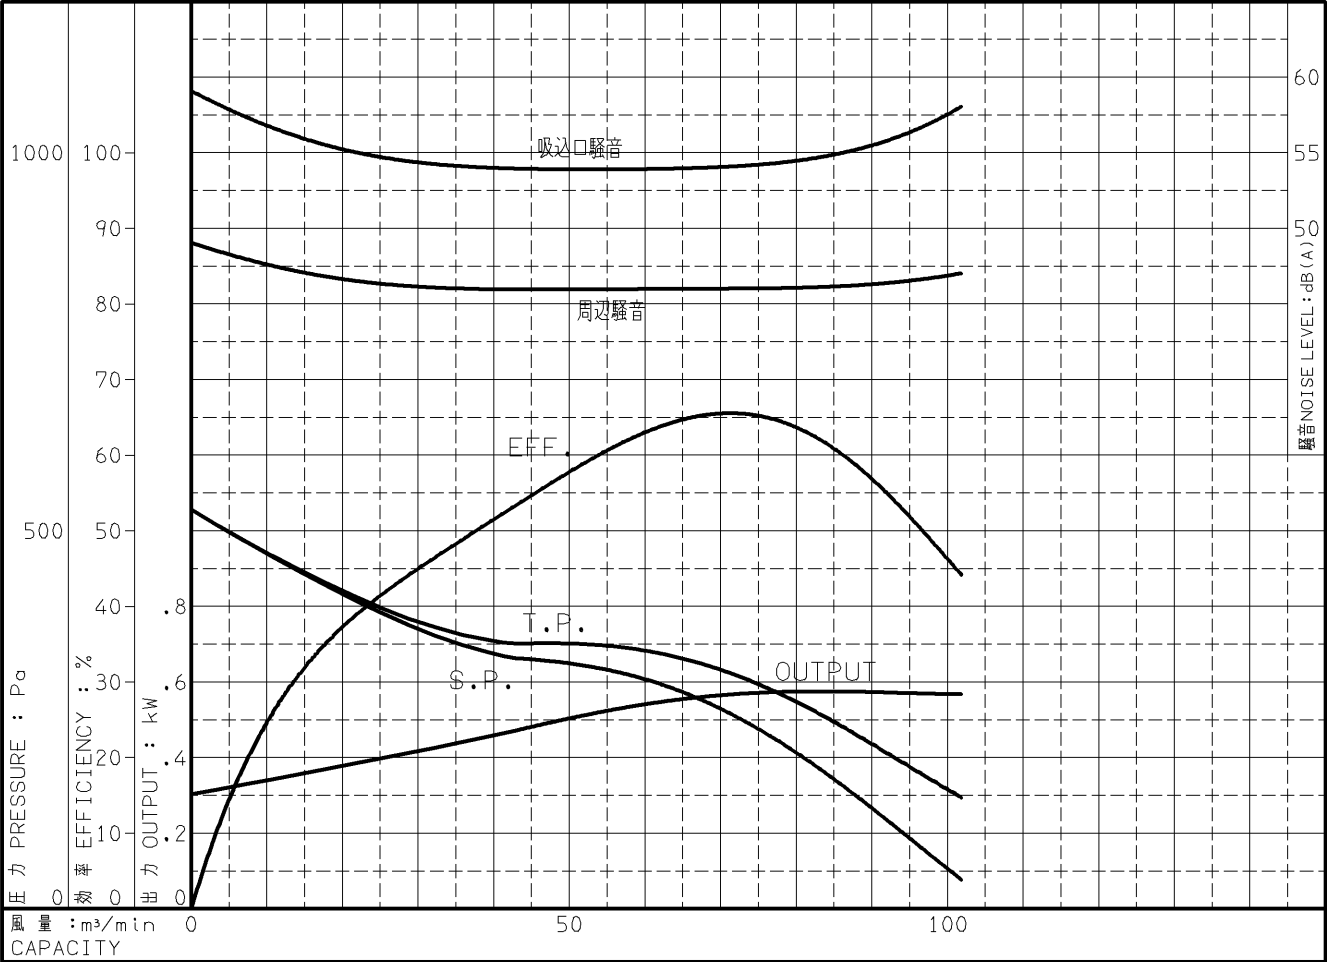

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 Q'TY	