

エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFU45.6

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.6 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.5 A 1320 min⁻¹
400 V 1.8 A 1320 min⁻¹

0.6 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	529	529	0.0	1.400	0.403	75.0	0.740	0.403	75.1	0.302	59.0	49.0
2	21.5	404	409	38.2	1.680	0.498	76.8	0.890	0.497	76.9	0.382	55.0	46.5
3	43.1	341	360	54.8	2.130	0.663	72.0	1.110	0.662	72.1	0.477	54.0	46.0
4	62.7	286	327	62.2	2.730	0.843	64.7	1.380	0.841	64.8	0.545	54.0	46.0
5	82.3	194	265	63.5	2.950	0.927	62.3	1.470	0.925	62.4	0.577	54.5	46.0
6	101.9	36	145	43.6	2.880	0.899	63.0	1.440	0.897	63.1	0.566	58.0	47.0

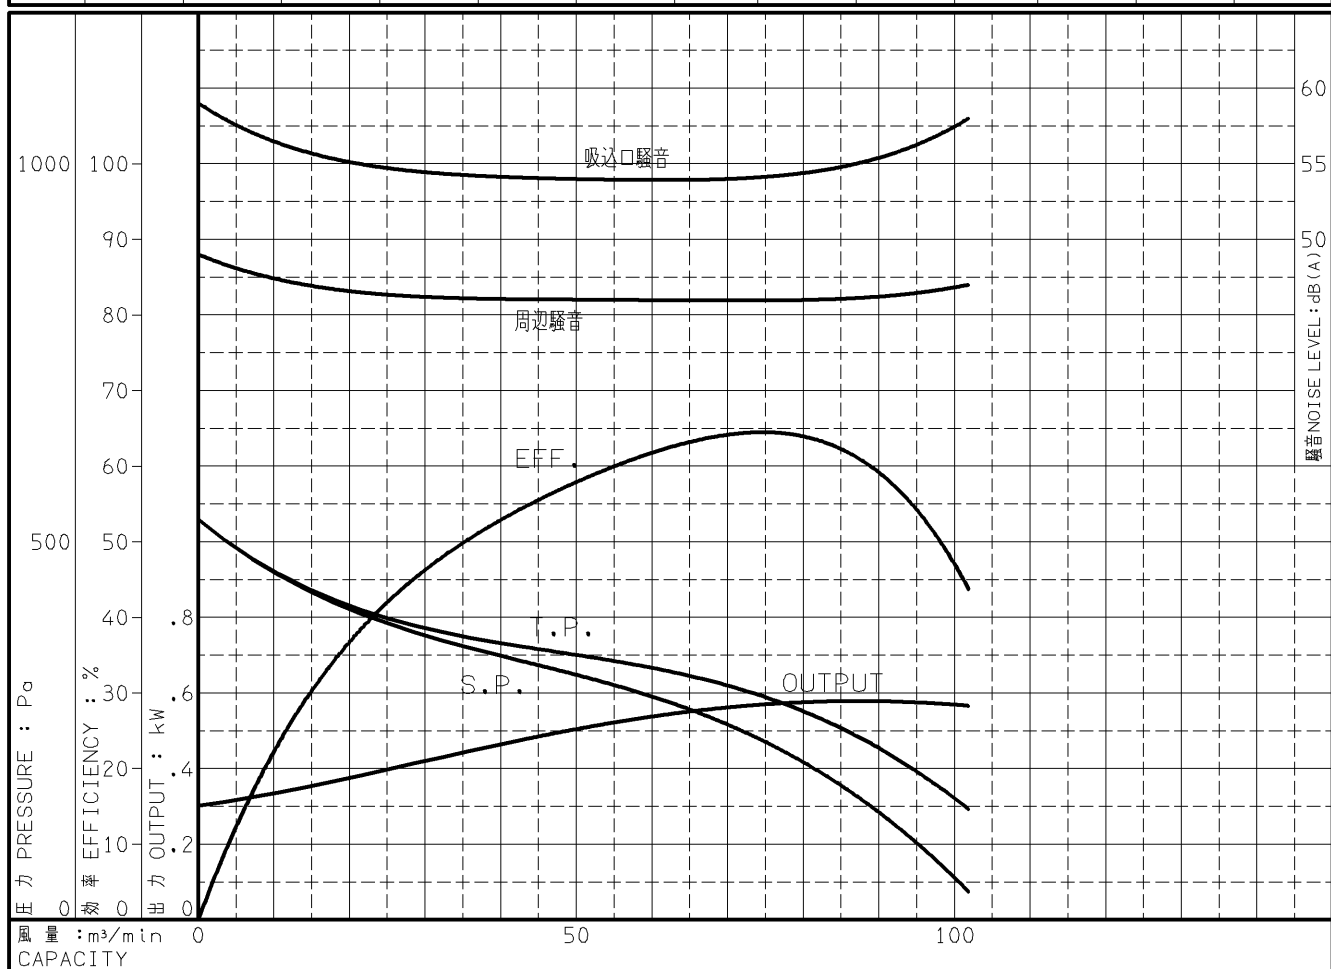

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P4LFU45.6

000

A4-207

150403