

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFU5.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.8 A 1380 min⁻¹
400 V 0.9 A 1380 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 全閉防雨形 T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	534	534	0.0	1.890	0.507	72.0	0.945	0.507	72.0	0.365	55.5	47.5
2	9.80	445	446	23.0	1.720	0.432	73.2	0.860	0.432	73.2	0.316	53.0	45.5
3	19.60	368	372	39.8	1.690	0.417	73.2	0.845	0.417	73.2	0.305	51.5	44.5
4	39.00	285	301	59.8	1.750	0.450	72.7	0.875	0.450	72.7	0.327	51.0	43.0
5	55.80	187	220	67.4	1.690	0.415	73.2	0.845	0.415	73.2	0.304	51.0	41.5
6	69.60	11	62	32.2	1.480	0.337	66.4	0.740	0.337	66.4	0.224	52.5	44.0

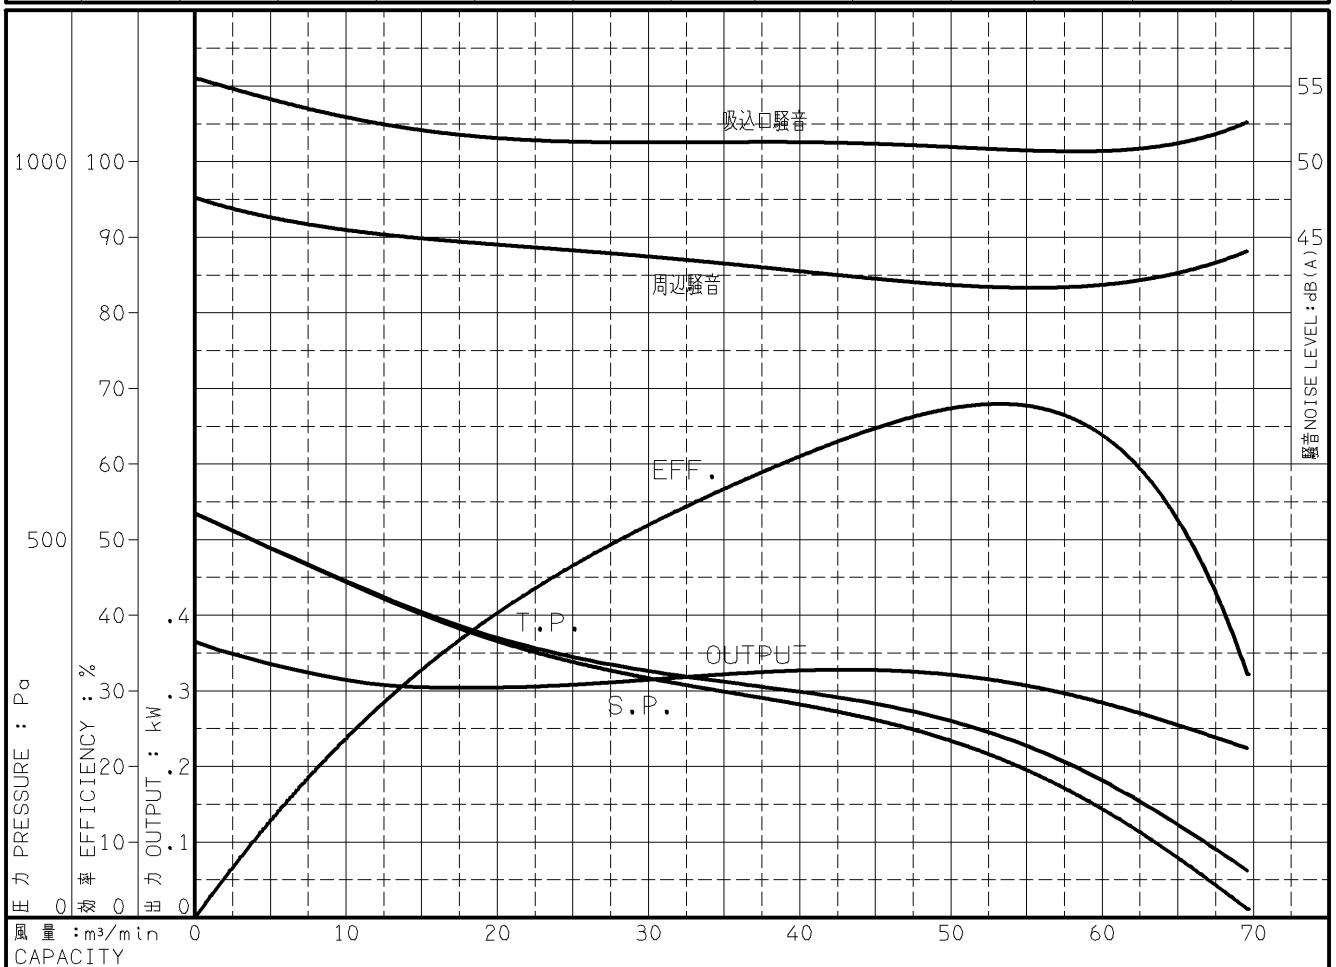

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P4LFU5.4

000

A4-207

040930