

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFU5.6

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.6 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.5 A 1200 min⁻¹
400 V 1.8 A 1200 min⁻¹

0.6 kW 形式 全閉防雨形 TYPE T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	457	457	0.0	1.790	0.550	72.6	0.895	0.550	72.6	0.399	59.0	51.5
2	19.60	361	365	30.7	1.730	0.529	73.4	0.865	0.529	73.4	0.388	55.0	48.0
3	43.10	284	303	48.5	2.050	0.644	69.7	1.025	0.644	69.7	0.449	55.0	48.0
4	64.20	248	291	60.8	2.530	0.800	64.1	1.265	0.800	64.1	0.513	54.5	47.5
5	77.70	182	245	60.9	2.580	0.819	63.8	1.290	0.819	63.8	0.522	54.0	47.5
6	96.60	20	118	37.6	2.440	0.780	64.8	1.220	0.780	64.8	0.506	57.0	49.5

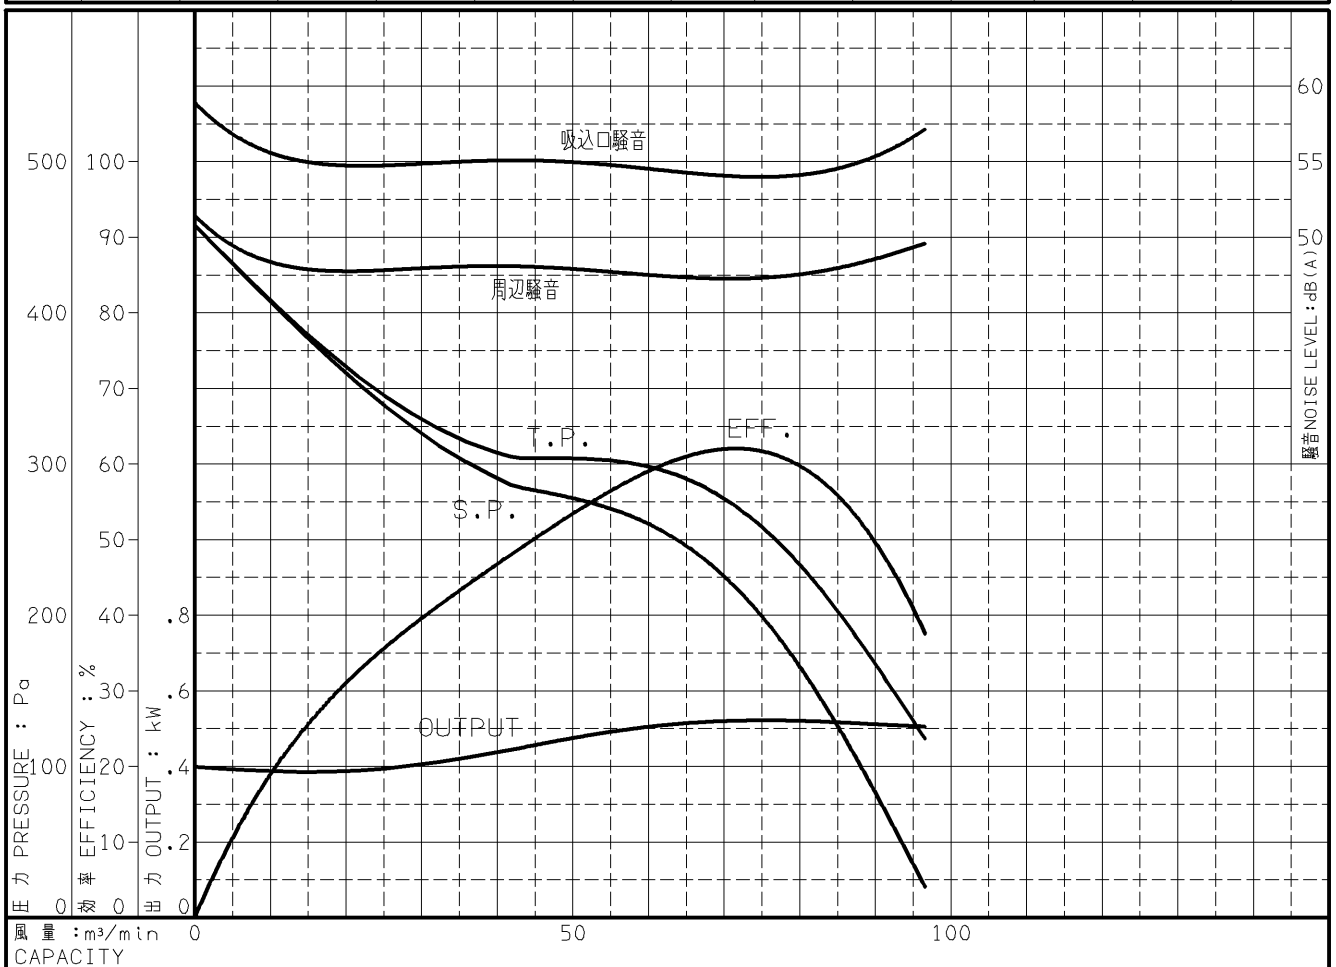

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P4LFU5.6

000

A4-207

040930