

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFU61.1

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.5 A 1400 min⁻¹
400 V 3.3 A 1400 min⁻¹

1.1 kW 形式 全閉防雨形 TYPE T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	697	697	0.0	3.150	0.981	75.5	1.575	0.981	75.5	0.741	64.0	58.0
2	37.40	517	532	44.7	3.150	0.982	75.5	1.575	0.982	75.5	0.742	60.0	54.5
3	49.30	472	498	49.8	3.600	1.108	74.0	1.800	1.108	74.0	0.820	59.5	54.0
4	83.40	406	479	64.4	4.940	1.541	67.1	2.470	1.541	67.1	1.034	58.0	53.0
5	98.70	299	402	63.2	5.000	1.567	66.7	2.500	1.567	66.7	1.046	58.5	53.0
6	125.9	35	201	42.2	4.650	1.462	68.4	2.325	1.462	68.4	1.001	61.0	55.0

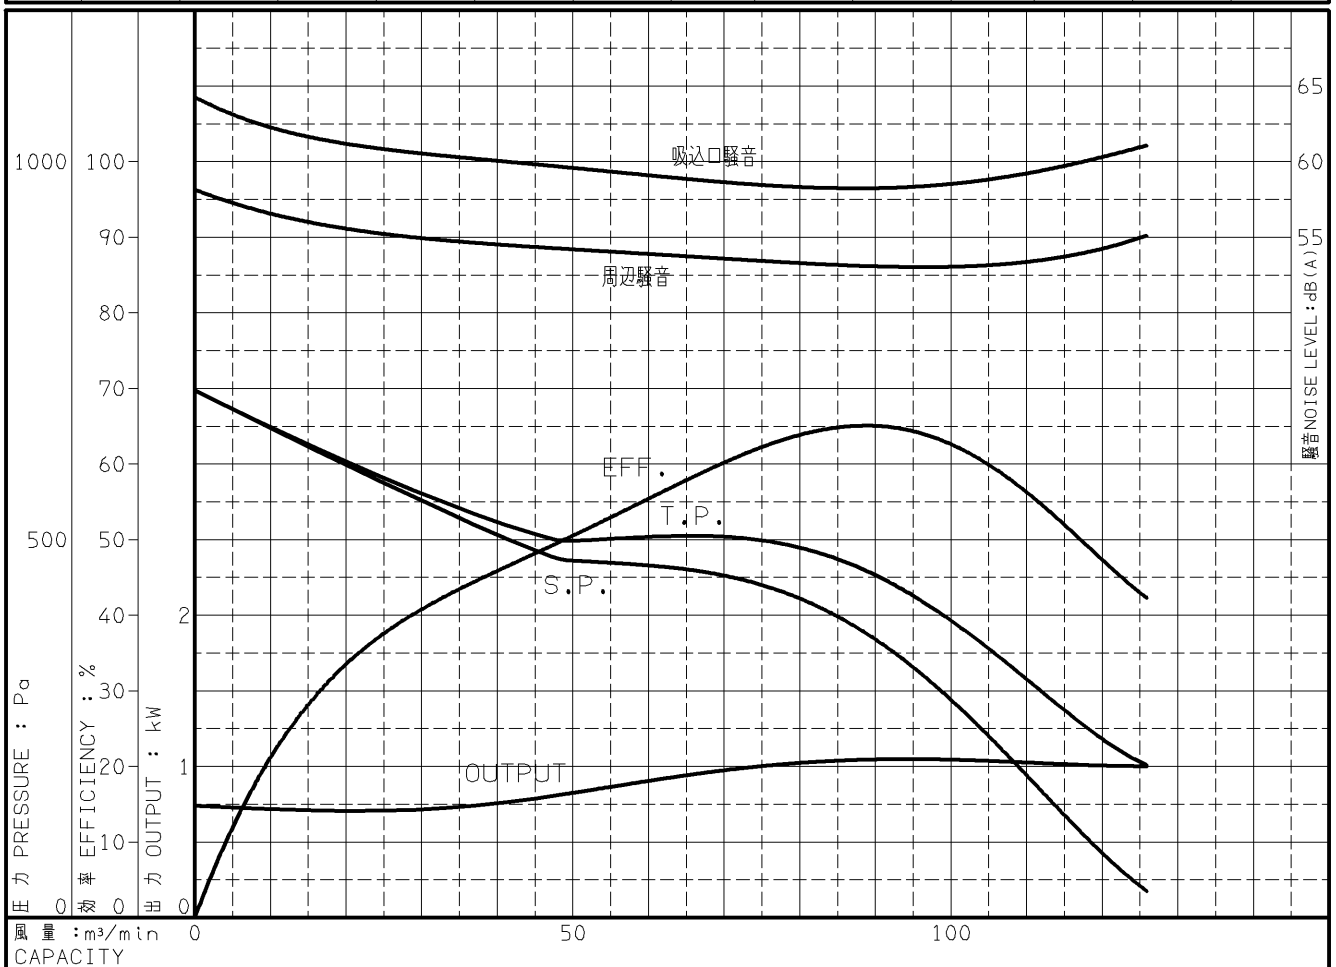

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P4LFU61.1

000

A4-207

040930