

# エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

## EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFU61.6

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.6 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 9.5 A 1710 min<sup>-1</sup>  
400 V 4.8 A 1710 min<sup>-1</sup>

1.6 kW 形式 全閉防雨形 TYPE T.E.R.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	804	804	0.0	5.080	1.237	70.0	2.540	1.237	70.0	0.866	65.5	59.5
2	40.2	543	560	37.1	5.710	1.532	66.0	2.855	1.532	66.0	1.011	62.0	56.5
3	73.1	588	644	59.8	6.570	1.867	70.2	3.285	1.867	70.2	1.311	62.0	56.0
4	99.1	500	603	66.3	6.920	1.974	75.9	3.460	1.974	75.9	1.500	62.0	55.0
5	112.0	395	527	64.2	7.060	2.017	75.9	3.530	2.017	75.9	1.531	62.5	55.5
6	144.0	50	268	44.4	6.710	1.910	75.8	3.355	1.910	75.8	1.449	64.5	58.0

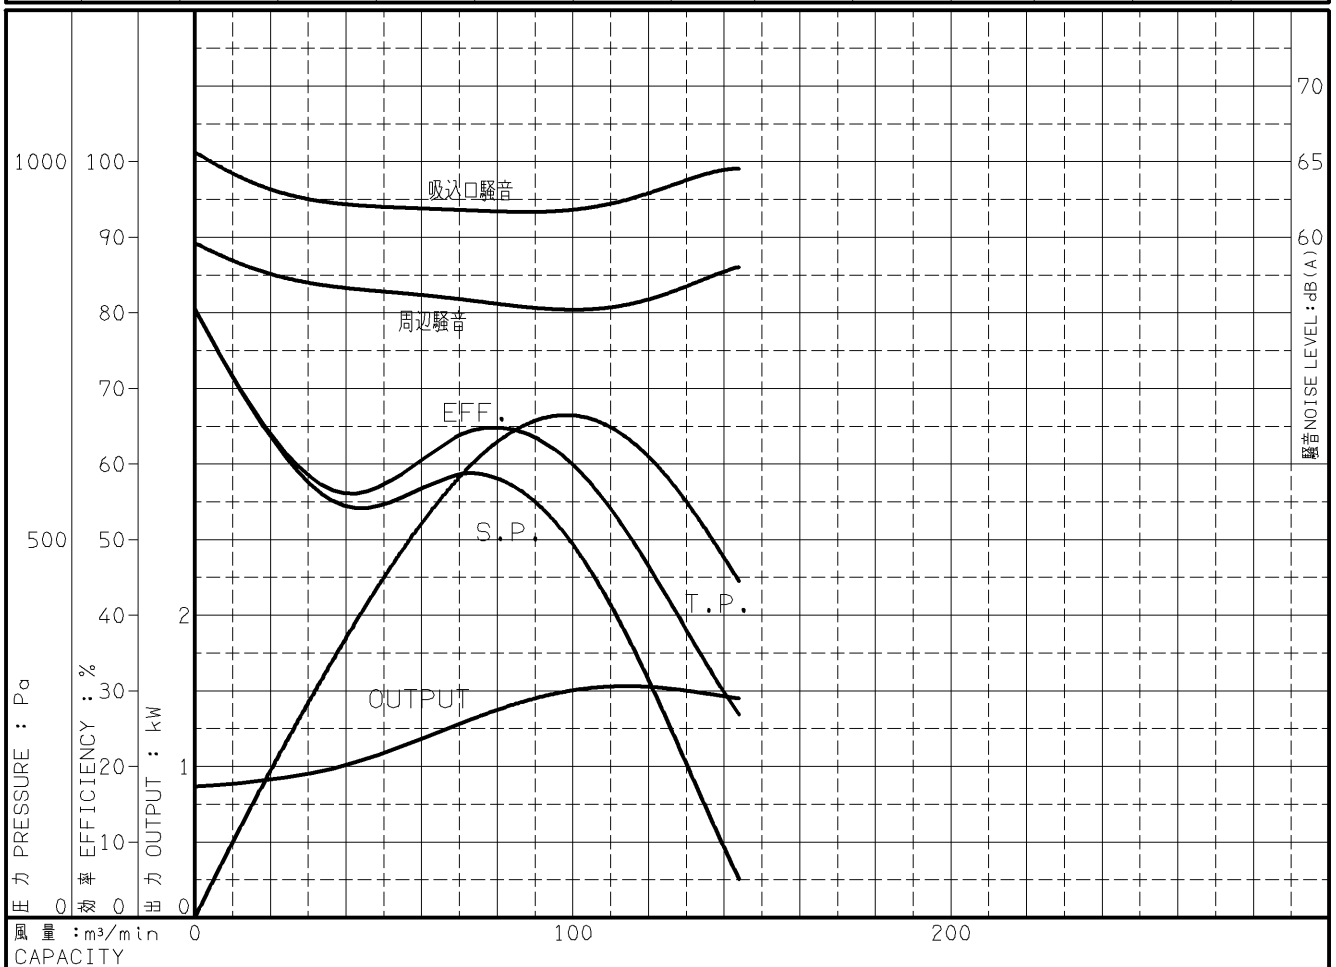

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



図番 DWG.NO. P4LFU61.6

000

A4-207

990623