

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFU6.7

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4 A 1700 min⁻¹
400 V 2 A 1700 min⁻¹

0.7 kW 形式 TYPE 全閉防雨形 T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	835	835	0.0	3.060	0.872	75.5	1.530	0.872	75.5	0.658	61.0	52.5
2	17.10	626	629	33.7	2.620	0.702	75.7	1.310	0.702	75.7	0.532	57.5	50.0
3	34.40	497	509	55.1	2.610	0.700	75.6	1.305	0.700	75.6	0.529	55.5	48.5
4	48.20	465	490	66.6	2.830	0.779	75.9	1.415	0.779	75.9	0.591	55.0	48.5
5	69.20	317	367	72.3	2.800	0.772	75.9	1.400	0.772	75.9	0.586	55.0	48.0
6	92.90	13	104	40.0	2.240	0.550	73.5	1.120	0.550	73.5	0.404	57.0	49.0

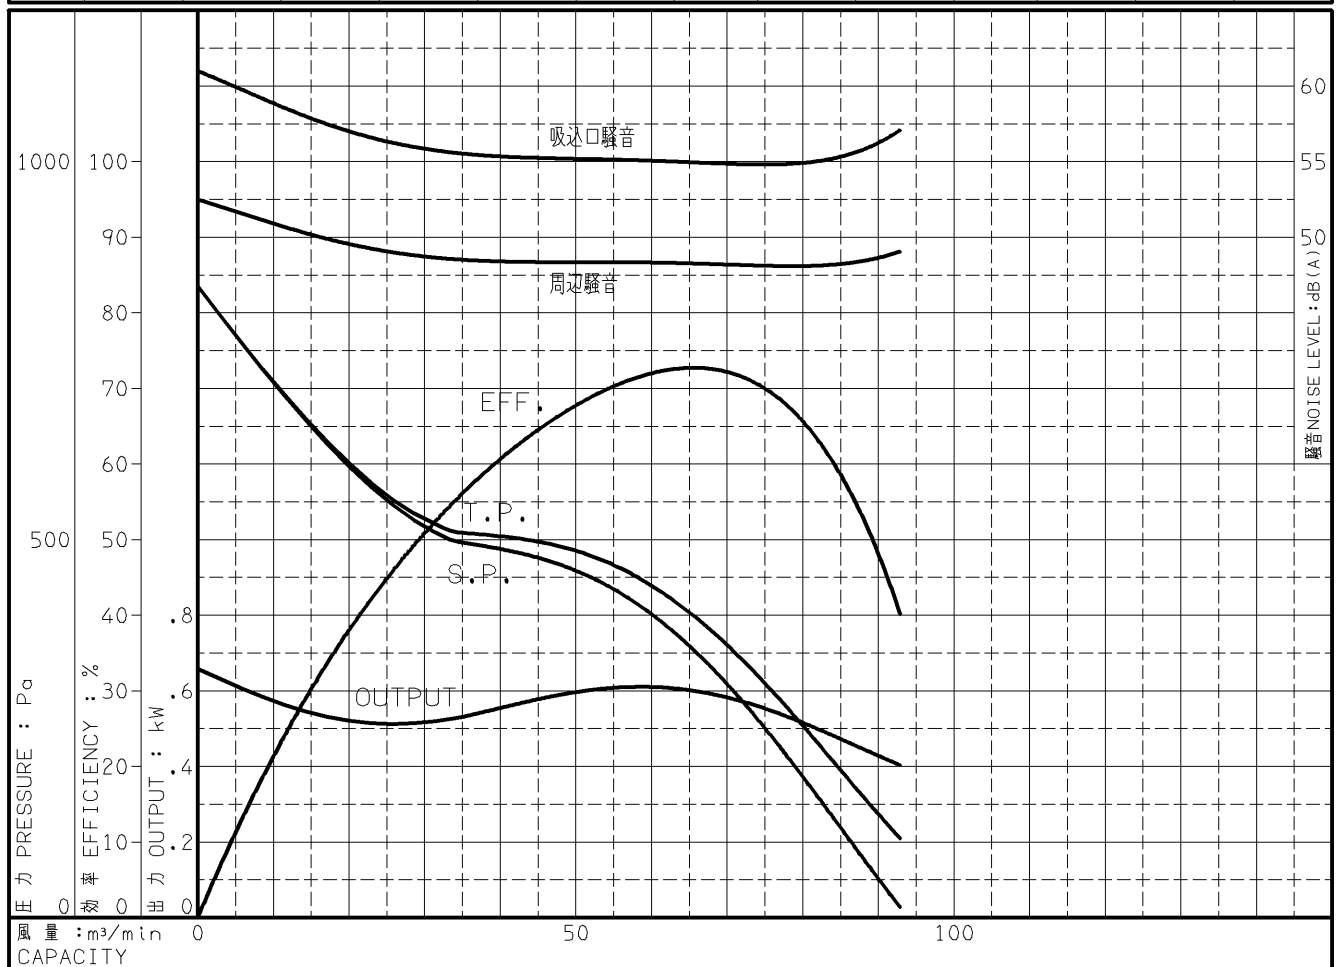

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P4LFU6.7

000

A4-207

040930