

# エバラLFUE3型消音ボックス付ラインファン

## EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFUE35.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.7 A 1425 min<sup>-1</sup>  
400 V 0.85 A 1425 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.00	528	528	0.0	1.210	0.345	76.2	0.650	0.357	73.7	0.263	60.5	53.5
2	9.80	453	454	29.1	1.180	0.333	76.4	0.630	0.345	73.8	0.254	58.5	51.5
3	19.60	382	386	50.2	1.180	0.329	76.4	0.630	0.340	73.9	0.251	56.5	50.0
4	36.43	294	308	64.2	1.290	0.385	75.6	0.680	0.396	73.5	0.291	56.0	49.0
5	53.26	194	224	69.8	1.280	0.376	75.7	0.680	0.388	73.6	0.285	57.5	49.0
6	70.10	16	67	38.3	1.010	0.268	76.9	0.550	0.278	74.2	0.206	57.5	50.0

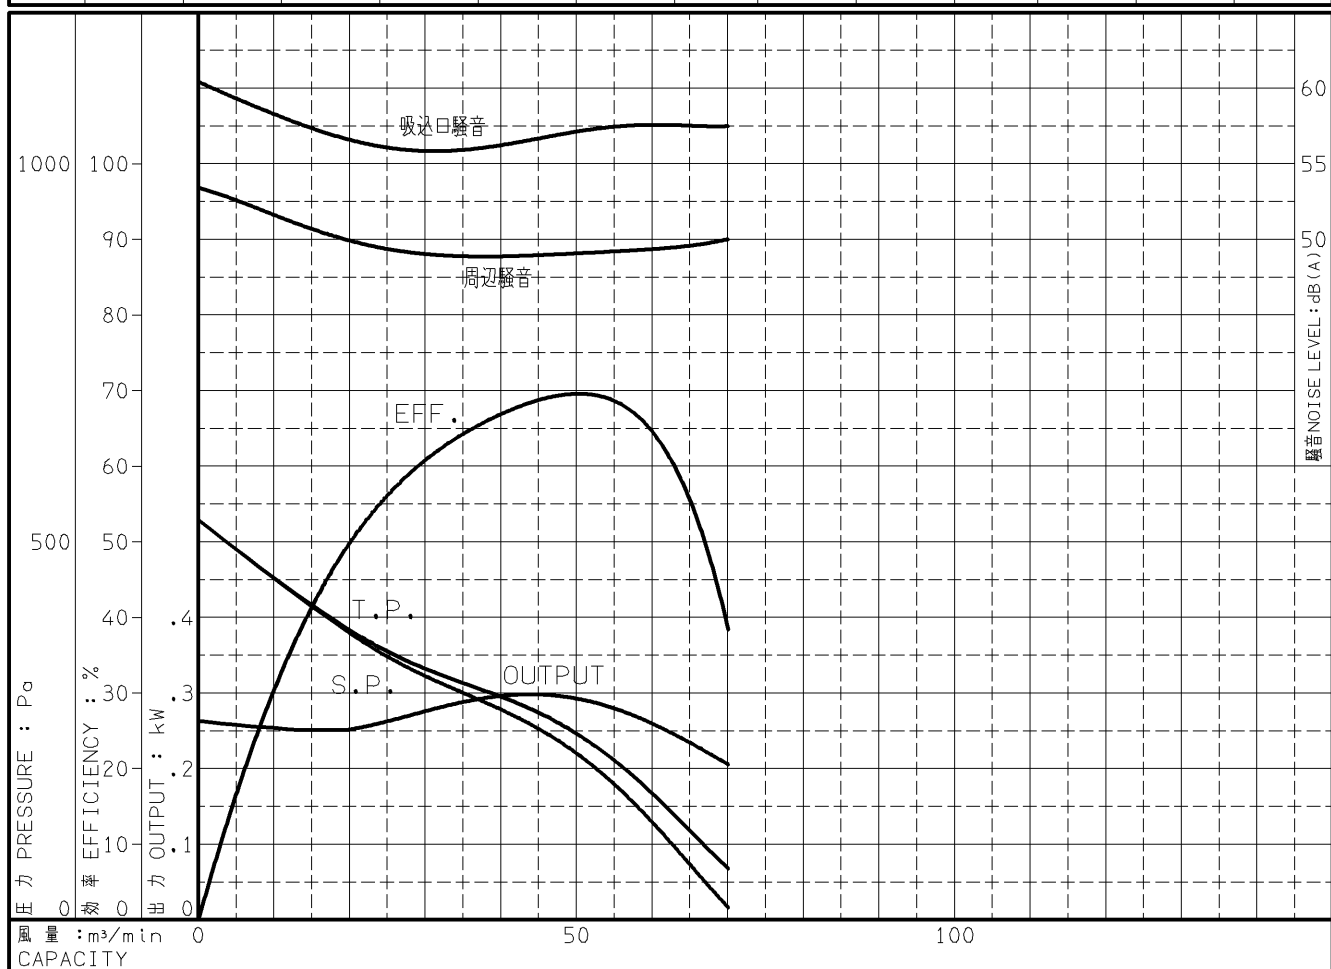

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG. NO. P4LFUE35.4

000

A4-207

090120