

エバラLFUE3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFUE35.6

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.6 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.5 A 1320 min⁻¹
400 V 1.8 A 1320 min⁻¹

0.6 kW 形式 TYPE 全閉形 T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	528	528	0.0	1.400	0.404	75.0	0.740	0.404	75.1	0.303	62.0	57.0
2	21.55	408	413	38.5	1.680	0.501	76.8	0.890	0.501	76.9	0.385	58.5	54.0
3	43.10	331	350	53.2	2.130	0.657	72.0	1.110	0.656	72.1	0.473	57.5	53.5
4	62.70	294	336	63.9	2.730	0.848	64.7	1.380	0.848	64.8	0.549	58.0	53.5
5	82.30	190	261	62.4	2.950	0.922	62.3	1.470	0.922	62.4	0.575	59.0	54.0
6	101.9	38	147	43.9	2.880	0.901	63.0	1.440	0.901	63.1	0.568	60.5	54.5

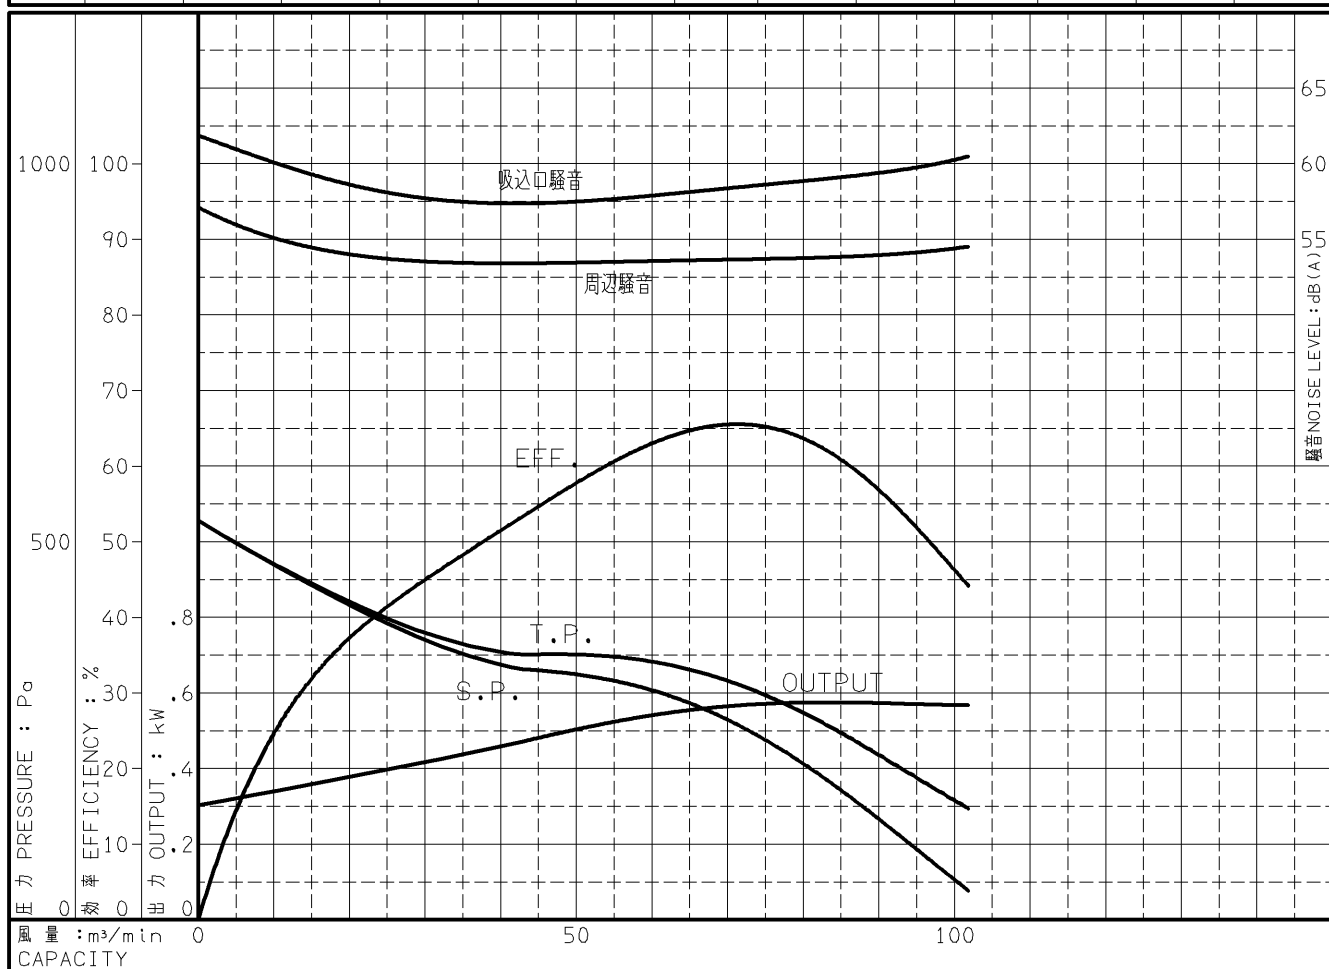

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P4LFUE35.6

000

A4-207

090120