

エバラLFUE3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4LFUE35.9

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.9 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4 A 1410 min⁻¹
400 V 2.1 A 1410 min⁻¹

0.9 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	539	539	0.0	2.040	0.438	73.3	0.980	0.444	72.3	0.321	64.0	58.5
2	27.50	406	414	43.0	2.370	0.588	74.9	1.140	0.580	76.1	0.441	59.0	55.5
3	55.00	374	405	61.1	2.880	0.812	74.9	1.360	0.778	78.2	0.608	59.0	55.5
4	73.60	334	390	65.8	3.280	0.970	75.0	1.560	0.928	78.5	0.728	60.0	56.0
5	92.20	225	314	61.7	3.490	1.042	75.0	1.680	1.000	78.2	0.782	62.0	56.0
6	110.8	42	171	41.6	3.410	1.013	75.0	1.630	0.971	78.3	0.760	63.5	56.5

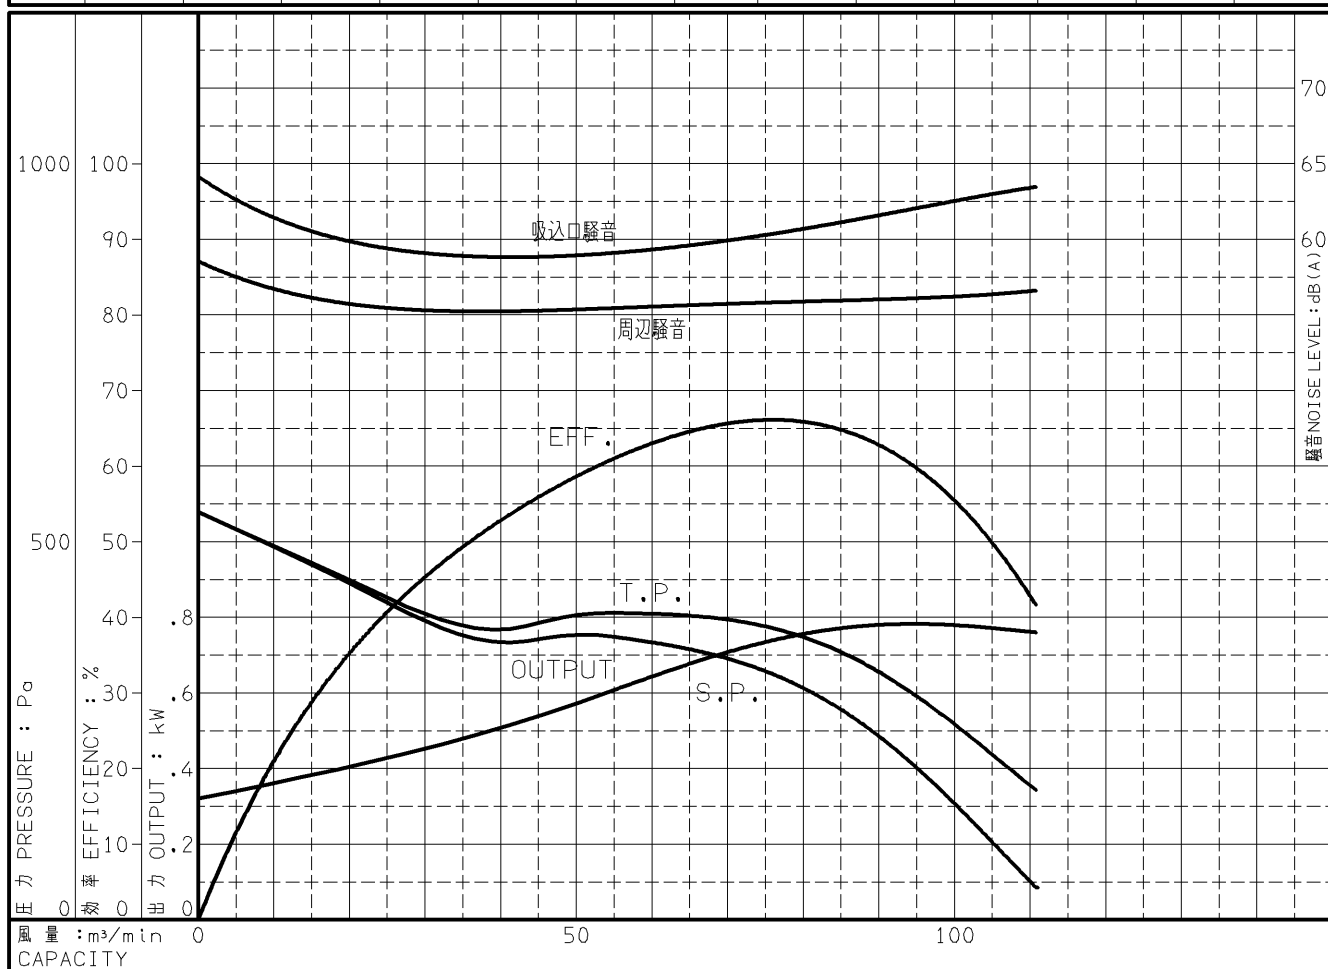

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P4LFUE35.9

000

A4-207

090120