

エバラSRTC2型片吸込ターボファン

EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 4SRTC2 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 15.6 A 1460 min⁻¹ 3.7 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB (A)	周辺 AMBIENT dB (A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	1628	1628	0.0	8.70	1.125	83.5	4.350	1.125	83.5	0.940	78.5	67.0
2	21.8	1643	1649	38.9	9.69	1.751	87.9	4.845	1.751	87.9	1.540	75.5	64.5
3	43.6	1598	1622	55.5	10.91	2.372	89.3	5.455	2.372	89.3	2.120	74.0	63.0
4	65.1	1420	1473	61.9	12.05	2.875	89.7	6.025	2.875	89.7	2.580	75.0	65.0
5	86.5	1054	1148	58.6	12.69	3.141	89.7	6.345	3.141	89.7	2.820	78.5	65.0
6	108.0	450	597	38.9	12.53	3.074	89.7	6.265	3.074	89.7	2.760	82.5	69.0

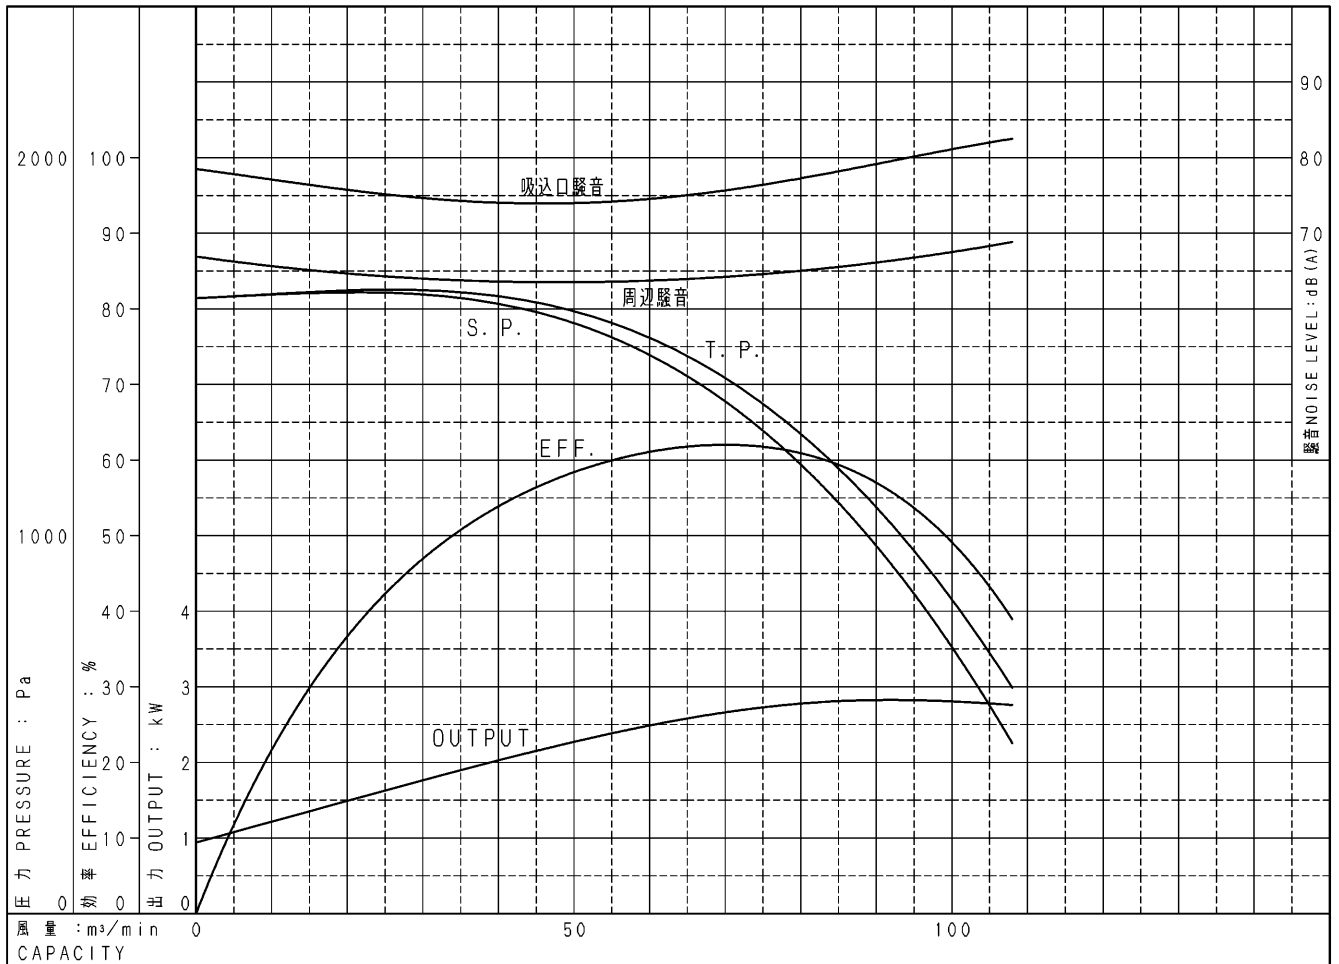

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY		
				min ⁻¹				



図番 DWG. NO. P4SRTC2-1560-53.7 000

A4-207T
180226