

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 15.6 A 1460 min⁻¹ 3.7 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR								騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT			
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT	
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)		
1	0.0	662	662	0.0	8.48	0.955	81.1	4.241	0.955	81.1	0.774	76.0	62.0	
2	33.0	679	681	36.3	8.83	1.218	84.5	4.418	1.218	84.5	1.030	76.0	62.5	
3	66.0	679	689	58.5	9.25	1.494	86.7	4.629	1.494	86.7	1.295	72.5	60.5	
4	118.0	593	623	74.5	9.89	1.862	88.3	4.949	1.862	88.3	1.644	68.5	58.0	
5	170.1	363	426	67.7	10.18	2.012	88.7	5.092	2.012	88.7	1.785	72.0	59.0	
6	222.1	37	144	33.7	9.77	1.793	88.1	4.886	1.793	88.1	1.579	77.0	62.0	

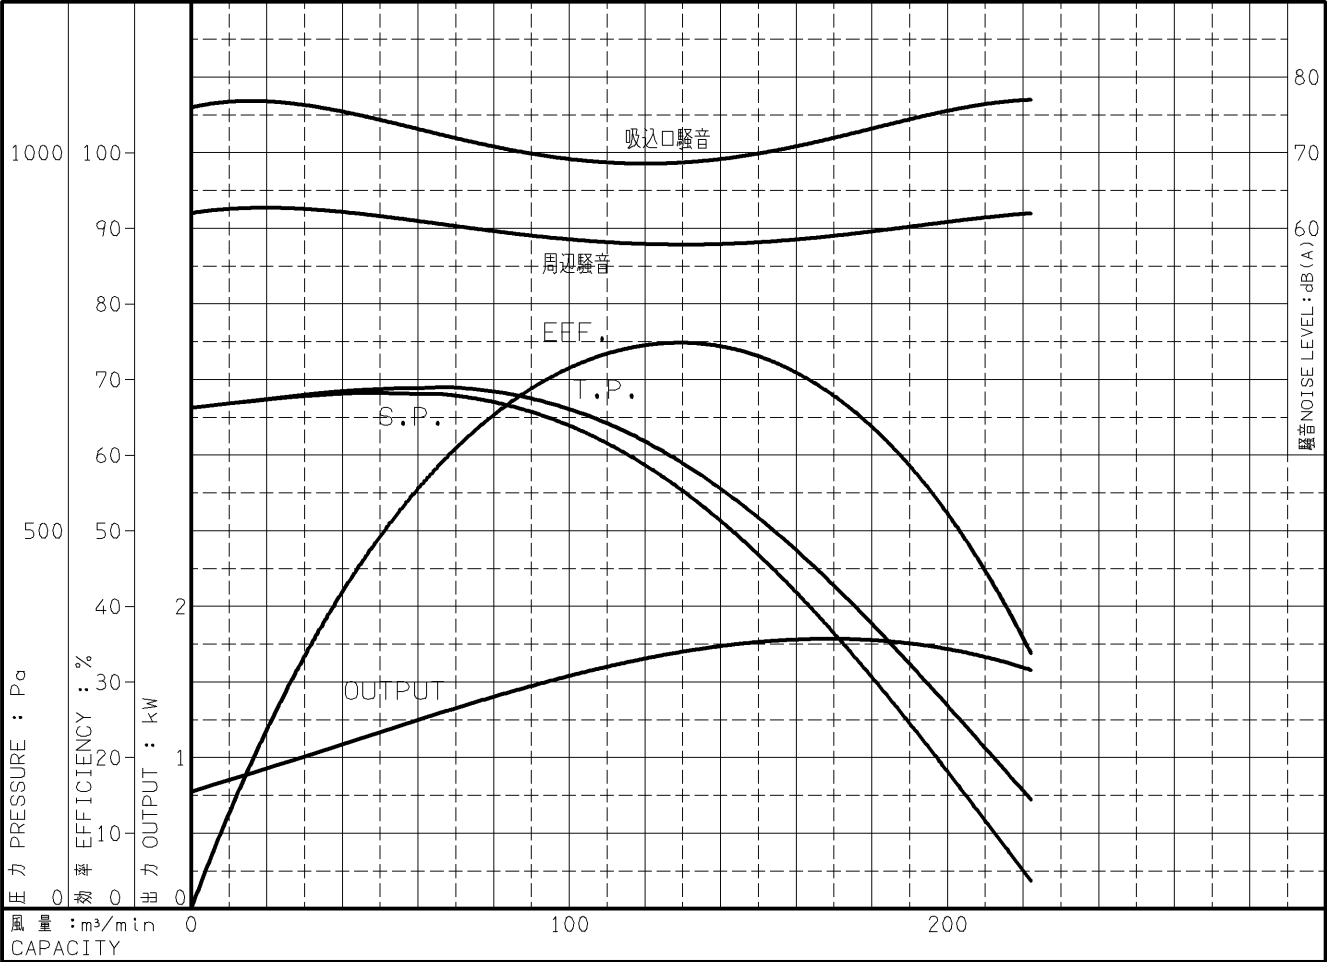

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0 T Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P4SRTE3-1100-53.7 000

A4-207T
150415