

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.6 A 1755 min⁻¹ 3.7 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	830	830	0.0	6.77	1.247	87.4	3.385	1.247	87.4	1.090	78.5	64.5
2	37.5	852	855	36.7	7.59	1.631	89.2	3.796	1.631	89.2	1.455	78.5	65.0
3	75.0	854	866	58.9	8.52	2.038	90.1	4.265	2.038	90.1	1.836	75.0	63.0
4	133.1	747	785	74.7	9.86	2.576	90.4	4.933	2.576	90.4	2.330	71.5	61.0
5	191.2	458	537	67.6	10.44	2.797	90.4	5.220	2.797	90.4	2.529	75.0	62.0
6	249.4	46	181	33.7	9.59	2.469	90.4	4.795	2.469	90.4	2.232	79.5	64.5

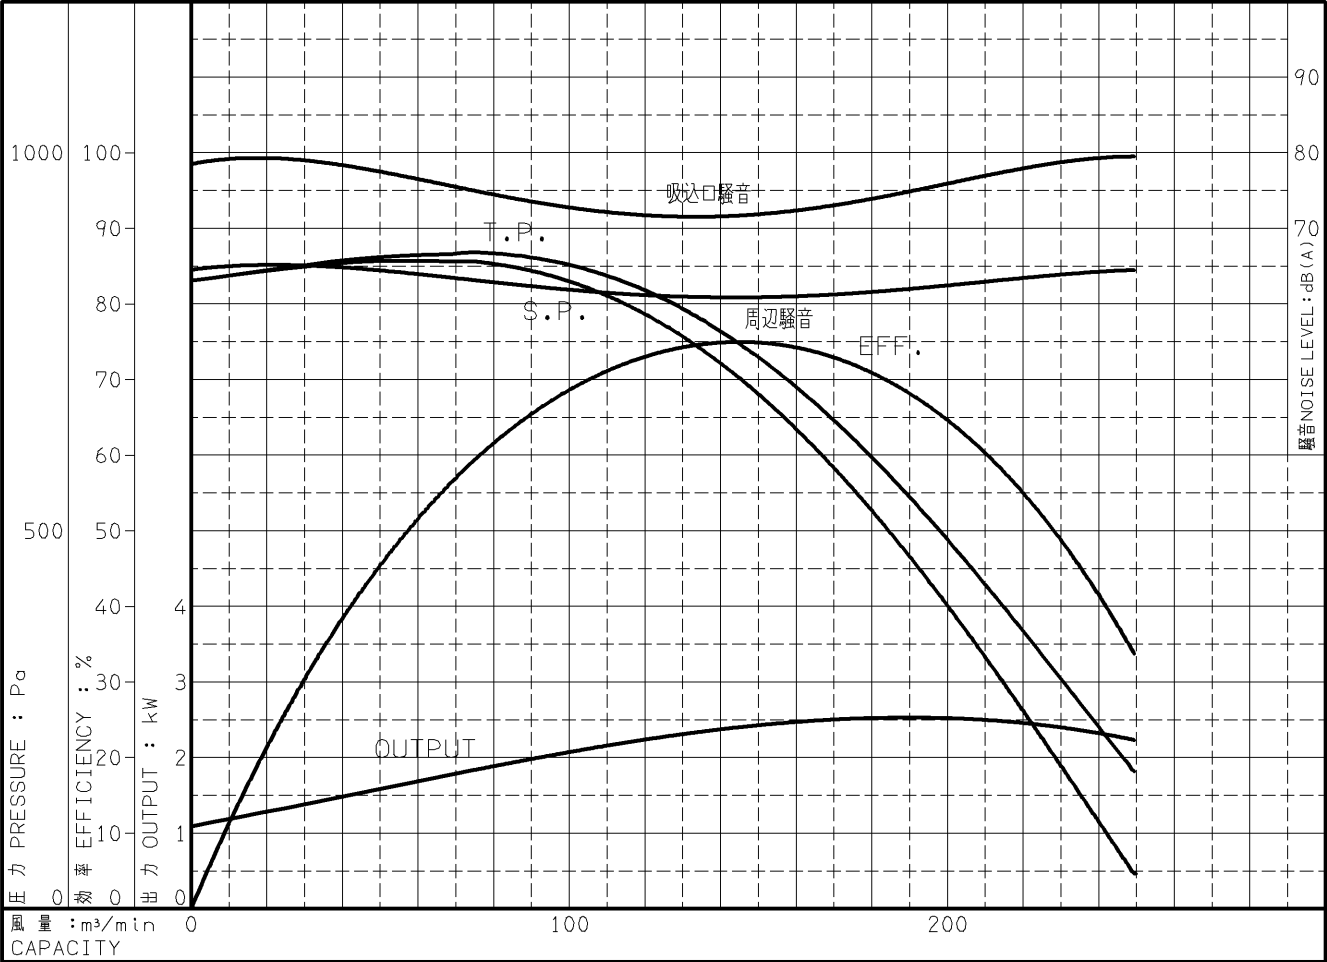

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P4SRTE3-1230-63.7 000

A4-207T
150415