

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 4SRTE3
MODEL NO. 4SRTE3

周波数 50 Hz
FREQUENCY 50 Hz


出 力 3.7 kW
OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 200 V 15.6 A 1460 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 7.8 A 1460 min⁻¹

3.7 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW		%	A
1	0.0	916	916	0.0	9.20	1.461	86.5	4.603	1.461	86.5	1.264	80.0	66.0
2	39.0	942	945	36.5	9.97	1.902	88.4	4.987	1.902	88.4	1.682	80.0	66.5
3	78.0	945	958	58.6	10.92	2.374	89.3	5.461	2.374	89.3	2.122	76.5	64.5
4	139.4	827	869	74.6	12.38	3.014	89.7	6.193	3.014	89.7	2.706	73.0	62.5
5	200.8	509	597	67.8	13.04	3.280	89.7	6.520	3.280	89.7	2.944	76.5	63.5
6	262.2	51	200	33.7	12.08	2.890	89.7	6.044	2.890	89.7	2.594	81.0	66.0

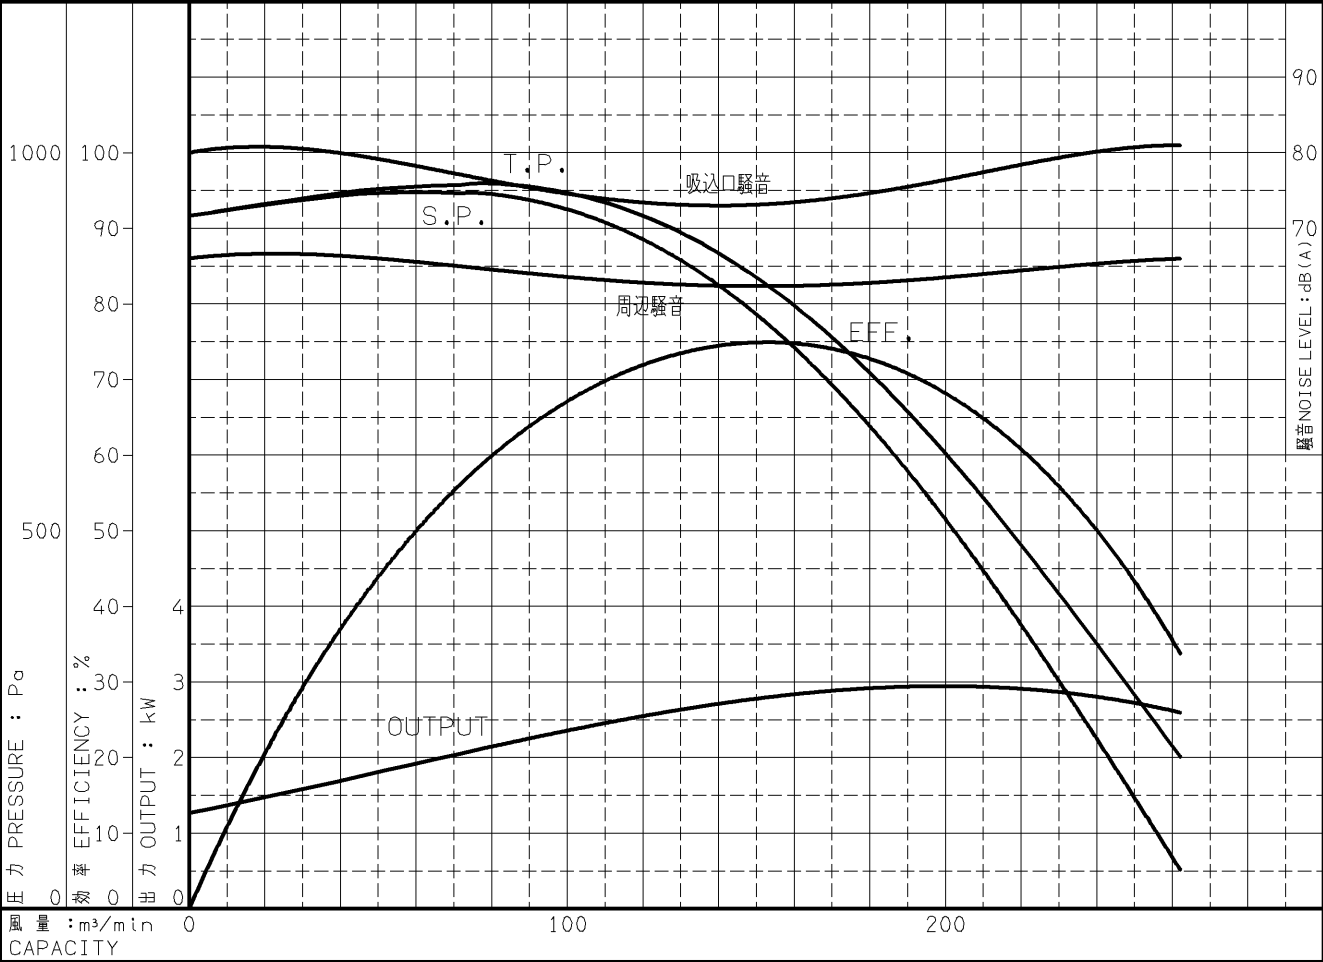

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.1 Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P4SRTE3-1280-53.7 000

A4-207T
150415