

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 23.4 A 1465 min⁻¹ 5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW		%	A
1	0.0	1063	1063	0.0	13.86	1.841	85.7	6.930	1.841	85.7	1.578	81.5	67.5
2	42.0	1091	1094	36.5	14.64	2.375	88.2	7.322	2.375	88.2	2.096	81.5	68.0
3	84.0	1091	1106	58.7	15.60	2.939	89.7	7.803	2.939	89.7	2.636	78.0	66.0
4	149.8	951	1000	74.7	17.07	3.688	90.6	8.538	3.688	90.6	3.342	74.0	63.5
5	215.6	583	684	67.7	17.73	3.995	90.8	8.867	3.995	90.8	3.628	77.5	64.5
6	281.4	59	231	33.8	16.77	3.543	90.5	8.387	3.543	90.5	3.206	82.5	67.5

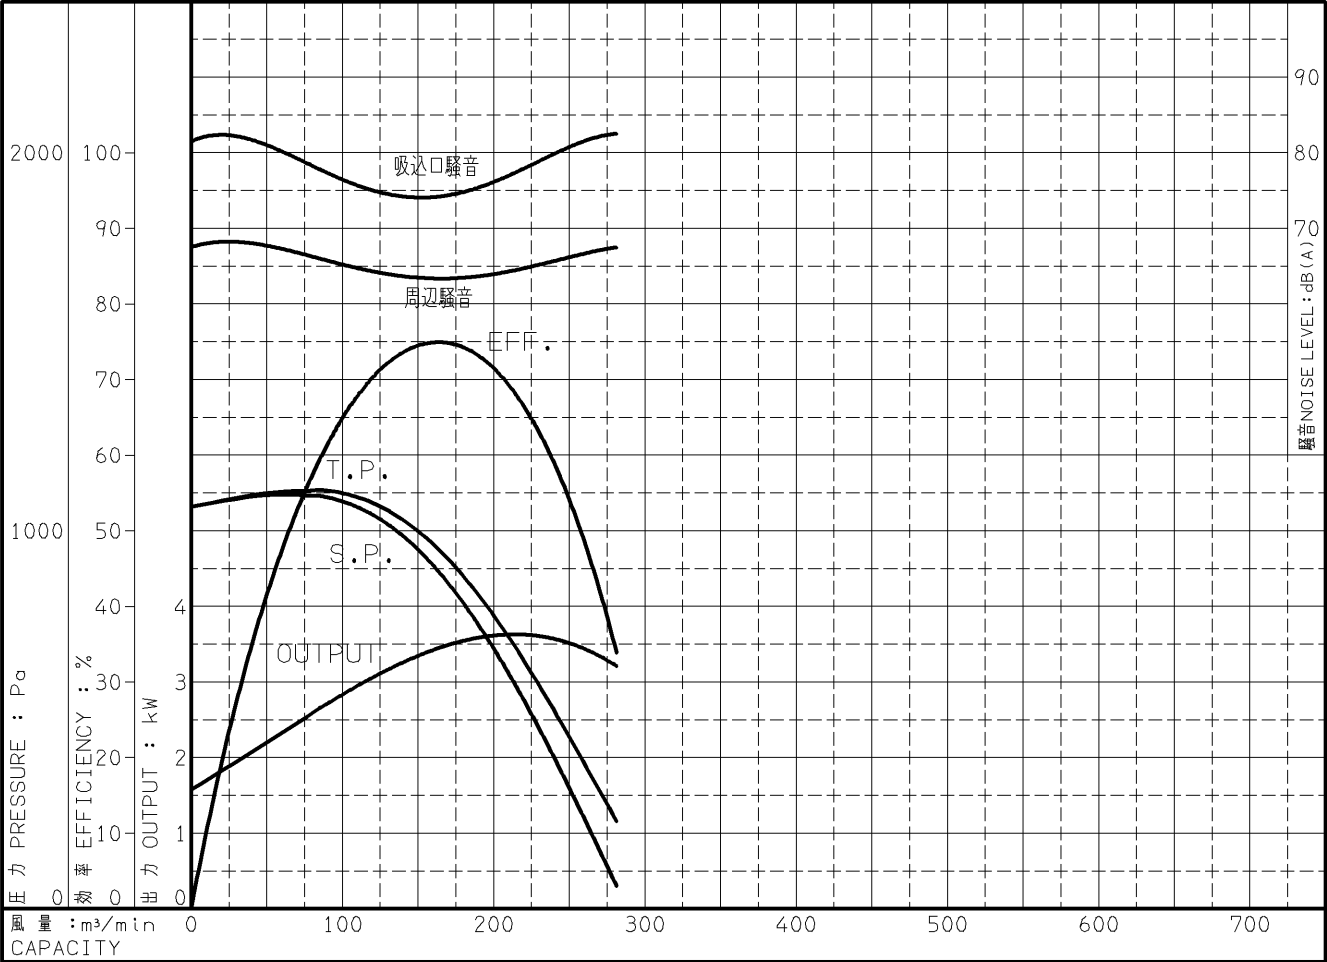

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.1 Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P4SRTE3-1380-55.5 000

A4-207T
150415