

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 21.4 A 1760 min⁻¹ 5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
	m ³ /min	Pa	Pa	%	電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %	電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %	kW	dB (A)	dB (A)
1	0.0	1063	1063	0.0	10.32	1.790	88.2	5.162	1.790	88.2	1.578	81.5	67.5
2	42.0	1091	1094	36.5	11.38	2.326	90.1	5.690	2.326	90.1	2.096	81.5	68.0
3	84.0	1091	1106	58.7	12.61	2.890	91.2	6.305	2.890	91.2	2.636	78.0	66.0
4	149.8	951	1000	74.7	14.40	3.637	91.9	7.202	3.637	91.9	3.342	74.0	63.5
5	215.6	583	684	67.7	15.18	3.942	92.0	7.594	3.942	92.0	3.628	77.5	64.5
6	281.4	59	231	33.8	14.04	3.492	91.8	7.022	3.492	91.8	3.206	82.5	67.5

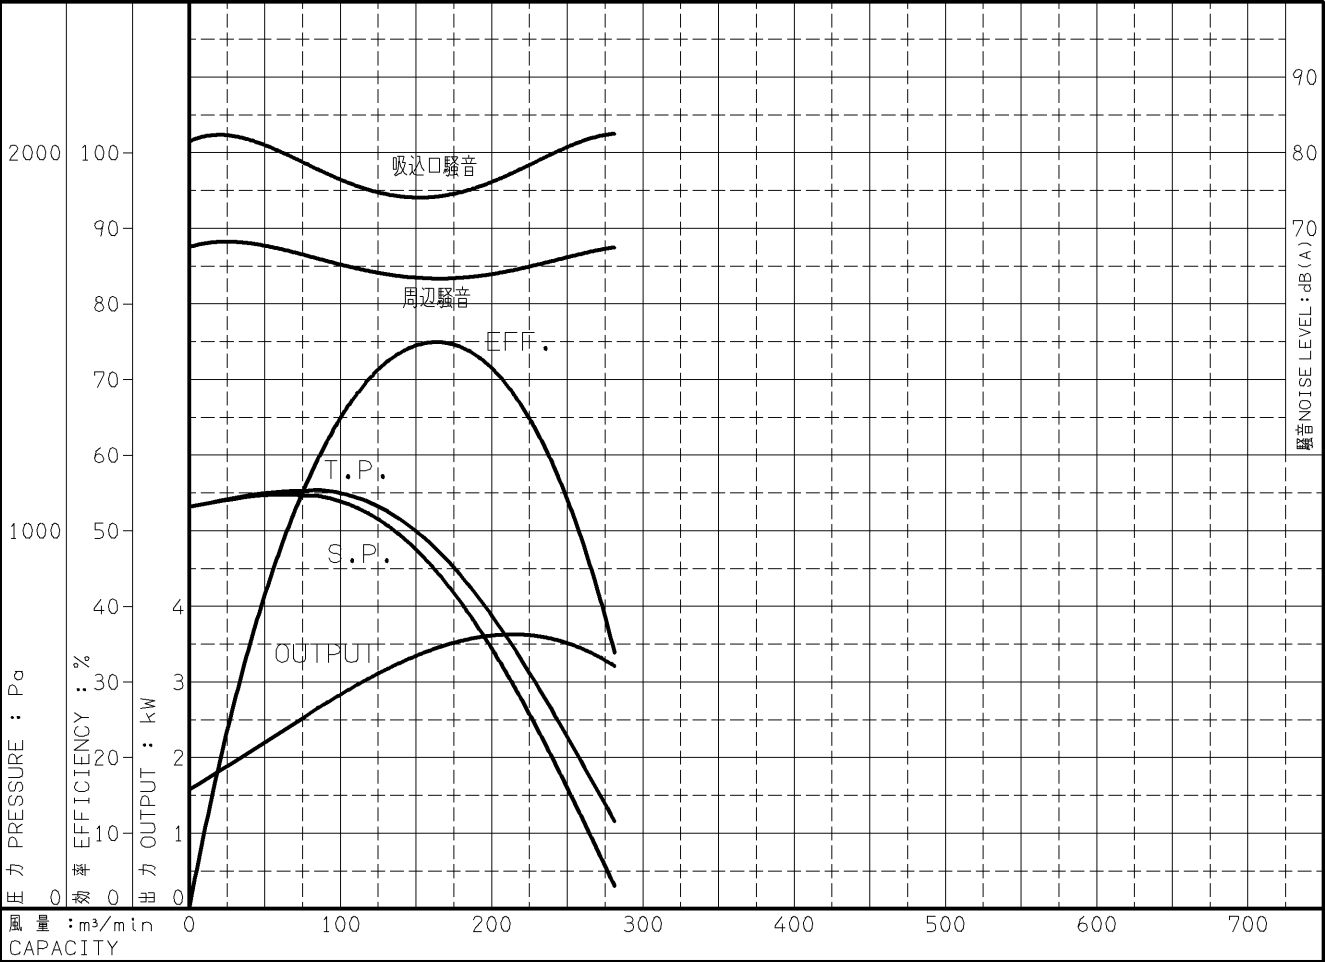

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P4SRTE3-1380-65.5 000

A4-207T
150415