

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 21.4 A 1760 min⁻¹ 5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW		%	A
1	0.0	1214	1214	0.0	11.02	2.150	89.6	5.511	2.150	89.6	1.927	83.5	69.5
2	44.5	1245	1249	36.2	12.41	2.805	91.1	6.209	2.805	91.1	2.555	83.5	70.0
3	89.0	1248	1265	58.3	14.06	3.499	91.8	7.031	3.499	91.8	3.213	80.0	68.0
4	159.6	1092	1147	74.5	16.51	4.442	92.1	8.259	4.442	92.1	4.091	76.0	65.5
5	230.3	670	785	67.7	17.59	4.831	92.0	8.797	4.831	92.0	4.448	79.5	66.5
6	301.0	68	265	33.8	16.03	4.264	92.1	8.019	4.264	92.1	3.927	84.5	69.5

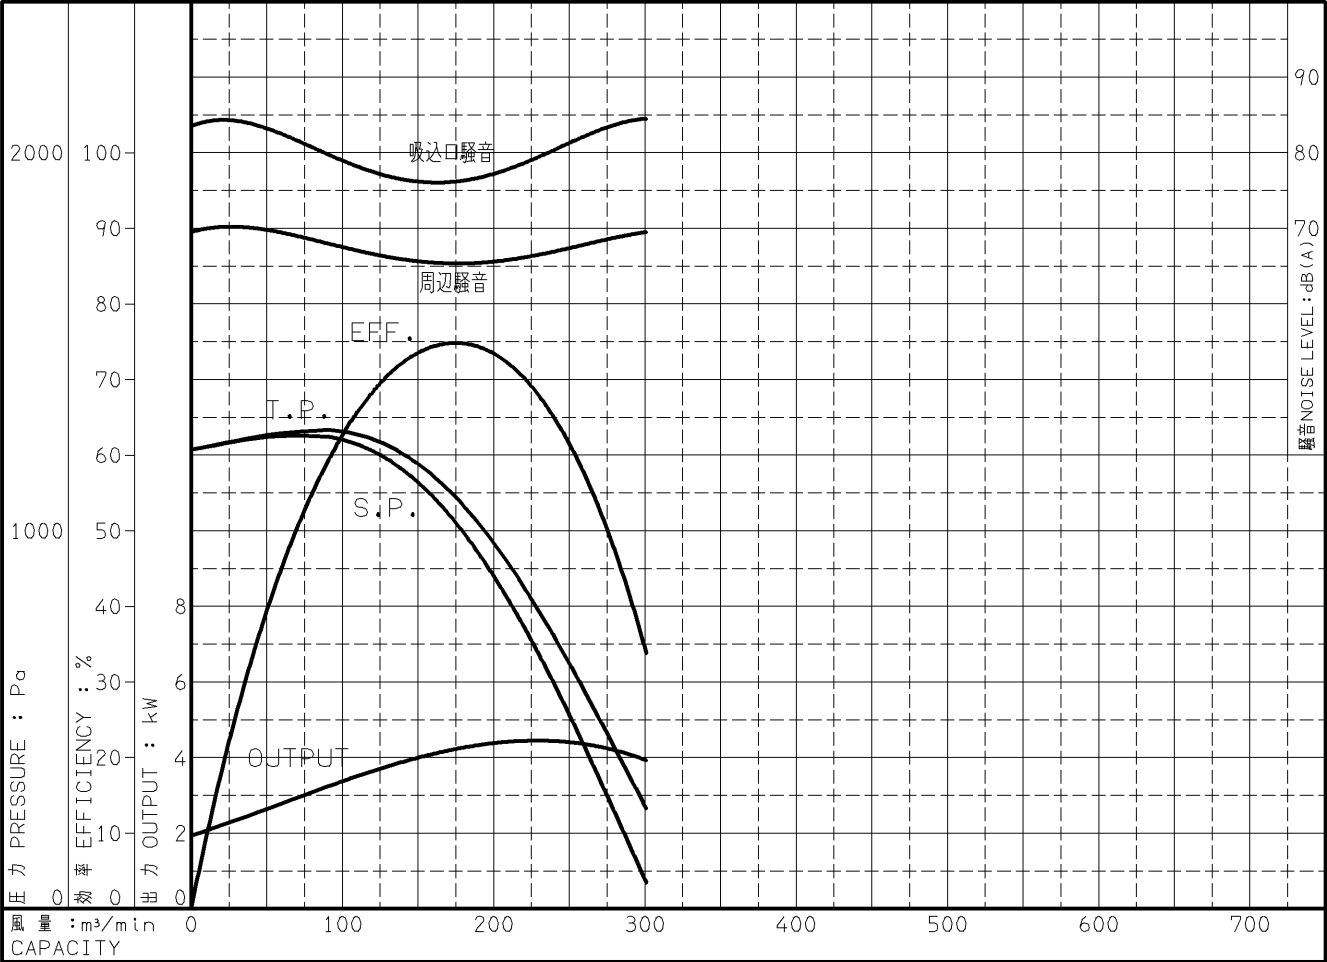

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			